
METRO_CLEARANCE_AUDIT · accesos de Metro y Cercanías

La banda de 5,5 m usada en 03B (D03B-02) se AUDITA, no se asume como obligación normativa. Se mide la distancia real al elemento de proyecto más próximo y el ancho libre frontal.

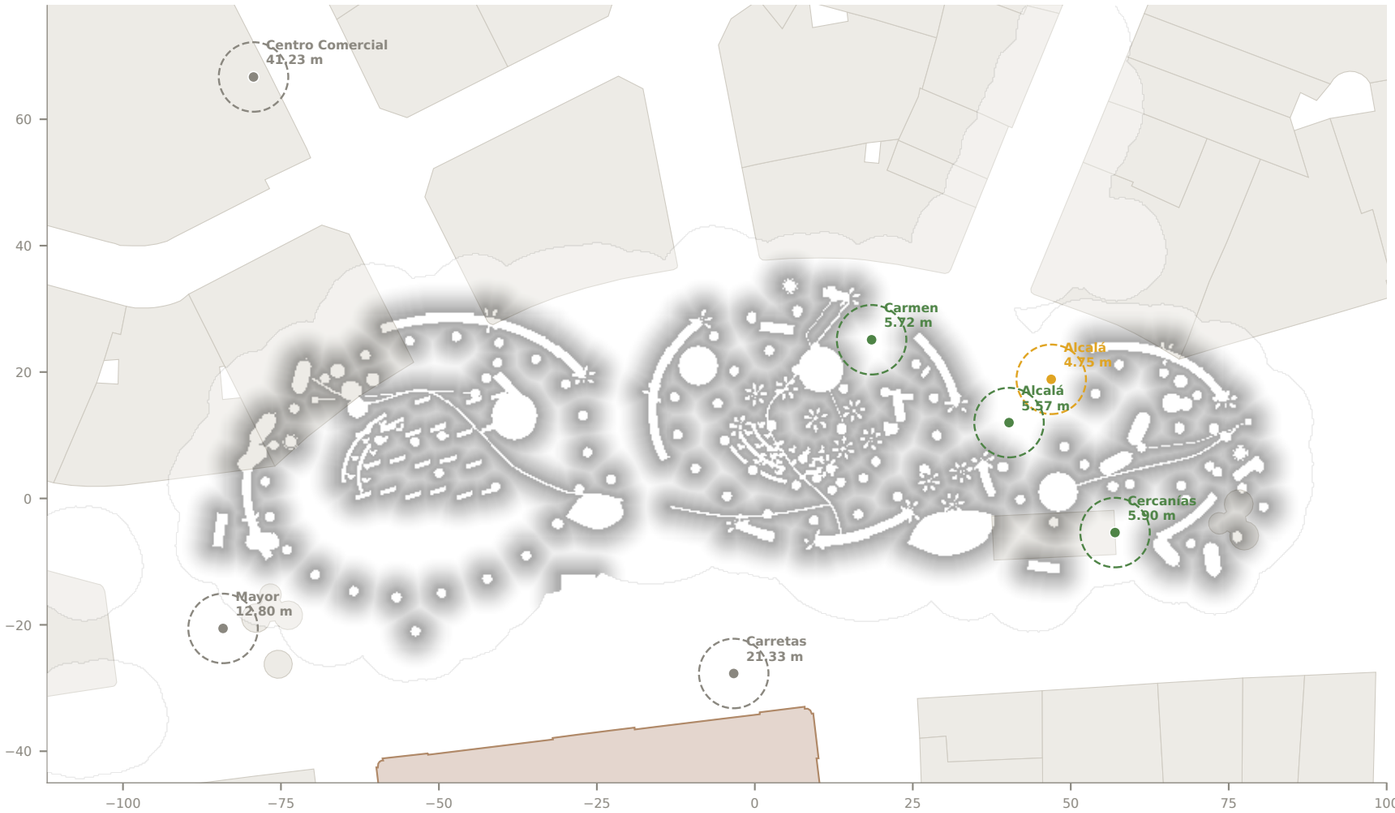

acceso	x,y	ámbito	d suelo	n suelo	frontal	n aéreo	gálibo
Centro Comerc	-79,67	fuera	41.23	0	11.2	0	cielo
Cercanías	57,-5	sí	5.90	0	6.0	127	6.0
Carretas	-3,-28	fuera	21.33	0	17.5	0	cielo
Carmen	18,25	sí	5.72	0	5.8	116	6.0
Mayor	-84,-21	fuera	12.80	0	12.8	0	cielo
Alcalá	47,19	sí	4.75	1	6.8	107	6.0
Alcalá	40,12	sí	5.57	0	6.5	162	6.0

Alcalá ▸ LAB02 4.75 m (z0.0)

CRITERIO. Se separan dos cosas que en planta se confunden. (a) OBSTÁCULO A NIVEL DE BOCA: elemento cuya base está por debajo de +2,50 m, es decir con el que se puede tropezar o que estrecha el frente de evacuación — es la medida que importa. (b) ESTRUCTURA AÉREA: loops, dosel y cinta que cruzan sobre el acceso; en planta aparecen «a 0,09 m» pero pasan a +10,00 m y no invaden nada, sólo cubren. Se mide además el ancho libre frontal mínimo en 24 direcciones y el gálibo sobre la vertical de la boca.

INTERPRETACIÓN. La exclusión de 5,5 m (D03B-02) se aplicó a discos y mástiles, pero la vegetación E02 y las piezas menores se implantaron después con reglas propias. ACCIÓN PENDIENTE: contrastar con el criterio real de Metro de Madrid (evacuación, ventilación, accesos de emergencia y mantenimiento) antes de mover nada. La banda de 5,5 m NO se interpreta aquí como obligación normativa.