



Manual Constructivo - Mueble AA

Módulo: Alacena A (Superior Izquierda) **Código:** AA **Terminación:** Melamina blanca **Espesor estándar:** 18 mm


Vistas del Mueble

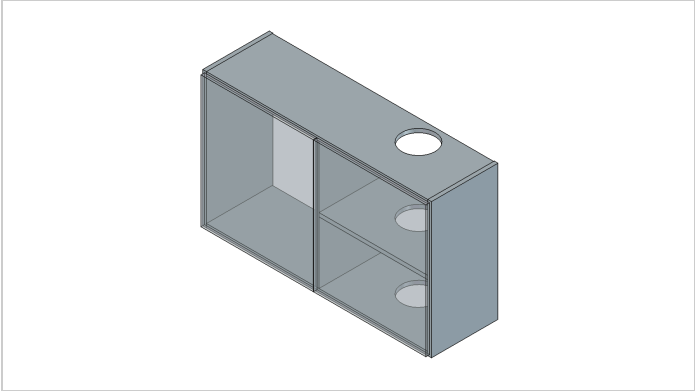


Isométrica

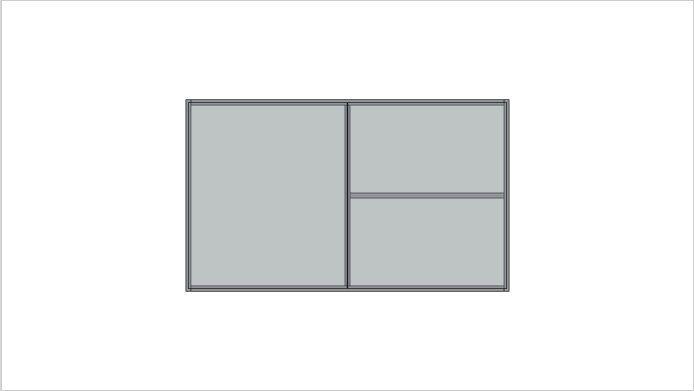


Frente

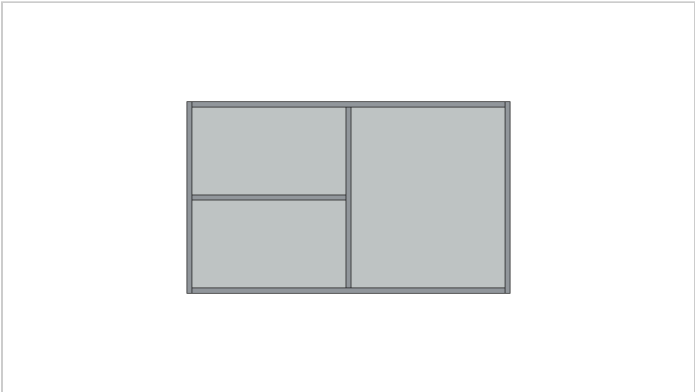


Posterior




Lateral Izquierdo



Lateral Derecho

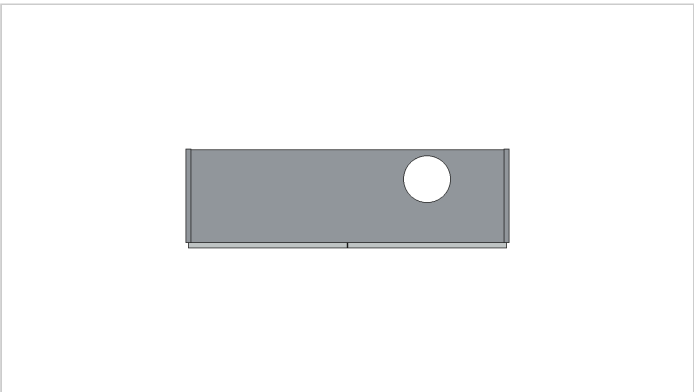

Superior

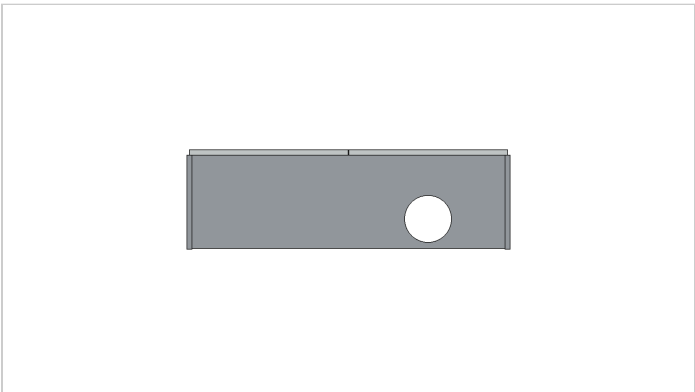

Inferior

Detalle de Cortes

Código	Categoría	Pieza	Cant.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Cantos
AA1	Lateral	Lateral_Izq	1	614.0	320.0	18.0	Canto frente
AA2	Lateral	Lateral_Der	1	614.0	320.0	18.0	Canto frente
AA3	Horizontal	Piso_Casco_Calado160	1	1050.0	320.0	18.0	Canto frente
AA4	Horizontal	Tapa_Casco_Calado160	1	1050.0	320.0	18.0	Canto frente
AA5	Vertical	Divisor_Central	1	614.0	317.0	18.0	Canto frente
AA6	Horizontal	Estante_Derecho_Calado160	1	498.0	317.0	18.0	Canto frente
AA7	Fondo	Fondo_3mm	1	1014.0	614.0	3.0	Sin canto
AA8	Frente	Puerta_Izquierda	1	515.0	632.0	18.0	4 cantos
AA9	Frente	Puerta_Derecha	1	515.0	632.0	18.0	4 cantos

Instrucciones de Ensamblado

Alacena A (AA) - superior izquierda

Parametros usados

- Espesor melamina: 18 mm
- Fondo: 3 mm
- Ancho exterior: 1050 mm
- Profundidad exterior: 320 mm
- Alto del mueble: 650 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre piso y tapa)
- Interior dividido en 2 mitades iguales por divisor vertical central
- Estante solo en lado derecho, a media altura
- 2 puertas iguales (apertura desde centro hacia izquierda y derecha)
- Calado para ducto extractor: diametro 160 mm
- Eje de calado centrado en modulo derecho y a 20 mm del fondo
- El calado atraviesa piso, estante derecho y tapa

Instalacion recomendada (respecto a cocina)

- Mesada: 900 mm
- Techo: 2300 mm
- Colocacion sugerida: base de alacena a 1650 mm
- Con eso, la alacena llega al techo (1650 + 650 = 2300)

Codigos de piezas (prefijo AA)

- AA1: lateral izquierdo

- AA2: lateral derecho
- AA3: piso casco (calado 160)
- AA4: tapa casco (calado 160)
- AA5: divisor central
- AA6: estante derecho
- AA7: fondo 3 mm
- AA8: puerta izquierda
- AA9: puerta derecha

Herrajes sugeridos

- 4 bisagras cazoleta 35 mm (2 por puerta)
- 1 tirador por puerta
- Colgadores de alacena o escuadras segun sistema de fijacion
- Tornillos para melamina (confirmat 5x50 o equivalente)
- Soportes de estante

Secuencia de armado

1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Armar casco: laterales + piso + techo.
3. Colocar divisor central y luego estante derecho a media altura.
4. Fijar fondo de 3 mm escuadrando el mueble.
5. Colocar puertas AA8 y AA9, regular bisagras y dejar luz central de 2 mm.
6. Ejecutar calado de 160 mm en piso/techo antes de montaje final en pared.

Nota tecnica

- El fondo se deja oculto en las capturas para mantener limpieza visual del modelo.
- Si quieres cambiar altura de colgado, modificar la cota de instalacion; el mueble sigue midiendo 650 mm.