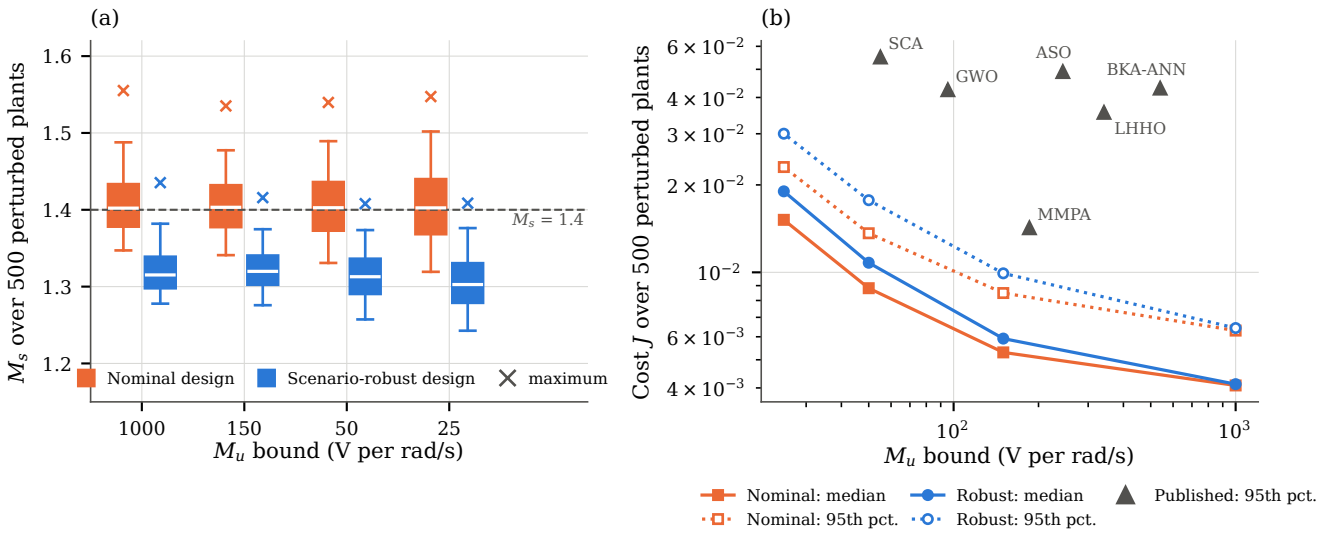
(a)
M_s over 500 perturbed plants
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
$M_s = 1.4$
Nominal design
Scenario-robust design
maximum
1000
150
50
25
M_u bound (V per rad/s)
(b)
Cost J over 500 perturbed plants
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
2×10^{-2}
10^{-2}
6×10^{-3}
4×10^{-3}
SCA
GWO
ASO
BKA-ANN
LHHO
MMPA
10^2
10^3
M_u bound (V per rad/s)
Nominal: median
Nominal: 95th pct.
Robust: median
Robust: 95th pct.
Published: 95th pct.