



Vista de frente (X-Z) — o L do degrau

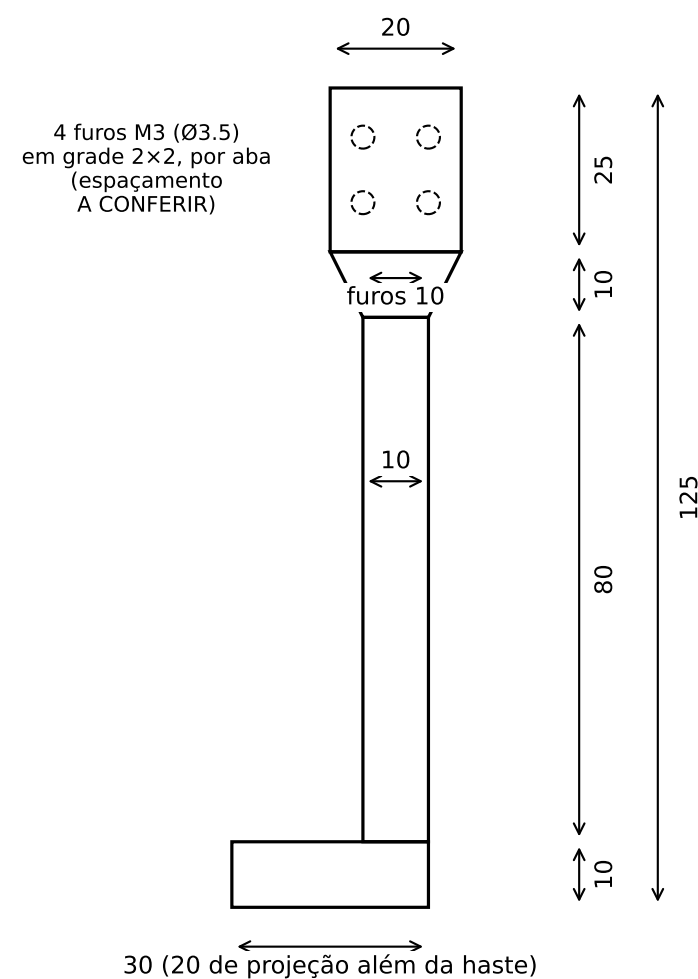


Vista de baixo (X-Y) — o degrau visto pela ponta

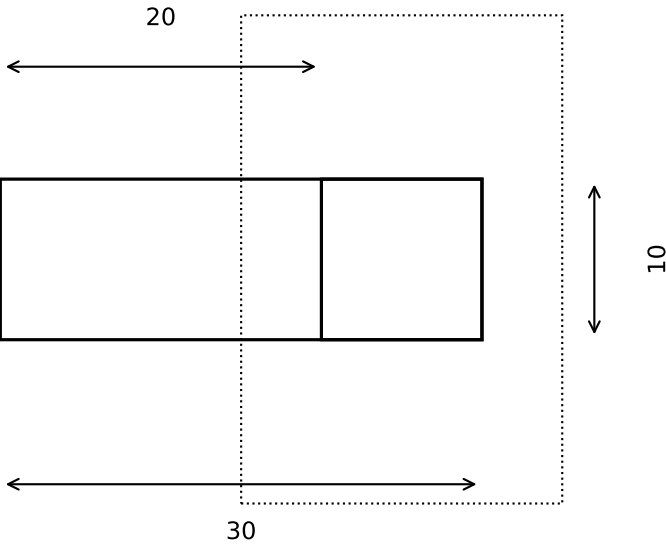

garfo 20 × 30.4 (pontilhado) — o degrau sai em -X, no eixo da haste

Vista lateral (Y-Z) — o U do garfo e a seção 10 × 10

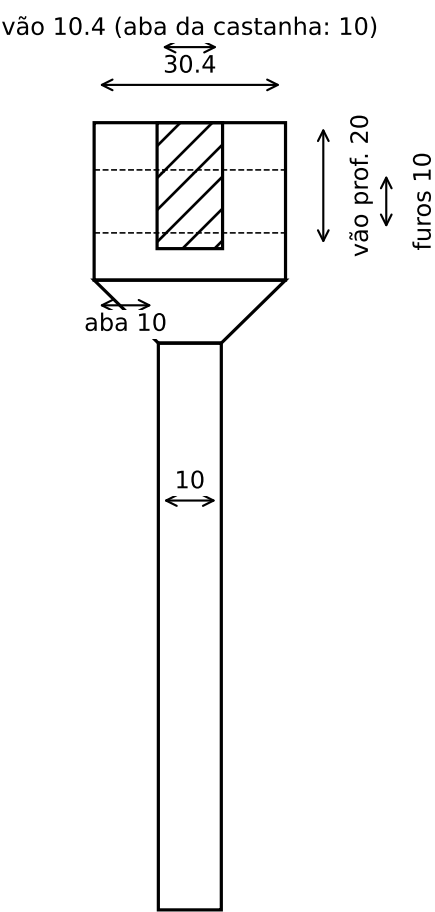

Isométrica (só orientação) e notas de impressão

- Notas:
- Z para baixo a partir do topo do garfo, como no URDF.
 - Imprimir DEITADO (haste e degrau no plano da mesa): as camadas ficam ao longo da haste e o degrau em tração não delamina. Perímetros ≥ 4 , preenchimento $\geq 60\%$.
 - Rampa 20×25 → 10×10 é uma transição contínua (tronco).
 - O U do garfo abraça a aba de 10 mm da castanha da HM-01 (vão 10,4); os 4 furos M3 (Ø3,5) por aba em grade 2×2 — MEDIR o espaçamento na castanha antes de fatiar.
 - O STL não traz os furos (sólido): fure na impressão ou subtraia no fatiador, nas posições cotadas.

