
## TUTORIAL Enkripsi Dengan Algoritma Kriptografi Ringan: ASCON-128

Perkembangan *Internet of Things* (IoT) telah mendorong kebutuhan akan sistem keamanan yang efisien, terutama karena perangkat IoT umumnya memiliki **keterbatasan dalam daya komputasi, memori, dan konsumsi energi**. Kriptografi konvensional seperti AES sering kali terlalu berat untuk diterapkan secara optimal di perangkat-perangkat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan algoritma **kriptografi ringan** yang tetap mampu menjamin **kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data**.


**ASCON-128** yang dirancang khusus untuk **efisiensi** dan **keamanan** pada perangkat IoT dengan **sumber daya terbatas**. Dipilih sebagai salah satu algoritma standar oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST) untuk **kriptografi ringan**, **ASCON-128** menawarkan perlindungan data dengan konsumsi sumber daya yang minimal, menjadikannya ideal untuk implementasi di ekosistem IoT yang luas dan beragam.

## Langkah-langkah:


- Pertama download kode node dan kode gateway pada github. Sesuaikan UUID pada kode node dan sesuaikan kode gateway dari (nama wifi, password wifi, ip mqtt, UUID dan Key ASCON) https://github.com/mhmdnvn18/MATKUL KEAMANAN-JARINGAN/tree/main/ENKRIPSI/Kode
- 2. Lalu download dan install kedua library ASCON-128 ke Arduino IDE pada github <a href="https://github.com/mhmdnvn18/MATKUL KEAMANAN-JARINGAN/tree/main/ENKRIPSI/Library">https://github.com/mhmdnvn18/MATKUL KEAMANAN-JARINGAN/tree/main/ENKRIPSI/Library</a>

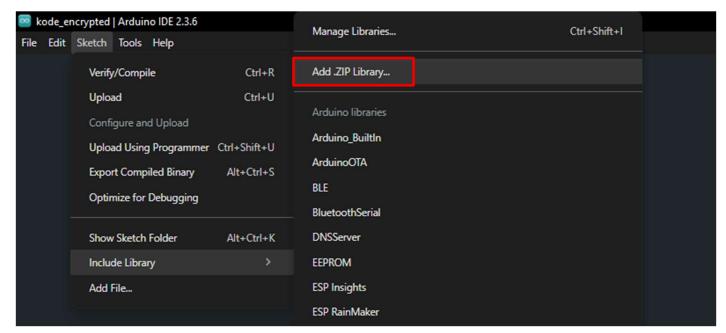

3. Buka Docker Dekstop, Run Mosquitto dan Run Node-RED nya

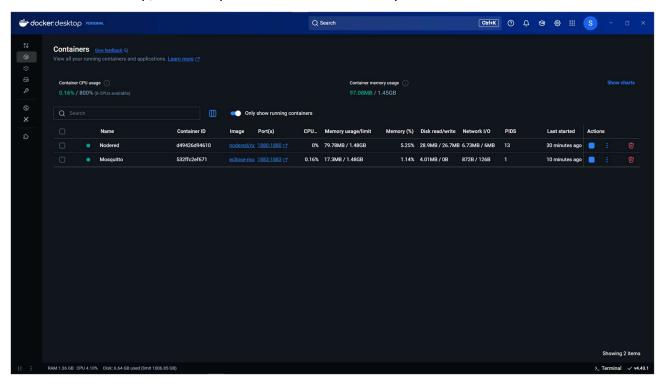


4. Masuk ke Node-Red, dengan klik Nodered, lalu masuk ke exec

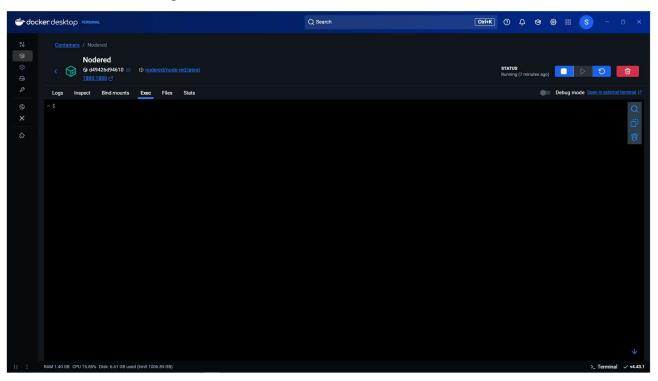


**5.** Paste command **npm** i **ascon-js** dengan cara klik kanan > paste. Lalu Enter.

Command ini digunakan untuk menginstal library ASCON ke Node-Red

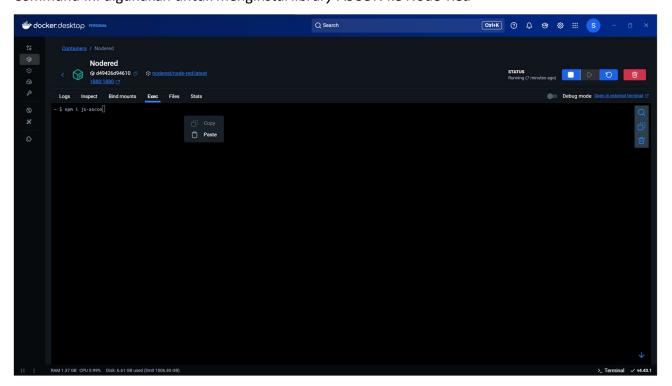


**6.** Buka *browser* lalu jalankan nodered, ketik **localhost:1880** Maka akan tertampil *flow* yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya.

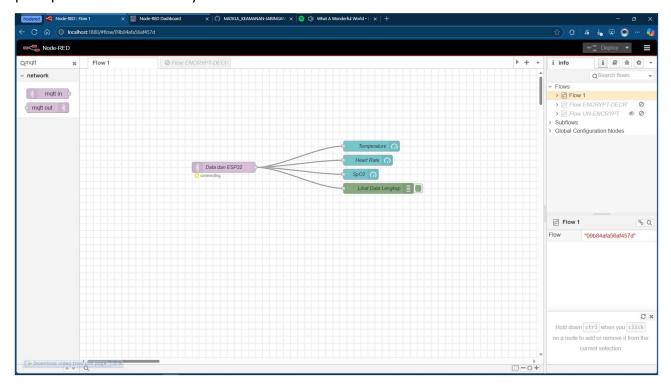

## 7. Lalu tambahkan flow function,

Flow ini digunakan untuk sebagai dekripsi ASCON-128 dari sisi backend sebelum ditampilkan pada ui

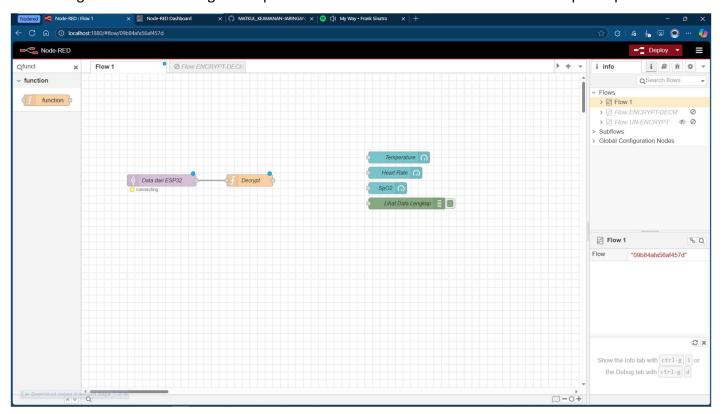


**9.** *Double* klik *function,* lalu isi *name* dengan *Decrypt* dan lalu isi pada *On Message* dengan *command* seperti gambar di bawah. Lalu *DONE* 


## asdasdasda

```
Edit function node > JavaScript editor
          // Ambil object 'Ascon' dari library yang sudah dimuat di global context
      2
          const { Ascon } = global.get('ascon');
          // --- KONFIGURASI: HARUS SAMA PERSIS DENGAN DI ESP32 Gateway ---
          const key = Buffer.from([ SAMAKAN KEY DENGAN KODE GATEWAY ]);
const nonce = Buffer.from([ SAMAKAN KEY DENGAN KODE GATEWA ]);
      6
      8
          const encrypted data = msg.payload;
     10
          if (!encrypted_data || !encrypted_data.ciphertext || !encrypted_data.tag) {
     11
     12
               node.error("Invalid payload format. Missing 'ciphertext' or 'tag'.", msg);
     13
               return null;
     14
     15
          // 1. Ubah string HEX dari payload kembali menjadi Buffer
     16
     17
          const ciphertext_buffer = Buffer.from(encrypted_data.ciphertext, 'hex');
     18
          const tag_buffer = Buffer.from(encrypted_data.tag, 'hex');
     19
     20
          // 2. Gabungkan ciphertext dan tag
     21
          const combined_payload = Buffer.concat([ciphertext_buffer, tag_buffer]);
     22
          try {
// 3. Dekripsi data
     23
     24
     25
               const decrypted_array = Ascon.decrypt(key, nonce, combined_payload);
     26
     27
               // Ubah hasil dekripsi (array byte) menjadi string JSON yang valid
     28
               const decrypted_string = Buffer.from(decrypted_array).toString('utf8');
     29
     30
               // 5. Set msg.payload dengan string JSON yang sudah bersih
     31
               msg.payload = decrypted_string;
     32
               node.status({ fill: "green", shape: "dot", text: "Decryption OK" });
node.warn("Decrypted output (Correct): " + msg.payload); // Untuk debugging
     33
     34
     35
               return msg;
     36
          } catch (e) {
     37
               node.error("Decryption FAILED! Tag mismatch or incompatible libraries.", msg);
     38
               node.error(e.message);
node.status({ fill: "red", shape: "ring", text: "Decryption FAILED" });
     39
     40
     41
               return null;
     42
```


10. Lalu tambahkan flow JSON,

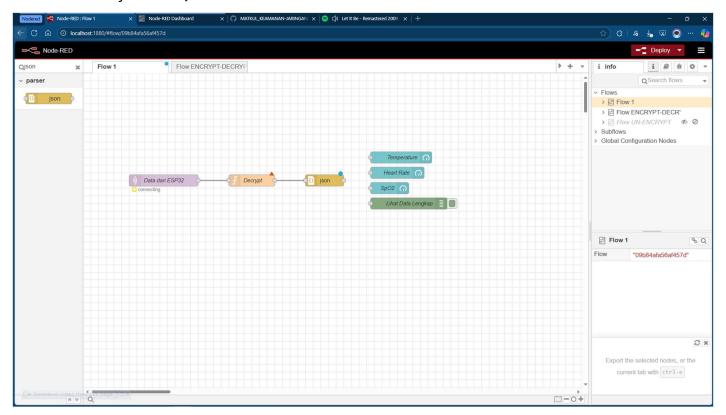


11. Double klik json, isi parameter seperti gambar di bawah. Lalu DONE.

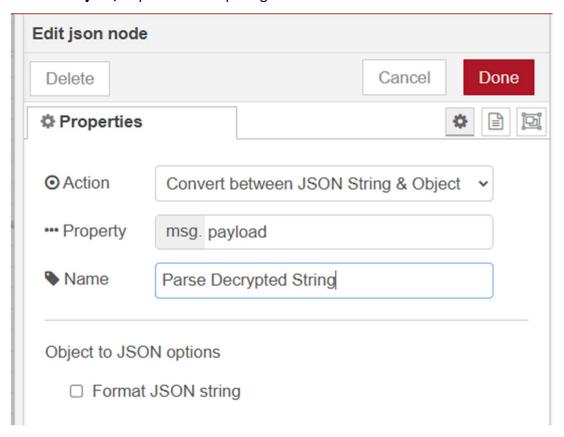

12. Sambungkan semua flow-nya. Lalu DEPLOY.

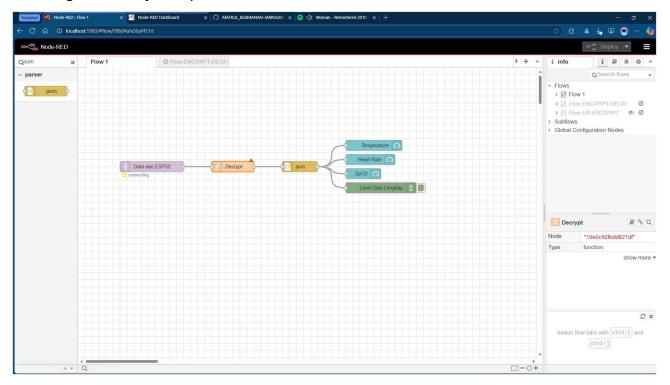

13. Buat tab baru lalu ketikkan <a href="http://localhost:1880/ui">http://localhost:1880/ui</a>

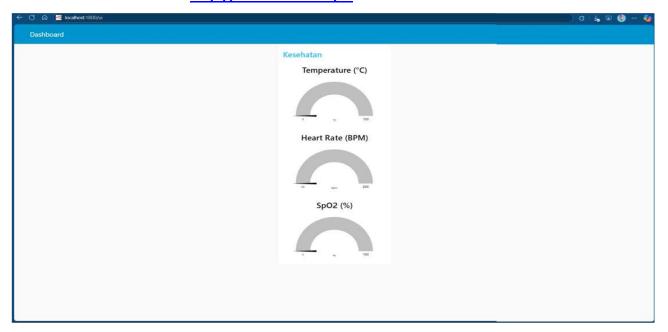

14. Uji keseluruhan sistemnya.