## Sinais e Sistemas - Trabalho 6 - Avaliação 10

## Grupo 2


Leonardo Soares da Costa Tanaka Matheus Henrique Sant Anna Cardoso Theo Rudra Macedo e Silva

```
1.) Considere o sinal v(t) = e^{-2t^2}. (Grupo 2:)
(a) Plote o seu gráfico;

%Questão 1.a)

% Intervalo
dt=0.001;

% Dados basicos
t=-2:dt:2-dt;
v=exp(-2*t.^2);
plot (t, v, "r", "linewidth", 3);
title("v(t) por t - 1.a)", "fontsize", 20);
xlabel("t", "fontsize", 18);
ylabel("v(t)", "fontsize", 18);
```

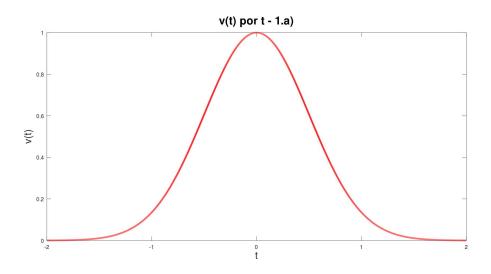


(b) escolha, a seu critério, uma janela de amostragem apropriada;

Foi escolhida uma janela de amostragem de 4 de largura com começo em -2, porque foi quando a função v começa a ficar maior que zero e depois começa a voltar para o zero.

(c) escolha uma frequência de amostragem  $f_a$  bem pequena, que coloque poucos pontos na janela, ache a FFt da série temporal obtida e analise o espectro de magnigudes;

Foi escolhida uma frequência de amostragem  $f_a$  de  $1/\Delta_T$  que nesse caso seria 2,5.

```
dt=0.4;
t=-2:dt:2;
v=exp(-2*t.^2);
plot (t, v, "r*-", "linewidth", 3);
title("v(t) por t - 1.c)", "fontsize", 20);
xlabel("t", "fontsize", 18);
ylabel("v(t)", "fontsize", 18);
```

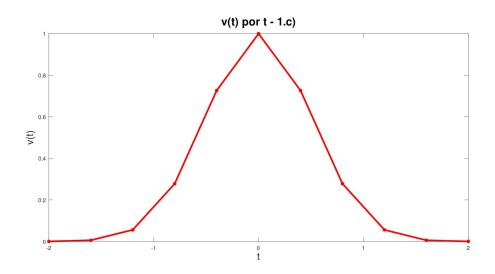

Então é preciso fazer as seguintes operações para calcular a FFT:

$$\begin{split} &\Delta_f = 1/T_0 = 1/4 = 0.25; \ L_0 = (N-1)\Delta_f = 2,5 \Rightarrow f \in [-1,25\ 1,25] \\ &\text{f=-1.25:} \ (0.25):1.25; \\ &\text{V = fft(v)} \\ &\text{V = fftshift(V);} \\ &\text{modV = abs(V);} \\ &\text{plot(f, modV, "r*-", "linewidth", 3)} \\ &\text{title("Espectro de magnitudes", "fontsize", 20);} \end{split}$$

$$FFT:$$


$$3.1333 + 0i$$

$$-2.3299 - 0.6841i$$

$$0.9509 + 0.6111i$$


$$-0.2069 - 0.2388i$$

$$0.0220 + 0.04$$

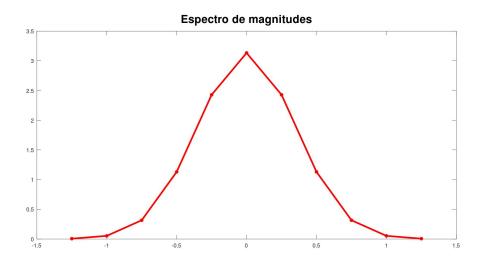

(d) escolha a  $f_a$  maior que a anterior, que coloque mais pontos na janela, ache a FFT correspondente e compare com a anterior;


```
dt=0.2;
t=-2:dt:2;
v=exp(-2*t.^2);
plot (t, v, "rx", "linewidth", 10);
title("v(t) por t - 1.d)", "fontsize", 20);
xlabel("t", "fontsize", 18);
ylabel("v(t)", "fontsize", 18);
```

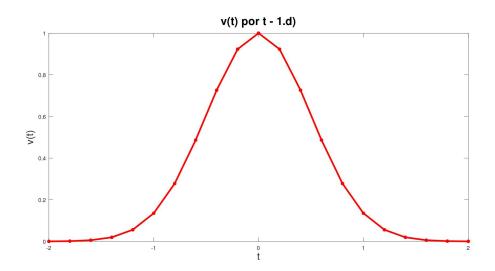

$$\Delta_f = 1/T_0 = 1/4 = 0.25; \ L_0 = (N-1)\Delta_f = 5 \Rightarrow f \in [-2,5\ 2,5]$$
 f=-2.5:(0.25):2.5; 
$$V = \mathrm{fft}(v)$$

```
V = fftshift(V);
modV = abs(V);
plot(f, modV, "r*")
title("Espectro de magnitudes", "fontsize", 20);
```

```
FFT:
      6.2664 + 0i
                       -4.6846 - 0.7061i
                                                1.9556 + 0.6032i
                                                                       -0.4554 - 0.2193i
                                                                                                0.0588 + 0.0401i
-0.0043 - 0.0040i
                         0.0001 + 0.0002i
                                               -0.0000 - 0.0000i \\
                                                                       -0.0000 - 0.0000i \\
                                                                                              -0.0000 - 0.0000i \\
-0.0000 - 0.0000i
                       -0.0000 + 0.0000i \\
                                               -0.0000 + 0.0000i
                                                                       -0.0000 + 0.0000i
                                                                                              -0.0000 + 0.0000i
 0.0001 - 0.0002i
                       -0.0043 + 0.0040i
                                                0.0588 - 0.0401i
                                                                       -0.4554 + 0.2193i
                                                                                                1.9556 - 0.6032i
-4.6846 + 0.7061i
```

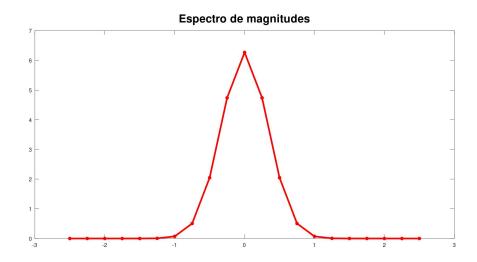


(e) siga o roteiro acima até não haver diferenças entre significativas entre os espectros;

Depois de repetir o processo diversas vezes até não ter uma significativa foi obtido o seguinte código final com  $\Delta_t$  de 0,0005:

```
dt=0.0005;
t=-2:dt:2;
v=exp(-2*t.^2);
f=-(1/(2*dt)):(1/4):(1/(2*dt));
V = fft(v)
V = fftshift(V);
modV = abs(V);
```

```
plot(f, modV, "r*")
title("Espectro de magnitudes", "fontsize", 20);
```

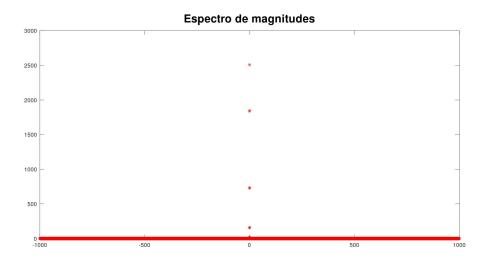

(f) usando esta  $f_a$  "boa" altere a largura inicial da janela, obtenha o espectro mais uma vez e compare.

## 2.) Para o sinal contínuo a seguir (Grupo 2:)


**G2:** 
$$x(t) = 8\operatorname{sinc}(4t) - 2\operatorname{sinc}(2t)$$

(a) Plote o gráfico;

```
%Questão 2.a)
% Intervalo
dt=0.001;
% Dados basicos
t=-10:dt:10-dt;
x=8*sinc(4*t)-2*sinc(2*t);
plot (t, x, "r", "linewidth", 3);
title("x(t) por t - 2.a)", "fontsize", 20);
xlabel("t", "fontsize", 18);
ylabel("x(t)", "fontsize", 18);
```

(b) encontre, justificando, a largura  $T_0$  de uma janela de observação centrada na origem;

A largura  $T_0$  encontrada foi 8 que começa em -4, porque é o trecho em que maior parte da energia é concentrada e o valor dos máximos e mínimos locais fora desse intervalo deixam de ser tão diferentes.

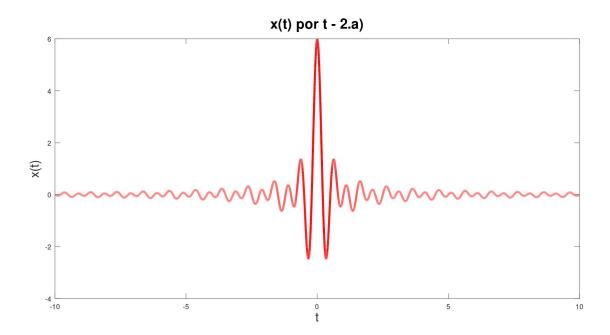

- (c) idem período de amostragem  $\Delta t$  seguro;
- (d) encontre o número de pontos  $N=1+T_0/(\Delta t)$  e o vetor base de tempo  $t=-T_0/2:\Delta t:T_0/2;$
- (e) construa a escala frequencial  $\Delta f=1/T_0, F_0=(N-1)\Delta f$  e  $f=-F_0/2:\Delta f:F_0/2;$
- (f) encontre os vetores x, X = fft(x) e mod = abs(x);
- (g) plote o espectro de amplitude: plot(f, mod);
- (h) comente os resultados.
- **3.)** Os pulsos a seguir são pares e nulos para  $|t| > \Delta$ :

$$p_{\Delta}$$
 é o plano  $p_{\Delta}(t) = \Delta$  para  $|t| \leq \Delta$ ,

 $r_{\Delta}$ é triangular com  $r_{\Delta}(-\Delta) = r_{\Delta}(\Delta) = 0$ e  $r_{\Delta}(0) = \pi/2$ e

 $c_{\Delta}$  é uma semicircunferência com  $c_{\Delta}(-\Delta)=c_{\Delta}(\Delta)=0$  e  $c_{\Delta}(0)=\Delta$ .

(a) Esboçar o gráfico para os três pulsos e para (Grupo 2:)


$$x = p_4(t) + r_2(t-2) - c_2(t+2)$$

 $p_{\Delta}$ 


```
delta = 1; p = delta*(abs(t) \le delta); r_{\Delta} delta = 1;
```

r = (pi/2-(pi/(2\*delta))\*abs(t)).\*(abs(t) <= delta);




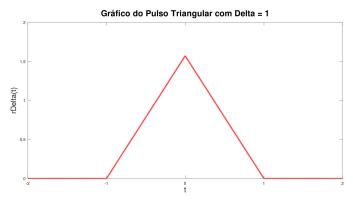

 $c_{\Delta}$ 

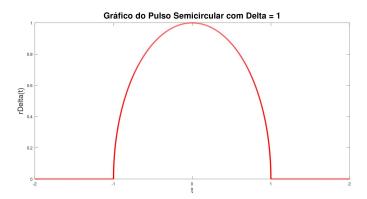

```
delta = 1;
c = sqrt(delta^2-(t).^2).*(abs(t)<=delta);
dt=0.001;
t=-5:dt:5;
p=4;
r=2;
c=2;</pre>
```

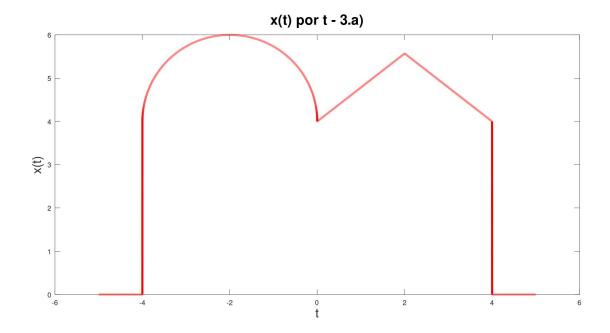

```
x=4*(abs(t)<=p)+(pi/2-(pi/4)*abs(t-2)).*(abs(t-2)<=r)+sqrt(c^2-(t+2).^2).*(abs(t+2)<=c);
plot(t, x, "r", "linewidth", 3)
title("x(t) por t - 3.a)", "fontsize", 20);
xlabel("t", "fontsize", 18);
ylabel("x(t)", "fontsize", 18);</pre>
```

- (b) Traçar os espectros de x(t), via FFT, determinando  $T_0$  e  $f_0$  por tentativa e erros.
- **4.)** Sendo  $p_{\tau}(t) = e^{-\Delta(t-\tau)^2}$  uma janela amostradora, com  $\Delta = 0.5$  considere os sinais contínuos

$$x_1 = \cos(2\pi 261.1t)$$

$$x_2 = \cos(2\pi 293.7t)$$

$$x_3 = \cos(2\pi 311.1t)$$

$$x_4 = \cos(2\pi 329.6t)$$

$$x_5 = \cos(2\pi 349.2t)$$

$$x_6 = \cos(2\pi 392.0t)$$

$$x_7 = \cos(2\pi 440.0t)$$

$$x_8 = \cos(2\pi 466.2t)$$

$$x_9 = \cos(2\pi 522.2t)$$

e as combinações entre eles (Grupo 2:)

```
x(t) = x_1p_4 + x_2p_{12} + x_4p_{20} + x_1p_{28} + x_1p_{36} + x_2p_{44} + x_7p_{52} + x_1p_{60} + x_4p_{68} + x_5p_{76} + x_6p_{84}
```


Se estiver usando o MATLAB/Octave use o comando sound ou o wavplay e ouça os sinais  $x_i$  e x; no FAWAV use o comando Graph/Audio com 16 bits, taxa de 8820 e volume de 32000.

(a) Plote o gráfico de x(t) e, a partir dele;

A seguir, o código utilizado:

xlabel("t", "fontsize", 18); ylabel("x(t)", "fontsize", 18);

```
%Questão 4.a)
% Intervalo
dt = 0.008;
% Dados básicos
t = 0:dt:8-dt;
f1=261.1; p4 = exp(-0.5*(t-4).^2); x1=cos(2*pi*f1*t);
f2=293.7; p12=exp(-0.5*(t-12).^2); x2=cos(2*pi*f2*t);
f3=311.1; p20=exp(-0.5*(t-20).^2); x3=cos(2*pi*f3*t);
f4=396.6; p28=exp(-0.5*(t-28).^2); x4=cos(2*pi*f4*t);
f5=349.2; p36=exp(-0.5*(t-36).^2); x5=cos(2*pi*f5*t);
f6=392.0; p44=exp(-0.5*(t-44).^2); x6=cos(2*pi*f6*t);
f7=440.0; p52=exp(-0.5*(t-52).^2); x7=cos(2*pi*f7*t);
f8=466.2; p60=exp(-0.5*(t-60).^2); x8=cos(2*pi*f8*t);
f9=522.1; p68=exp(-0.5*(t-68).^2); x9=cos(2*pi*f9*t);
p76=exp(-0.5*(t-76).^2);
p84=exp(-0.5*(t-84).^2);
% Combinação entre os sinais para o grupo 2
x = x1.*p4 + x2.*p12 + x4.*p20 + x1.*p28 + x1.*p36 + x2.*p44 + x7.*p52 + x1.*p60 + x4.*p68 + x5.*p76 + x6.*p84
plot(t,x)
title("x(t) por t - 4.a)", "fontsize", 20);
```

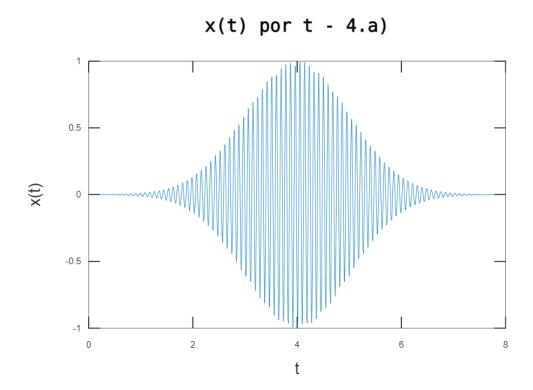

- (b) estime a mínima frequência de amostragem  $f_a$  segura e uma resolução frequencial  $\Delta f$  adequada;
- (c) amostre x, calcule sua DFT, e plote os espectros com escalas apropriadas;
- (d) calcule a energia E do sinal.
- (e) Mantendo os pulsos  $p_{\tau}$  fixos, construa um sinal  $x_a(t)$  fazendo uma permutação aleatória nos "coeficientes"  $x_i$ ;
- (f) ouça o sinal alterado;
- (g) repita (b) e (c) para o novo sinal;
- (h) comente os resultados.