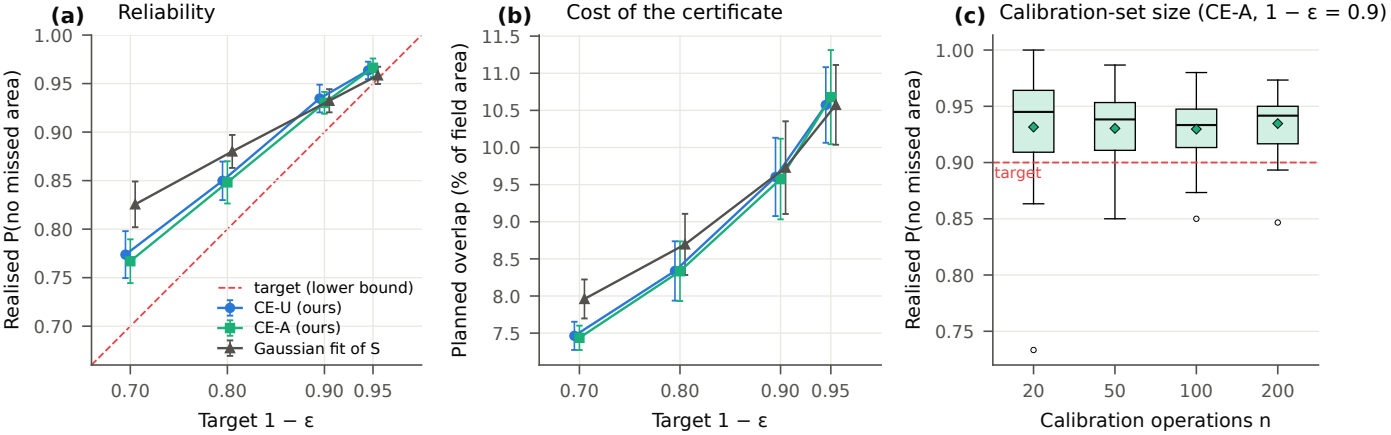
(a)
Reliability
Realised P(no missed area)
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
target (lower bound)
CE-U (ours)
CE-A (ours)
Gaussian fit of S
0.70
0.80
0.90
0.95
Target 1 − ε
(b)
Cost of the certificate
Planned overlap (% of field area)
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
0.70
0.80
0.90
0.95
Target 1 − ε
(c)
Calibration-set size (CE-A, 1 − ε = 0.9)
Realised P(no missed area)
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
target
20
50
100
200
Calibration operations n