
六组合并打印 · 保留原有机甲层次

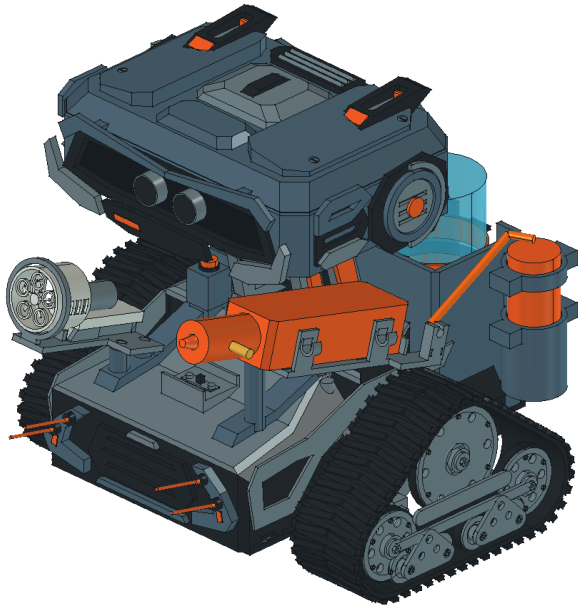

56个源特征 → 6个单实体候选

本轮六件，不是全机打印BOM。

PP01 水枪一体底托

PP02 泡泡枪一体圆环底座

PP03 双瓶背包一体外壳及桶座

PP04 一体底盘及湿舱隔板

PP05 一体冠盖及装甲饰件


PP06 一体固定颈架

PP02按2026-10-26要求调整，见第2页。其余五件几何保持；冠盖、颈架及底盘保留原合并连接。左侧整机图为此前布局示意，PP02以当前分件图为准。

原装配图册仅作历史参考。PP02与现有枪壳仍有名义干涉，装拆未重新通过；本图册不构成制造放行。

合并打印件 · 几何与装配边界

PP01 水枪一体底托

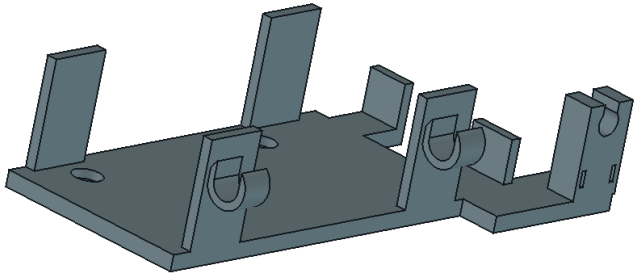


外包络：46.70 × 100.27 × 46.55 mm

3个源特征 → 1个有效实体；STL闭合边界与CAD一致。

底托、两处托管槽合为一件。枪体、胶垫及肩梁独立，保留两颗基座螺钉。

STL仅居中落地，图示轴向不是已确定的打印朝向。

PP02 泡泡枪一体圆环底座

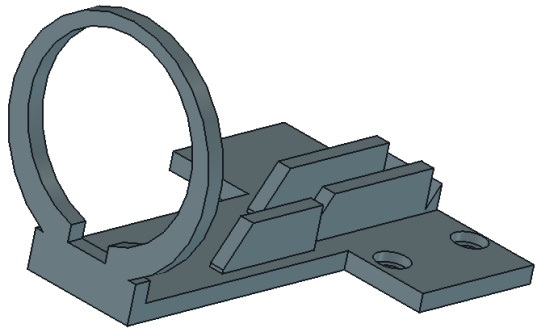

外包络：50.00 × 67.35 × 59.67 mm


6个源特征 → 1个有效实体；STL闭合边界与CAD一致。

偏心孔Ø32／上移1.3；支脚宽20；孔底缺口7.5×2.3 mm。删除近侧前壁与前挡块。与现有枪壳仍相交，装拆未通过。

STL仅居中落地，图示轴向不是已确定的打印朝向。

合并打印件 · 几何与装配边界

PP03 双瓶背包一体外壳及桶座

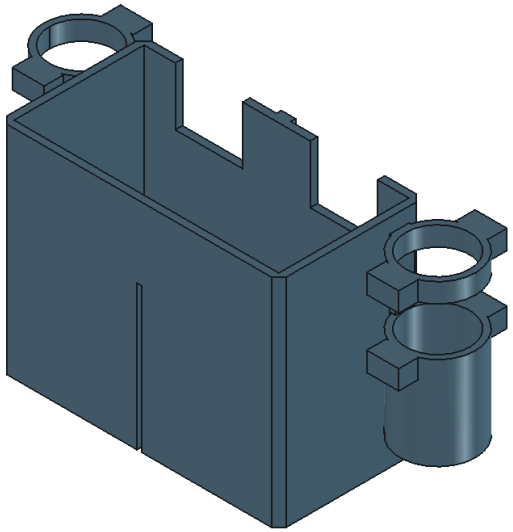


外包络：179.50 × 72.50 × 90.00 mm

3个源特征 → 1个有效实体；STL闭合边界与CAD一致。

背包壳、下后护甲和脊条融合；桶座原已一体。瓶底托、绑带、软垫和设备不并入。

STL仅居中落地，图示轴向不是已确定的打印朝向。

PP04 一体底盘及湿舱隔板

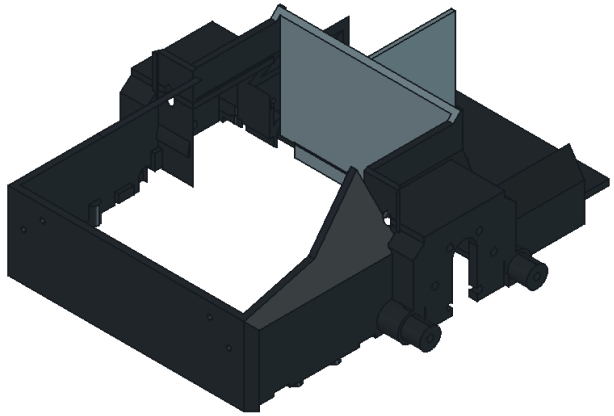

外包络：174.00 × 196.00 × 66.00 mm


3个源特征 → 1个有效实体；STL闭合边界与CAD一致。

底盘与湿舱隔板融合并补内侧接缝；保留两处原有封闭内腔。底盖、电源内托架、顶盖和电子托框独立。

STL仅居中落地，图示轴向不是已确定的打印朝向。

合并打印件 · 几何与装配边界

PP05 一体冠盖及装甲饰件

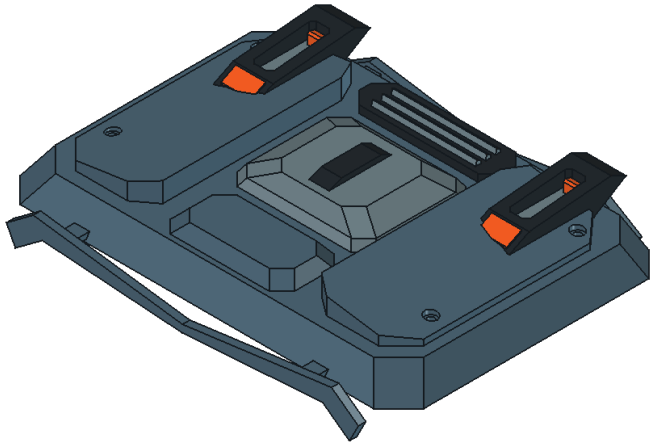


外包络：162.33 × 124.00 × 32.00 mm

22个源特征 → 1个有效实体；STL闭合边界与CAD一致。

四条宽6、高2 mm的背侧连接筋连接前后护甲。四颗冠盖螺钉保持，整体上取。

STL仅居中落地，图示轴向不是已确定的打印朝向。

PP06 一体固定颈架

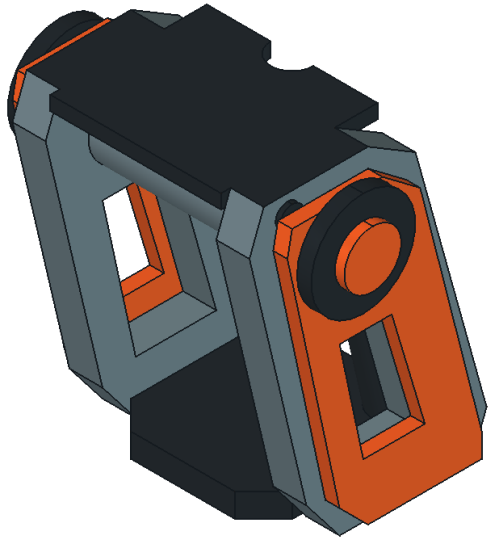

外包络：68.00 × 50.00 × 68.00 mm

19个源特征 → 1个有效实体；STL闭合边界与CAD一致。

横梁半径7.5改8 mm；外层板孔顶各补0.4 mm薄桥。外轮廓和中央走线保持，无活动关节。

STL仅居中落地，图示轴向不是已确定的打印朝向。