
Products	Filaments	Tensile Strength		Tensile Modulus		Elongation	Density	Diameter	Yield
Units		MPa	ksi	GPa	Msi	%	g/cm³	μm	g/km
NEW H2550N	12K	5,100	740	240	34.8	2.2	1.80	7.0	800
	24K	5,100	740	240	34.8	2.2	1.80	7.0	1,650
H2550	6K	5,500	800	250	36.3	2.2	1.80	7.0	400
	12K	5,500	800	250	36.3	2.2	1.80	7.0	800
	24K	5,500	800	250	36.3	2.2	1.80	7.0	1,650
H3055	12K	5,800	840	290	42.1	2.1	1.78	6.6	725
H3060	24K	6,100	884	290	42.1	2.1	1.78	5.5	1,030
H3065	12K	6,400	928	290	42.1	2.1	1.78	5.0	500

公众号 · 碳纤维及其复合材料技术

HYOSUNG

TANSOME
CARBON PREPREG

Bobbin Size

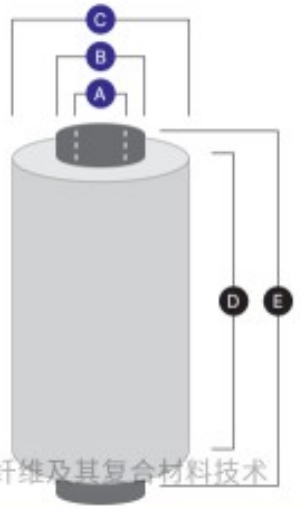

碳纤维及其复合材料技术

Fiber Type	Filaments	Spool Net Weight (kg)	Spool Per Case (ea)	Case Net Weight (kg)	Pallet Net Weight (kg)	Bobbin Size				
						A	B	C	D	E
H2550	6,000	1.0	8	8	288	76	84	110	250	280
		2.0	8	16	576	76	84	123	250	280
	12,000	2.0	8	16	576	76	84	125	250	280
		4.0	6	24	864	76	84	160	250	280
		6.0	4	24	864	76	84	182	250	280
	24,000	4.0	6	24	864	76	84	160	250	280
		6.0	4	24	864	76	84	190	250	280
		8.0*	96	768	768	76	84	214	250	280
H3055	12,000	2.0	8	16	576	76	84	131	250	280
		4.0	6	24	864	76	84	160	250	280

公众号 · 碳纤维及其复合材料技术