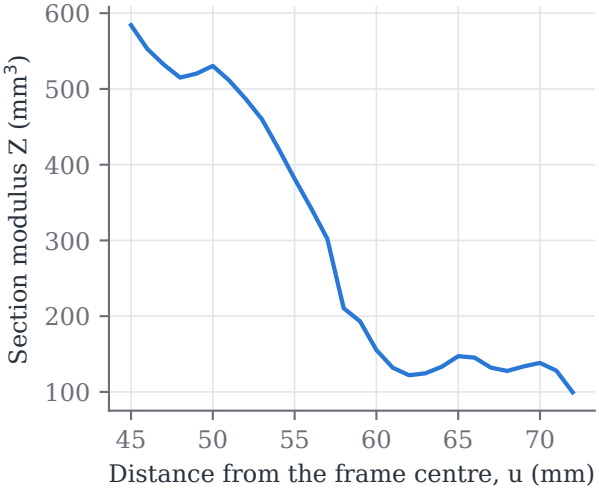
Section modulus Z (mm³)
600
500
400
300
200
100
45
50
55
60
65
70
Distance from the frame centre, u (mm)

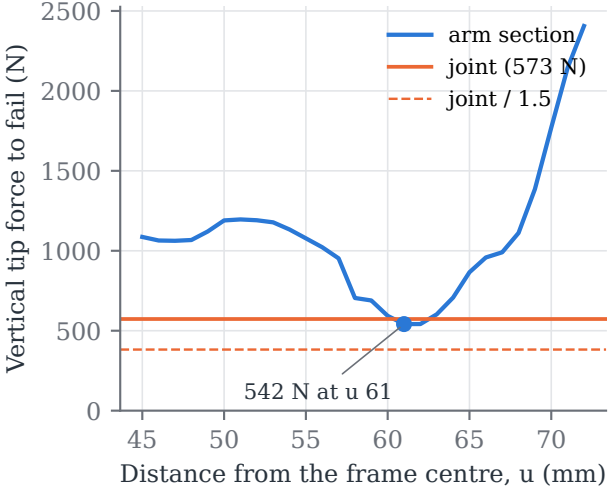
Vertical tip force to fail (N)
2500
2000
1500
1000
500
0
arm section
joint (573 N)
joint / 1.5
542 N at u 61
45
50
55
60
65
70
Distance from the frame centre, u (mm)