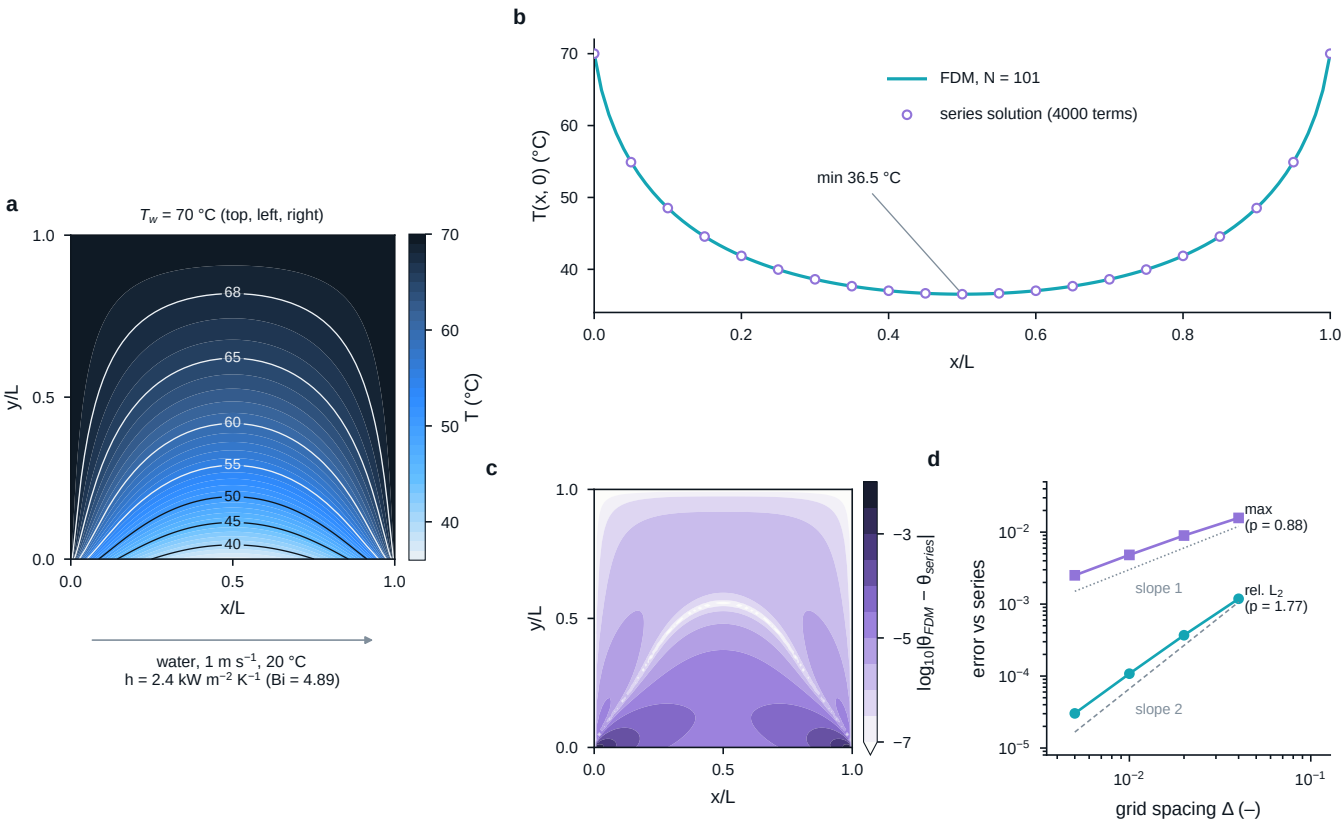

a
T_w = 70 °C (top, left, right)
y/L
x/L
T (°C)
water, 1 m s^{-1}, 20 °C
h = 2.4 kW m^{-2} K^{-1} (Bi = 4.89)
b
FDM, N = 101
series solution (4000 terms)
min 36.5 °C
T(x, 0) (°C)
x/L
c
y/L
x/L
$\log_{10}|\theta_{FDM} - \theta_{series}|$
d
max
(p = 0.88)
slope 1
rel. L_2
(p = 1.77)
slope 2
error vs series
grid spacing Δ (–)