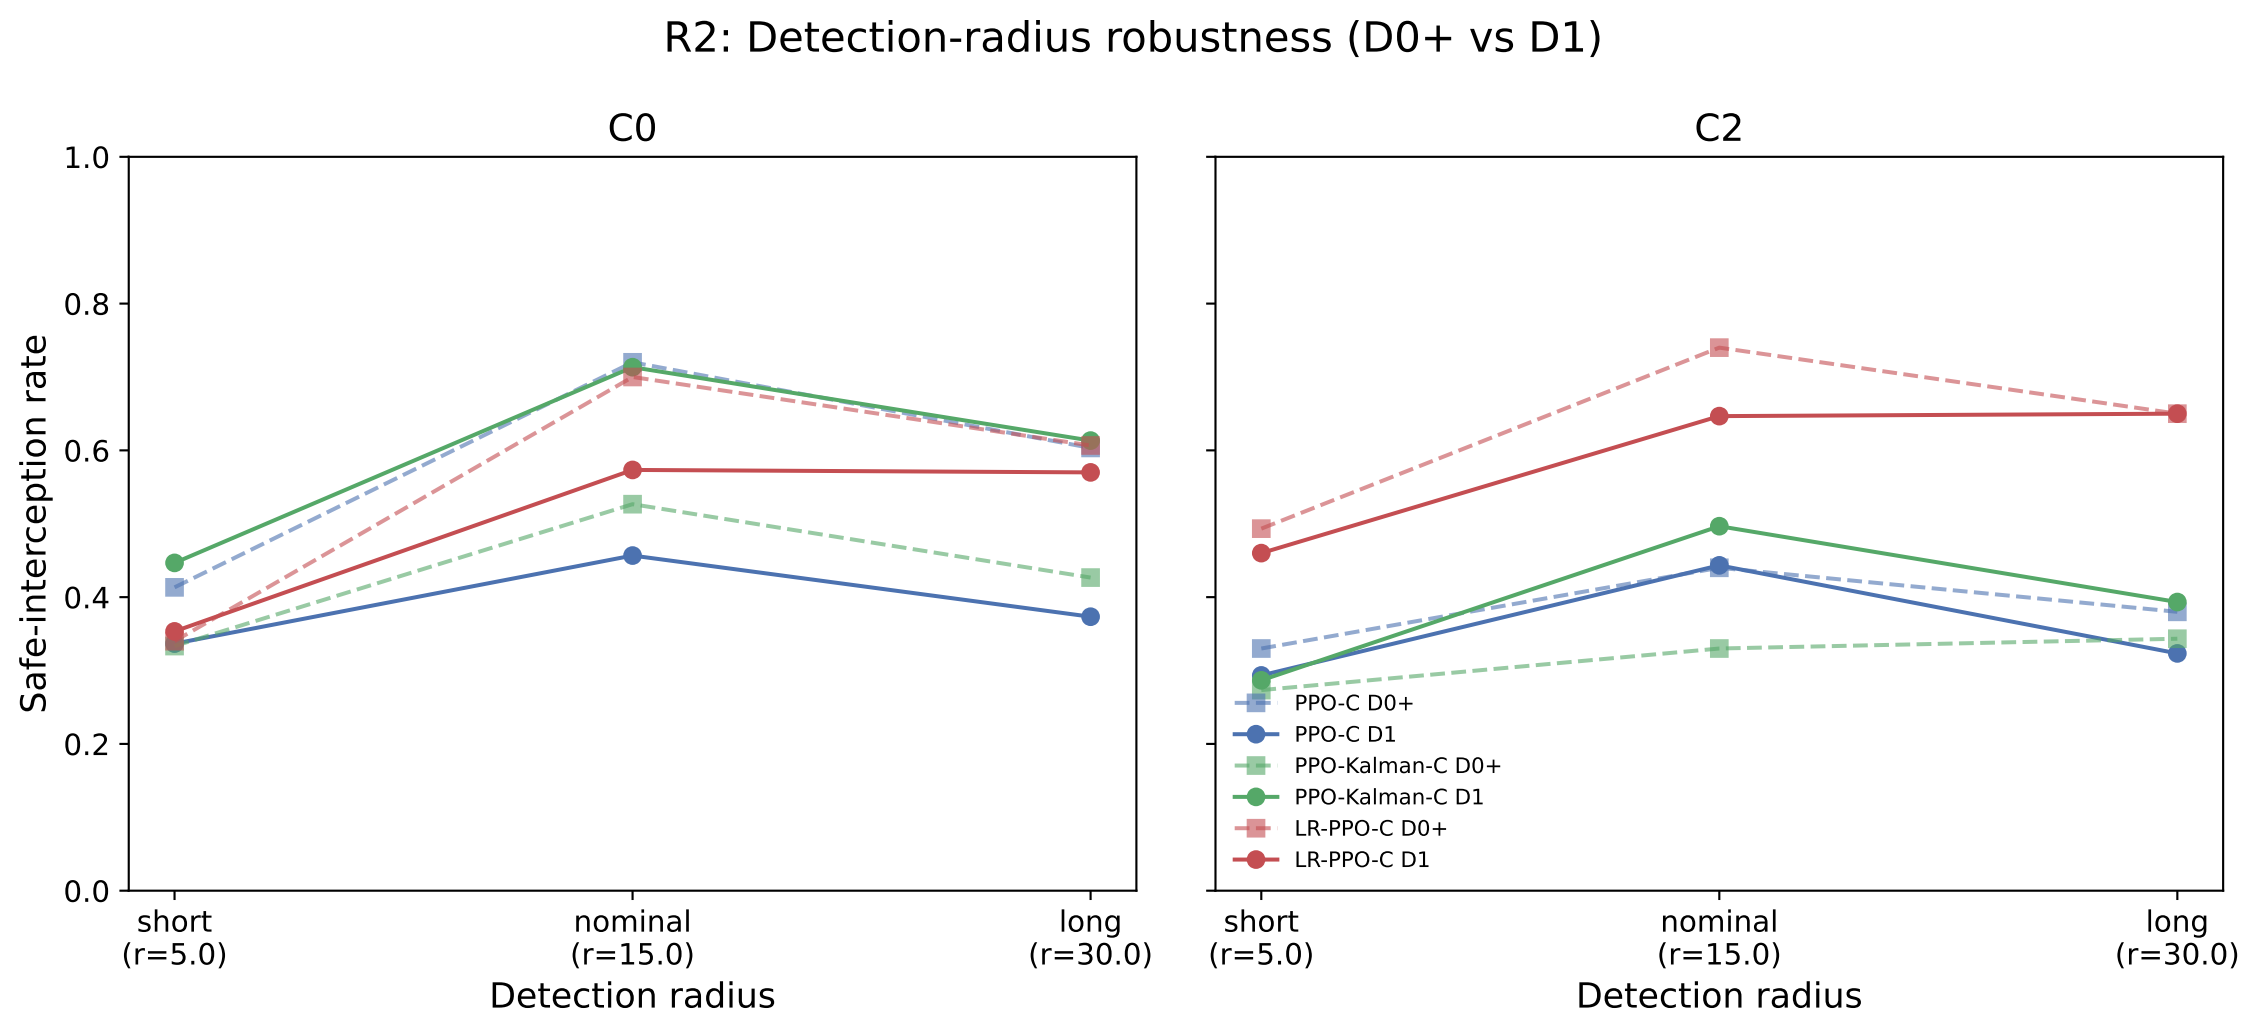
R2: Detection-radius robustness (D0+ vs D1)
C0
C2
Safe-interception rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
short
(r=5.0)
nominal
(r=15.0)
long
(r=30.0)
Detection radius
PPO-C D0+
PPO-C D1
PPO-Kalman-C D0+
PPO-Kalman-C D1
LR-PPO-C D0+
LR-PPO-C D1