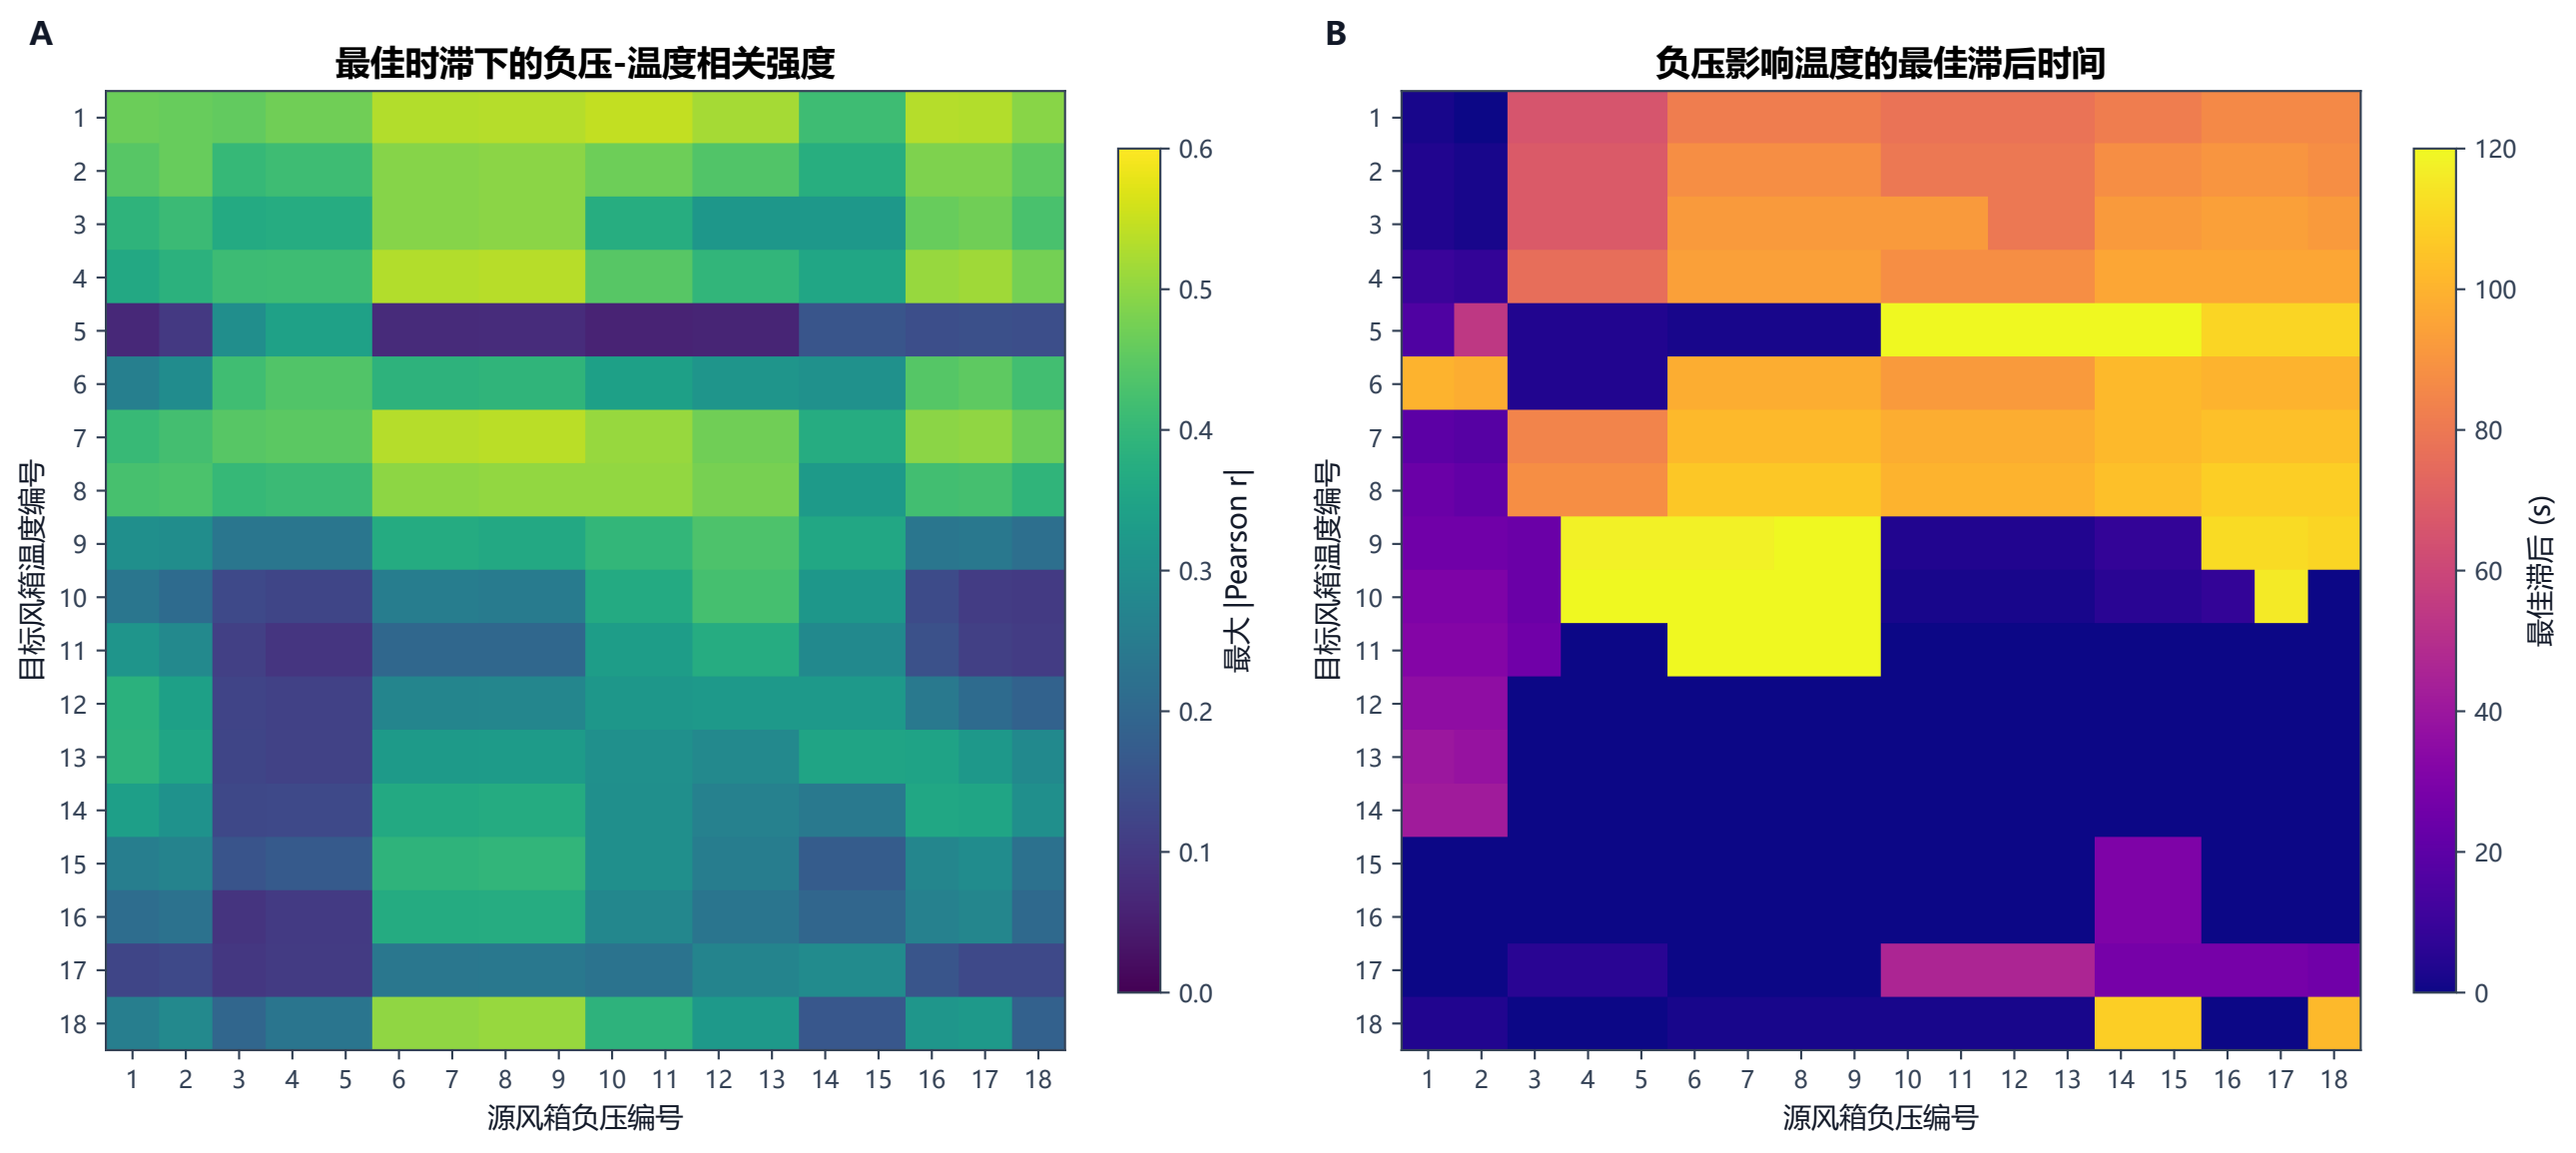

A
最佳时滞下的负压-温度相关强度
目标风箱温度编号
源风箱负压编号
最大 |Pearson r|
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
B
负压影响温度的最佳滞后时间
目标风箱温度编号
源风箱负压编号
最佳滞后 (s)
0
20
40
60
80
100
120