

Peça de teste da tela: verificação

Medido nos arquivos gerados. Vista por trás, como sai da impressora: os pinos da tela ficam à direita aqui.


FRENTE, A 1,3 mm: JANELA E INSERTOS

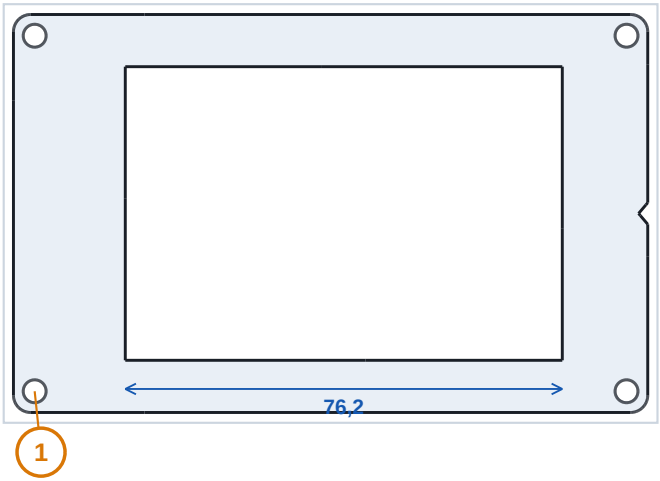


FRENTE, A 6,3 mm: ENCAIXE DA PLACA E PININHOS

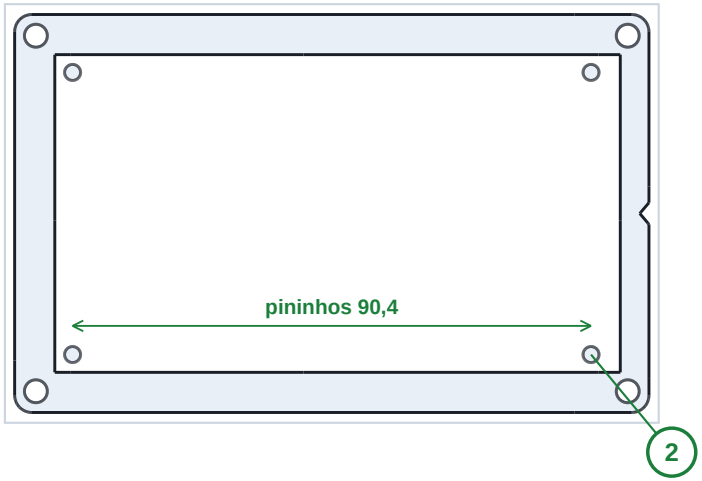

MOLDURA DE TRÁS, A 1,2 mm DA PLACA

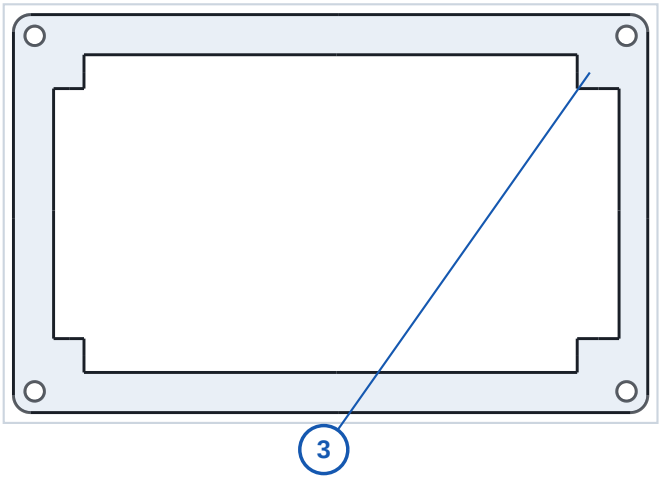

MONTADO, PELO INSERTO DE CIMA (FRENTE EMBAIXO)

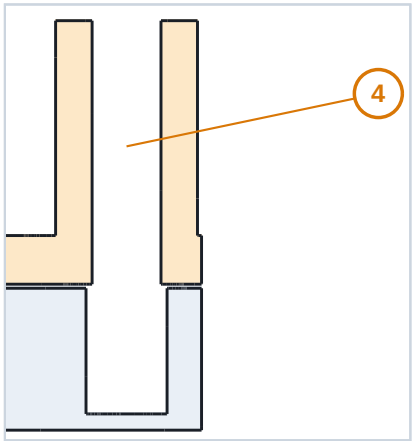

1 e 4. Insertos e parafusos

Furo de 4,0 por 6,2 nos 4 cantos, por fora da placa, com 0,8 de frente embaixo. O M3 de 19 entra pela torre da moldura de trás: a cabeça apoia a 13 mm da placa e a ponta para 0,4 antes do fundo.

2. Pininhos

Quatro de 2,8, com os furos da tela a 1 mm da borda: 90,4 x 49,2 entre centros. Alinham a placa; não seguram.

Encaixe da placa

De -2,3 a 96,3 (98,6 x 55,4): 2 mm a mais à esquerda, 1 onde a placa não entrou no primeiro teste e 1 de garantia.

Bolso do vidro

De 5,7 a 90,7 (85 de largura): 0,4 de folga de cada lado, como no primeiro teste, em que o vidro entrou perfeito.

3. Moldura de trás

Aperta só os 4 cantos da placa, em cima dos furos; o meio fica livre para os componentes e o conector. Fica 0,2 acima da frente: o parafuso puxa e prende a placa.

Sólidos

Os dois fechados, uma casca cada. Montados, não se invadem.