
# 校园地图 180×90 · 上色结果与原图整合

底图保留建筑名称；黄/绿/红分别为建筑、可走道路、边界

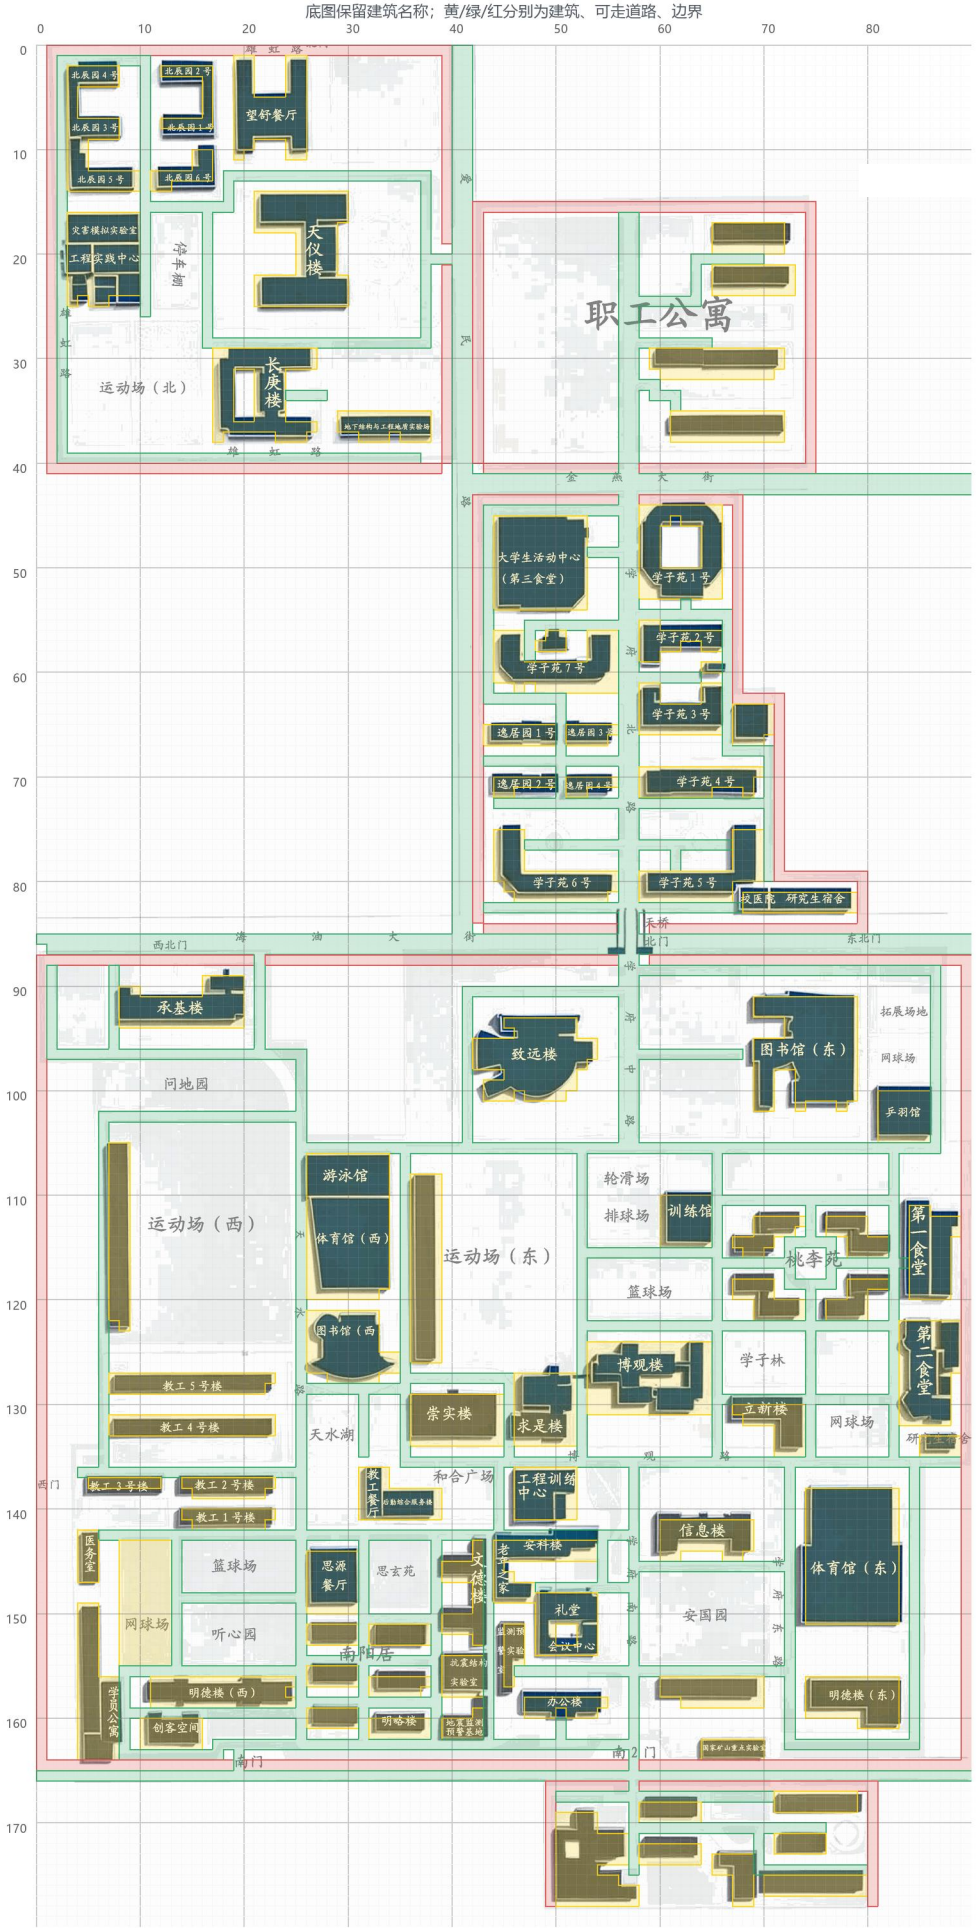



黄 · 建筑（2689）　绿 · 可走道路（2227）　红 · 边界（793）　白 · 未涂（10491）

判定规则：单格着色面积 ≥ 2/3 记为该颜色；未涂格按不可走处理。

原图：应急通信与控制工程学院宣传部 制；上色层：map.pdf；本版不含天桥二层结构。

# 校园地图 180×90 · 纯分类图

黄=建筑　绿=可走　红=边界　白=未涂/未标注

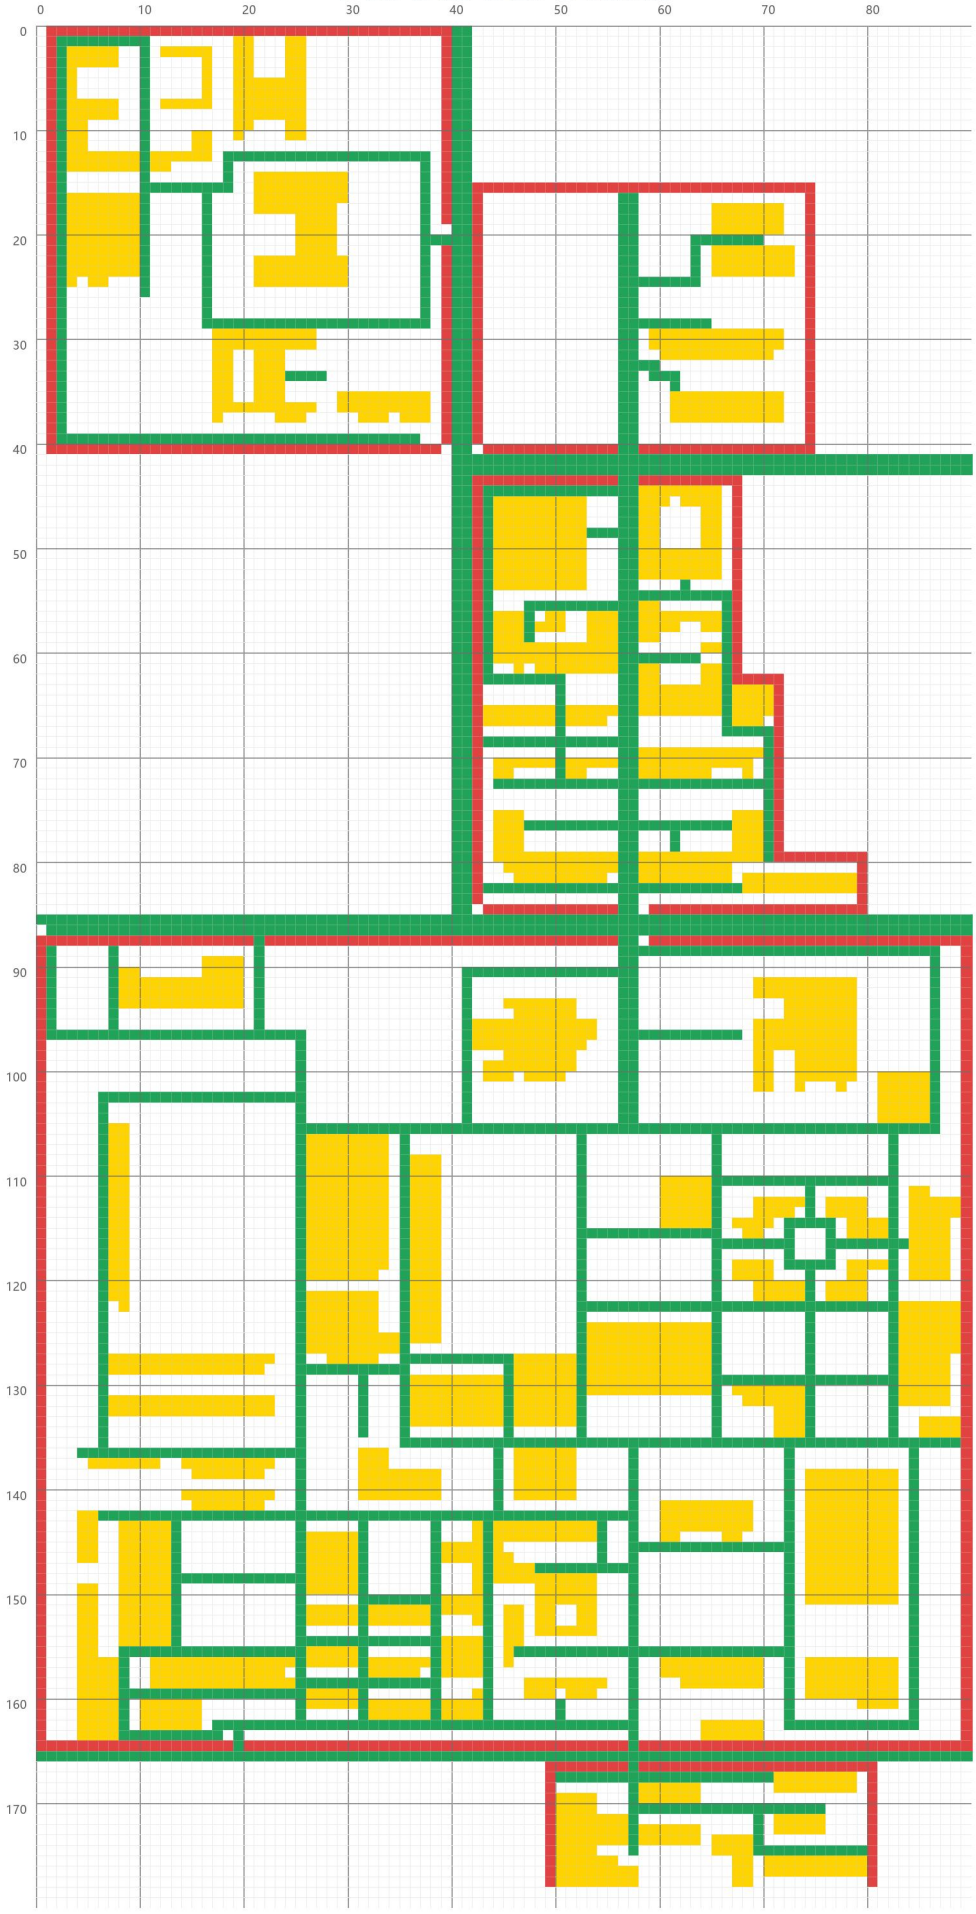



建筑（2689）　可走（2227）　边界（793）　未涂（10491）

共 16,200 格；本图用于核对上色结果，未涂区域不代表可通行。

# 校园地图 180×90 · A* 输入网格

绿=0 可走　灰=1 不可走（建筑/边界/未涂）

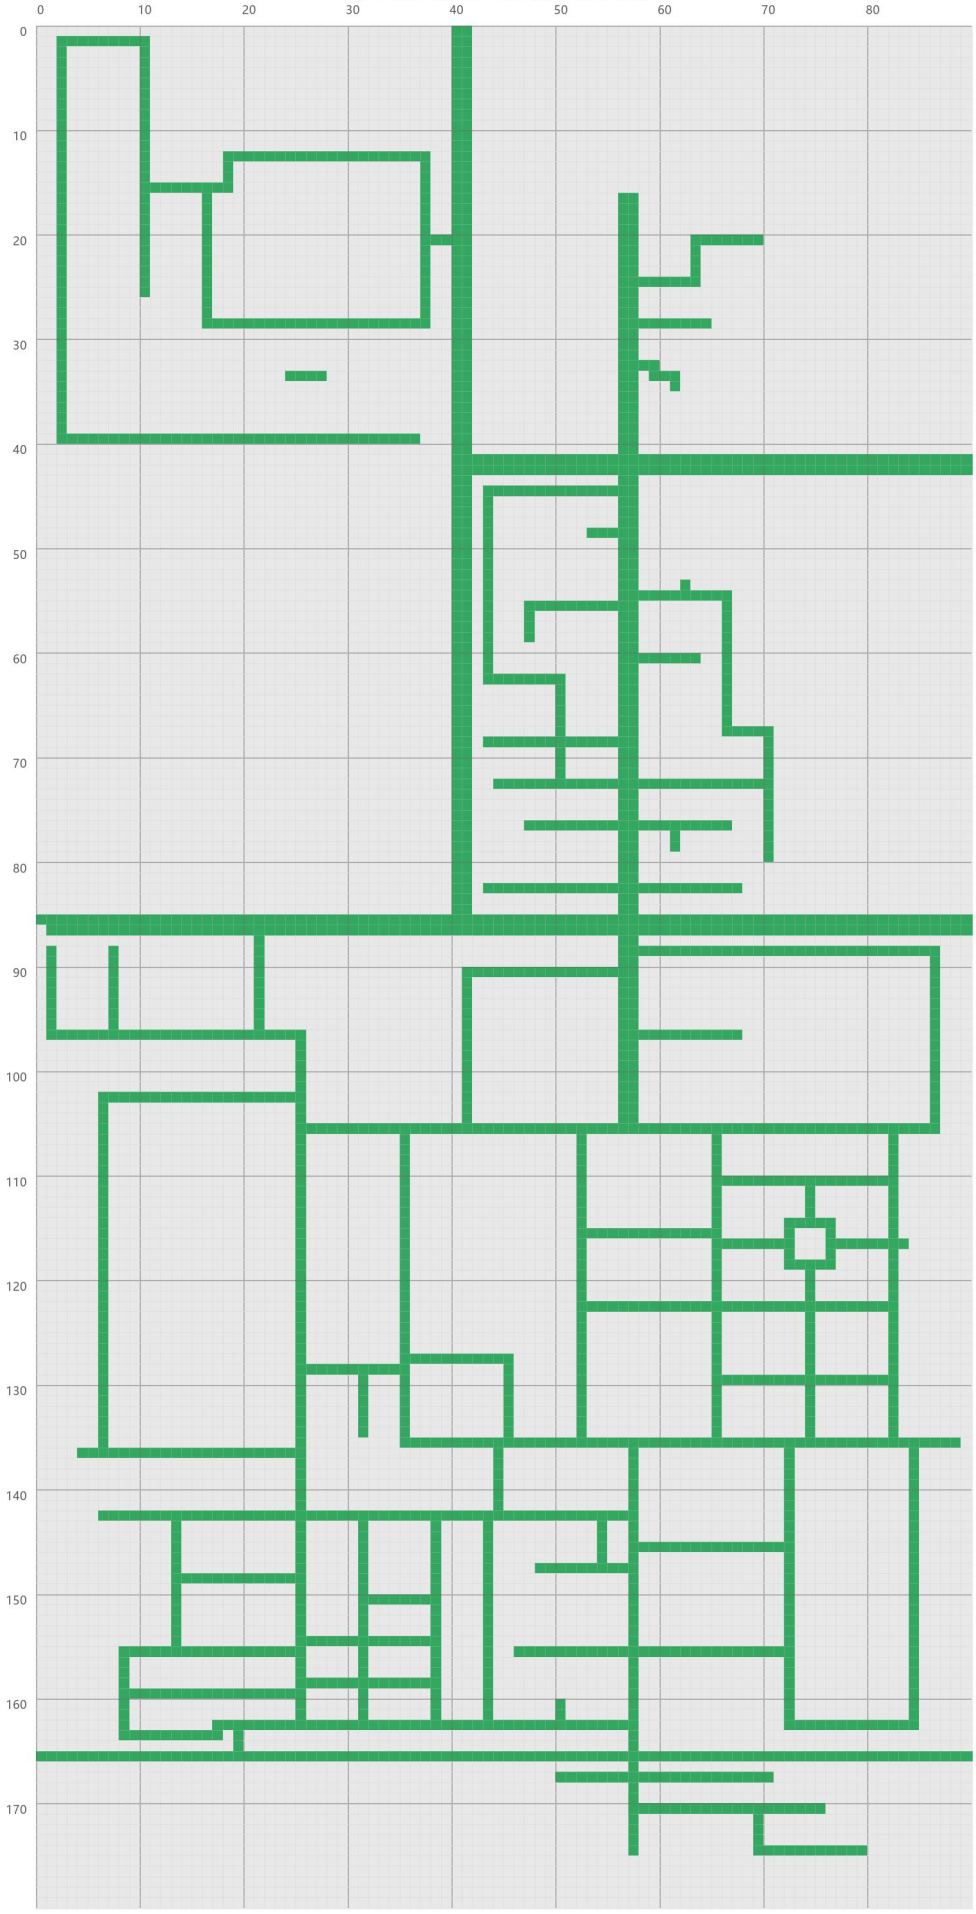


0 · 可走（2227）　　1 · 不可走（13973）

黄、红、未涂统一归为 1；此图即二维数组的可视化。