

ボーリング柱状図


調査名 ホンダカーズ明舞学園南店新築工事に伴う調査業務

ボーリングNo. 13148201

事業・工事名

シートNO. 13148201

ボーリング名	No. 1		調査位置		兵庫県神戸市垂水区多聞町					北緯	
発注機関					調査期間		平成 25年 12月 4日 ~ 年 月 日			東経	
調査業者名	株式会社 神戸調査設計 電話 (078-975-3385)		主任技師		渡辺和夫		現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者	小谷達也
孔口標高	BM +0.60m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機	ハンマー 落下用具	コーンブリー
総掘進長	13.22m	度	0°	向	0°	配	90°	エンジン	ヤンマー-NFD9	ポンプ	ヤンマー-V6-B

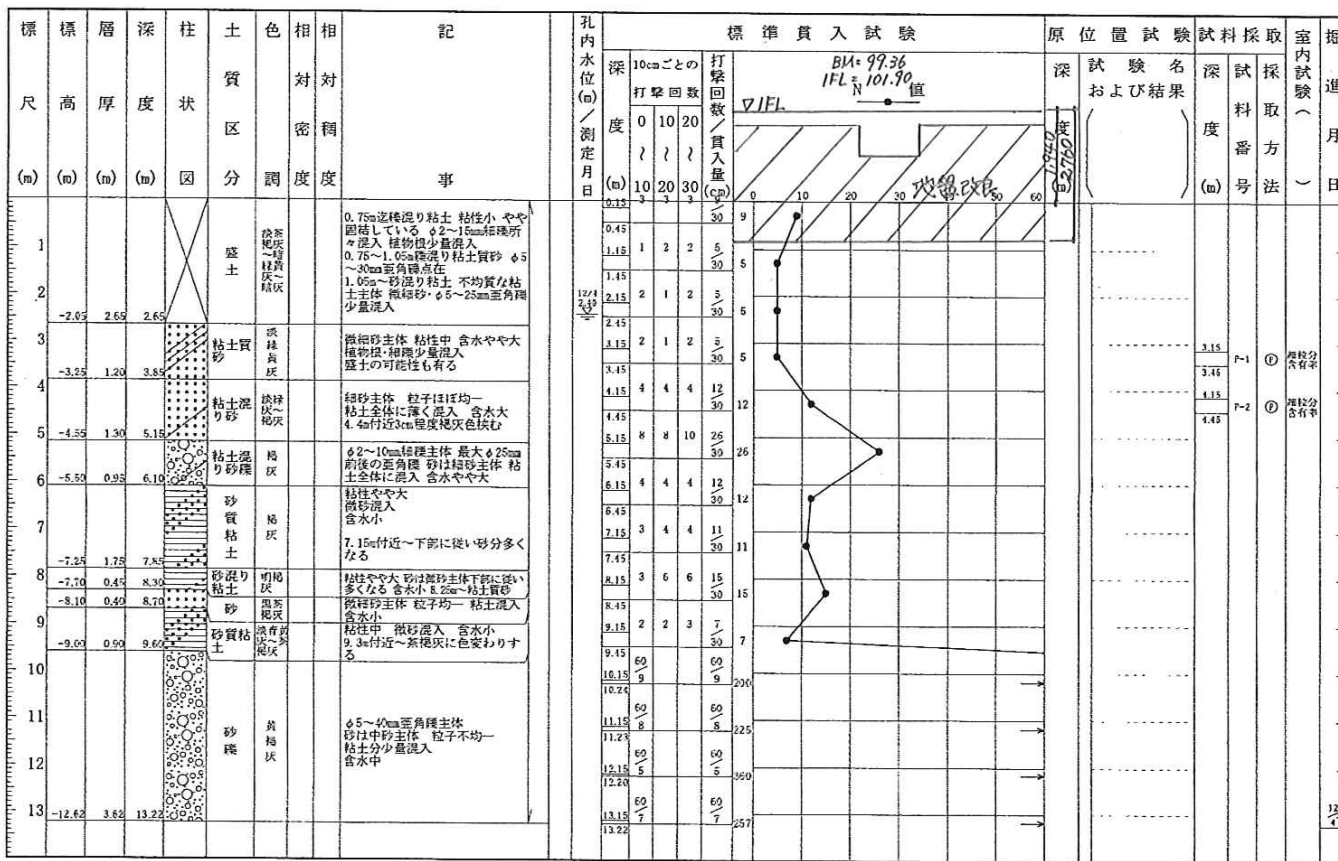

ボーリング柱状図


調査名 ホンダカーズ明舞学園南店新築工事に伴う調査業務

ボーリングNo. 1 3 1 4 8 2 0 2

事業・工事名

シートNo. 13148202

ボーリング名	No. 2		調査位置	兵庫県神戸市垂水区多聞町			北緯	
発注機関					調査期間	平成 25 年 12 月 3 日 ~ 年 月 日		
調査業者名	株式会社 神戸調査設計 電話 (078-975-3385)		主任技師	渡辺和夫	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者	小谷達也
孔口標高	BM +2.94m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 90°	使用機種
総掘進長	10.50m	度		向		試錐機	キンマー50HCW	ハンマー落下用具
						エンジン	キンマーNFD9	ポンプ
								コーンブリー
								キ/V6-B

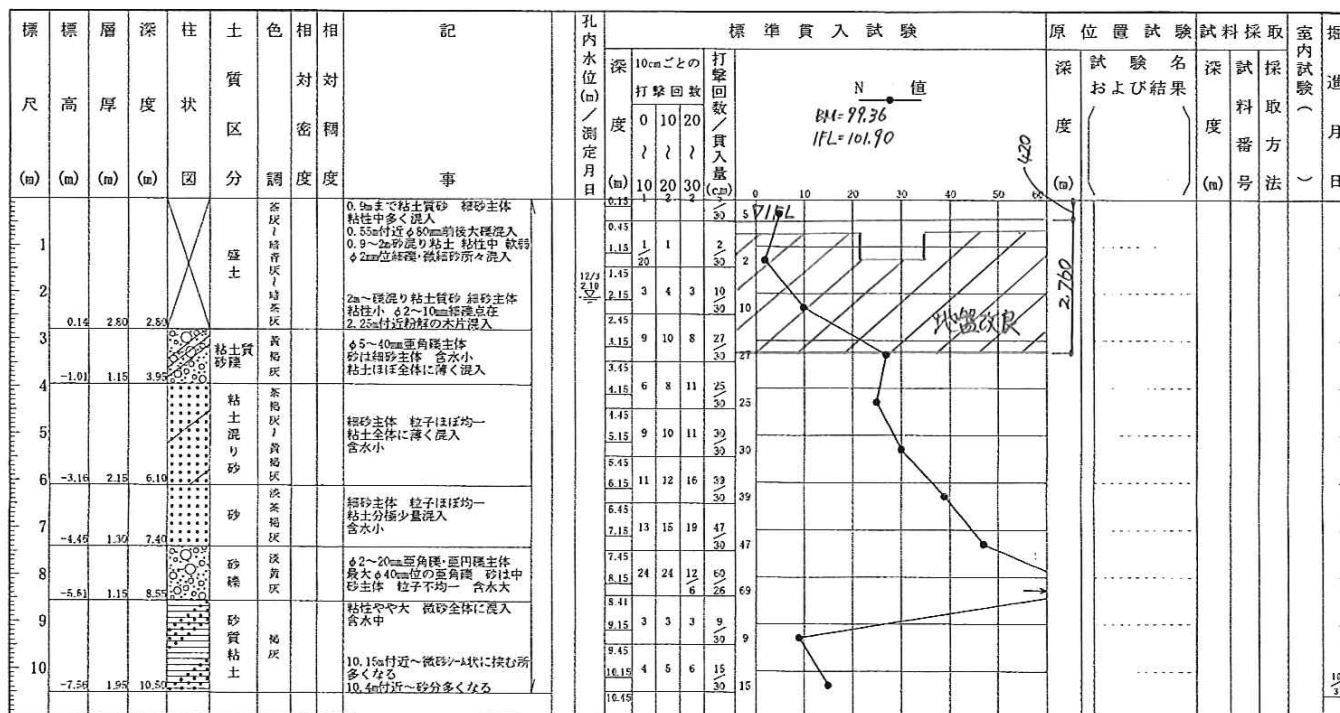

ボーリング柱状図

調査名 ホンダカーズ明舞学園南店新築工事に伴う調査業務

ボーリングNo. 13148203

事業・工事名


シートNo. 13148203

ボーリング名	No. 3		調査位置		兵庫県神戸市垂水区多聞町						北緯		34° 40' 7.5"	
発注機関					調査期間		平成 26年 1月 16日 ~ 年 月 日				東経		135° 3' 9.5"	
調査業者名	株式会社 神戸調査設計 電話 (078-975-3385)		主任技師		渡辺和夫		現代場 代理人		コ ア 鑑定者		ボーリング 責任者		小谷達也	
孔口標高	BM +0.88m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機		ハンマー 落下用具		コーンブーリ				
総掘進長	13.13m	度 0°	向		エンジン	ヤンマー-NFD9		ポンプ		ヤンマー-V6-B				

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状 図	土質 区分	色相対 対調度	相対 密稠度	記 事	孔内 水位 (m)	標準貫入試験				原位置試験 深 おおよび結果	試験名	採取 深度 (m)	採取 番号	室内試験 方法	掘進 月日
									深 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数 ／ 貫入量 (cm)	値						
1	-0.72	1.60	1.60	粘土質砂	黄褐色		0.05mまで盛土 φ10~40mm角礫混入 0.05m~細砂主体 微細砂混入 粘性小 盛土と思われる 1.1m付近植物根混入	1.17	9.12	2	2	6						
2				粘土混り砂	茶褐色		細砂主体 粒子ほぼ均一 粘土所々混入 上筋若干多い 含水小	1.15	0.45	4	5	14						
3				砂	黄褐色		3.15m付近~含水量やや多くなる	1.43	1.15	6	7	22						
4	-3.32	2.60	4.23	砂	黄褐色		5.15m付近~含水量やや多くなる	2.15	2.45	8	11	30						
5	-4.92	1.60	5.83	砂	黄褐色		5.15m付近~含水量やや多くなる	3.15	3.45	10	13	43						
6	-5.77	0.85	6.65	砂	黄褐色		φ2~10mm角礫主体 最大φ20mm位の三角礫 砂は中砂主体 粗砂混入 含水大	4.15	4.45	11	11	36						
7	-6.22	0.45	7.10	粘土質砂	黄褐色		微細砂主体 粘性大 含水中	5.15	5.45	38	22	60						
8				粘土	黄褐色		粘性やや大 微砂所々少量混入 含水小	6.25	7.15	3	3	4						
9	-8.67	1.85	8.95	砂	黄褐色		8.1m付近微細砂7割状に混入	7.45	8.15	2	3	8						
10	-9.67	1.60	10.55	砂	黄褐色		微細砂主体 粒子均一 粘土分極少量混入 含水中	8.15	9.15	9	10	34						
11				砂	黄褐色		φ5~40mm角礫主体 砂は中砂主体 粒子不均一 粘土分極少量混入 含水中	9.45	10.15	8	11	35						
12				砂	黄褐色		12m貫入試験試料入らない為無水 掘りにて採取	10.45	11.15	60	3	60						
13	-12.25	2.55	13.13	砂	黄褐色		13m貫入試験試料入らない為無水 掘りにて採取	11.15	11.85	60	3	60						
								13.13	13.13	60	3	60						

ボーリングNo.	1	3	1	4	8	2	0	4			
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

シートNO. 13148204

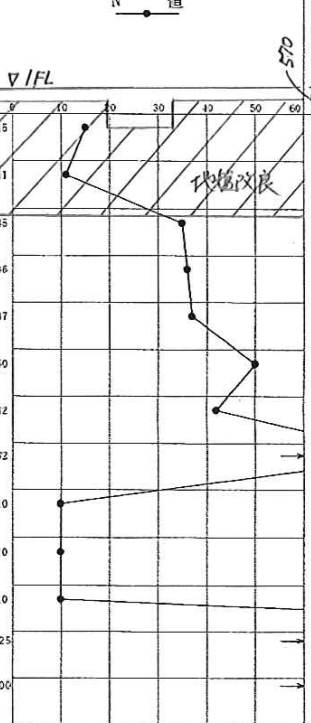標 尺	層 高	厚 度	柱 状	土 質 区 分	色 相 対 密 度	相 対 密 度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験		原 位 試 験 名 試験 および結果	深 度	試 料 採 取 方 法	室内試験 ()	掘 進 月 日
									深 度	打撃回数 / 貫入量 (g)					
(m)	(m)	(m)	(m)	図					(m)	(g)		(m)			
1				粘土質砂	淡黄灰 / 暗灰		粘土混り砂 細砂主体 粒子はほぼ均一 下部に微い締まる 粘土所々混入 0.25m付近～暗灰に色変わりする	1/15 3.22	0.13	15		0.75			
2	0.07	1.93	1.93			1.15	4		4	3			11	30	11
3	-0.83	0.95	2.85	1.45	10	12	13		35	30			35		
4				2.15	10	12	14		35	30			36		
5				2.45	10	12	14		35	30			37		
6	-4.43	3.80	6.63	3.15	11	13	13		37	30			37		
7	-5.63	0.95	7.63	3.45	12	16	22		50	30			50		
8				4.15	11	13	13		37	30			42		
9	-7.83	2.20	9.83	4.45	12	16	22		50	30			42		
10	-8.78	0.95	10.73	5.15	11	14	17		42	30			42		
11				6.15	19	30	11		60	30			82		
12				7.15	3	3	4		10	30			10		
13	-11.23	2.45	13.20	7.37	3	3	4		10	30			10		

ボーリング柱状図

調査名 ホンダカーズ明舞学園南店新築工事に伴う調査業務

ボーリングNo. 13148205

事業・工事名

シートNo. 13148205

ボーリング名	No. 5		調査位置	兵庫県神戸市垂水区多聞町					北緯 34° 40' 8.0"		
発注機関					調査期間	平成 26年 1月 17日 ~ 年 月 日				東経 135° 3' 9.0"	
調査業者名	株式会社 神戸調査設計 電話 (078-975-3385)		主任技師	渡辺和夫		現場代理人	コ ア 鑑定者		ボーリング責任者	小谷達也	
孔口標高	BM +0.82m	角	180° 上 90°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	給直 90°	使用機種	試錐機	※ / KR-50HCW	ハンマー落下用具
総掘進長	6.37m	度	0° 下 0°	向				エンジン	インマ-NFD9	ポンプ	※ / V6-B

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色相対対密度	相対稠度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験				原位置試験	試験名および結果	試料採取	室内試験	掘進月日
									深 度 (m)	10cmごとの打撃回数	打撃回数 / 貫入量 (kg)	深 度 (m)					
1	0.42 0.17	0.35 0.30	0.35 0.65	盛土 粘土質砂	淡黄 黄灰		粘土混り砂 微細砂主体 粘土所々混入 上部φ20mm位の角礫混入 微細砂主体 粘性中 盛土とも思われる	1/18 2.00	0.15	3	4	6	13				
2	-0.48	0.65	1.30	粘土混り砂	黄灰		微細砂主体 細砂混入 粘土所々混入 含水小 細砂主体 微細砂混入 含水小 1.4m付近 φ10mm位角礫極少量混入 2.3m付近 淡黄灰に色変わりする 3~3.25m粘土分少量混入 3.15m付近 含水やや多くなる		0.45	5	14	18	37				
3				砂	黄灰				1.15	11	14	15	40				
4									1.45	11	14	15	40				
5	-4.83	4.35	5.65				5.05m付近粘土分7割状に混入 5.45m付近 φ2~4mm角礫少量混入 φ2~10mm角礫主体 最大φ30mm前後の角礫 砂は中砂主体 粗砂混入 粒子不均 含水大		2.15	11	14	15	40				
6	-5.55	0.72	6.37	砂礫	淡黄				2.45	8	10	12	30				
									3.15	8	10	12	30				
									3.45	12	14	17	43				
									4.15	12	14	17	43				
									4.45	13	14	20	47				
									5.15	13	14	20	47				
									5.45	22	31	7	60				
									6.15	22	31	7	60				
									6.37								

▲

ボーリングNo.	1	3	1	4	8	2	0	6			
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

シート No. 13148206

[illegible]