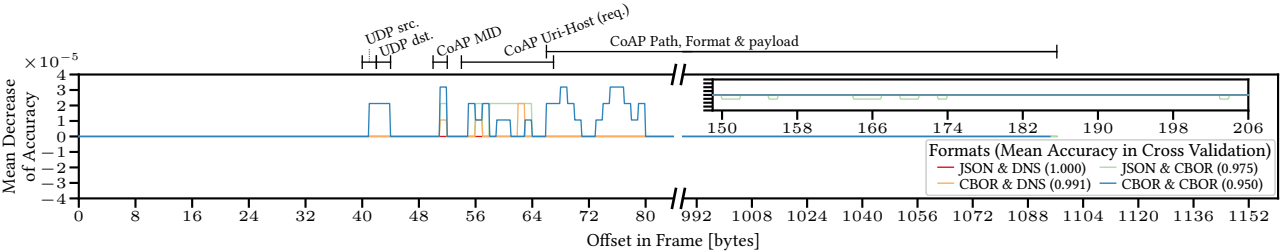
UDP src.
UDP dst.
CoAP MID
CoAP Uri-Host (req.)
CoAP Path, Format & payload
×10⁻⁵
Mean Decrease of Accuracy
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
992
1008
1024
1040
1056
1072
1088
1104
1120
1136
1152
150
158
166
174
182
190
198
206
Formats (Mean Accuracy in Cross Validation)
JSON & DNS (1.000)
JSON & CBOR (0.975)
CBOR & DNS (0.991)
CBOR & CBOR (0.950)
Offset in Frame [bytes]