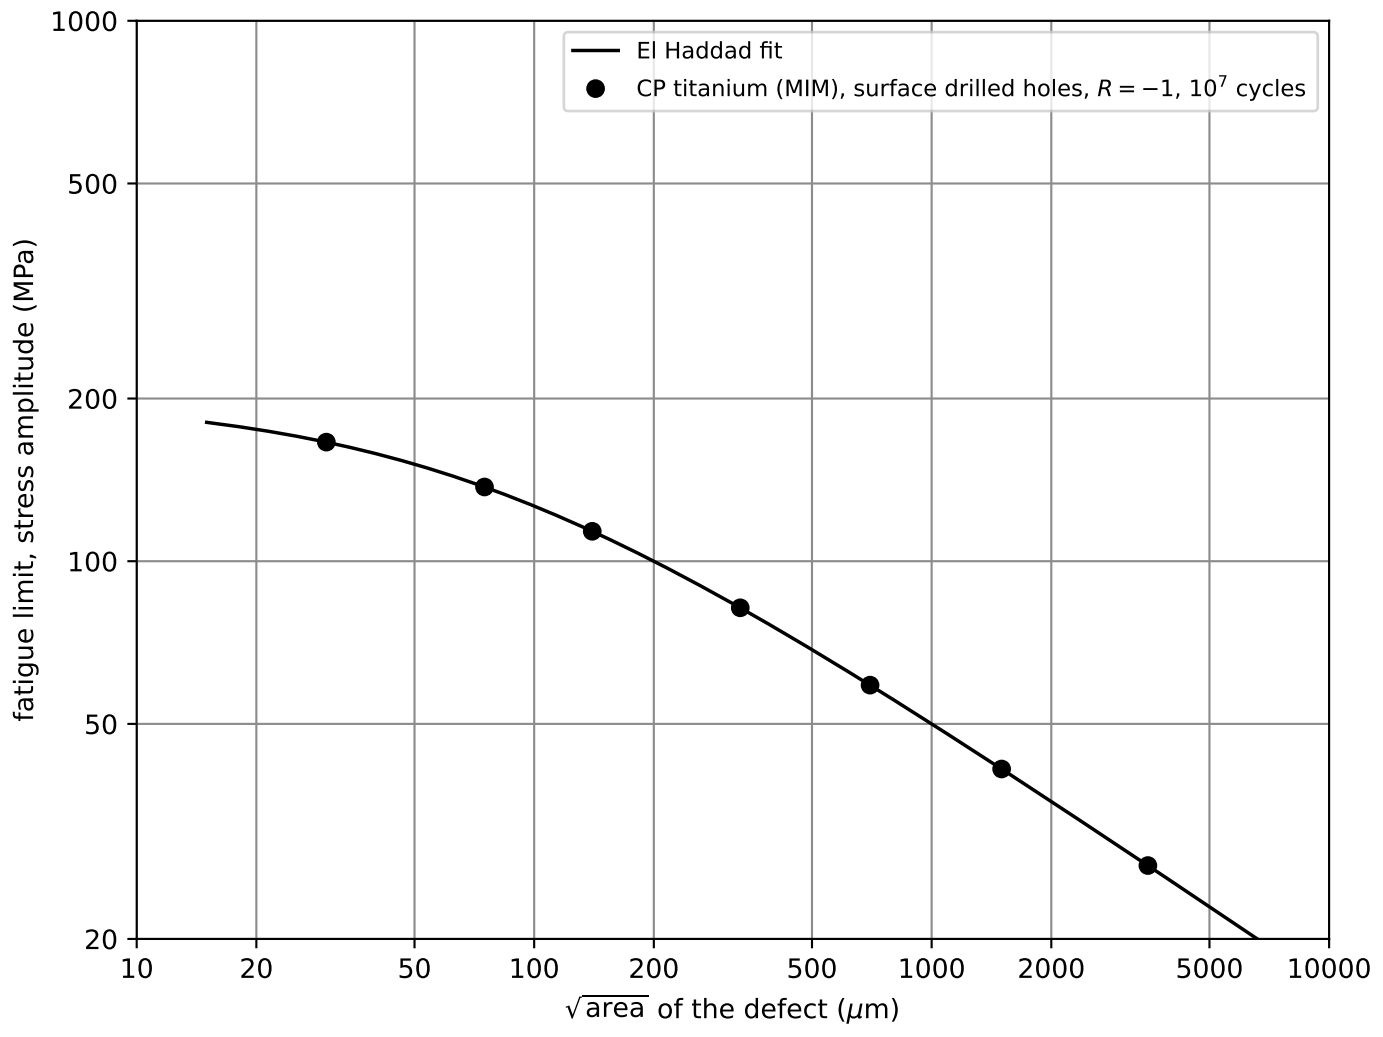
El Haddad fit
CP titanium (MIM), surface drilled holes, $R = -1$, 10^7 cycles
fatigue limit, stress amplitude (MPa)
1000
500
200
100
50
20
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
$\sqrt{\text{area}}$ of the defect (μm)