## IN-12B (Reflector/ Sovtec) Nixie Tube

Tube Data				
English				
Туре		IN-12B		
Brand		Reflector/ Sovtek		
Substitudes		IN-12A (ohne PL, without PL)		
View		end-view		
displayed Symbols		0-9		
Symbol Height	mm	18		
Length x Width	mm	21 x 32		
Total Height	mm	35		
Pin Diameter	mm	1.02		
Typical Plate Voltage	V	ca./approx. 145		
Typical Cahthode Current	mA	2.53.5		
Base		SK-136		
Socket		SK-136 oder Einlötbuchsen 1mm/ SK-136 or Pin Receptacles 1mm		

## Pinout/ Drawing:

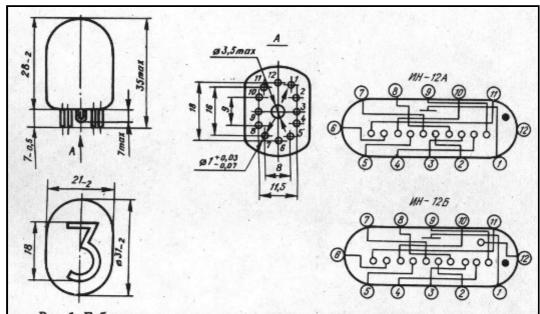


Рис. 1. Габаритные размеры и схема соединения электродов с выводами

Примечания: 1. Счет выводов от индикаторной стрелки. 2. Расположение цифр относительно штырьков показано условно через купол баллона. 3. Нумерация выводов условная. 4. Масса не более 16 g.

Вывод	ИН-12А	ИН-12Б	
1	Анод		
2	Катод "0"	Катод "0"	
3	Катод "9"	Катод "9"	
4	Катод "8"	Катод "8"	
5	Катод "7"	Катод "7"	
6	Катод "6"	Катод "6"	
7	Катод "5"	Катод "5"	
8	Катод "4"	Катод "4"	
9	Катод "3"	Катод "3"	
10	Катод "2"	Катод "2"	
11	Катод "1"	Катод "1"	
12	Не подключен Катод "запятая"		