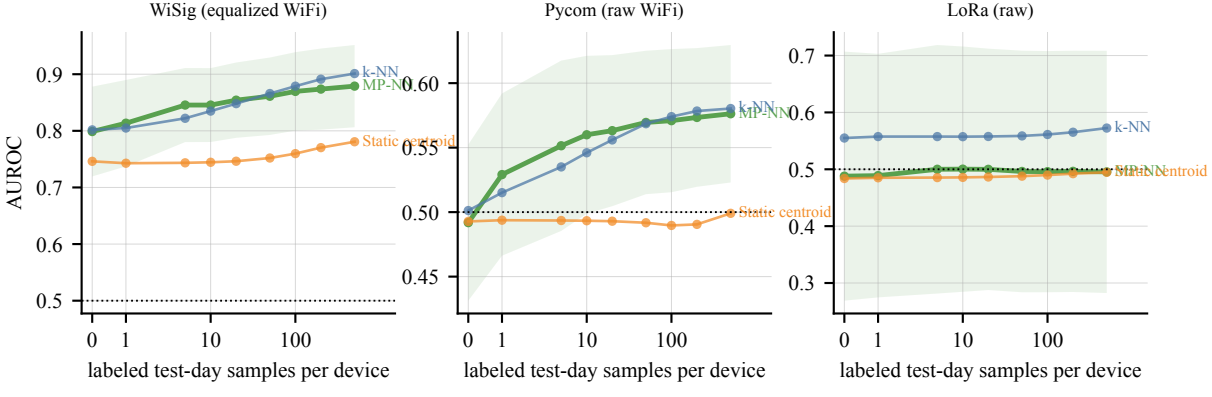
WiSig (equalized WiFi)
Pycom (raw WiFi)
LoRa (raw)
AUROC
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.60
0.55
0.50
0.45
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
k-NN
MP-NN
Static centroid
0
1
10
100
labeled test-day samples per device