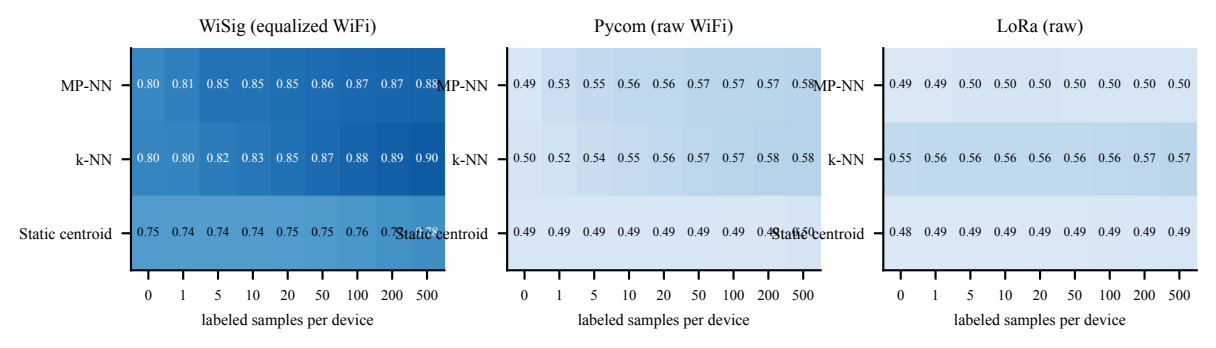
WiSig (equalized WiFi)
MP-NN
k-NN
Static centroid
0.80 0.81 0.85 0.85 0.85 0.86 0.87 0.87 0.88
0.80 0.80 0.82 0.83 0.85 0.87 0.88 0.89 0.90
0.75 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76 0.77
0 1 5 10 20 50 100 200 500
labeled samples per device
Pycom (raw WiFi)
MP-NN
k-NN
Static centroid
0.49 0.53 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.58
0.50 0.52 0.54 0.55 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58
0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50
0 1 5 10 20 50 100 200 500
labeled samples per device
LoRa (raw)
MP-NN
k-NN
Static centroid
0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57
0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
0 1 5 10 20 50 100 200 500
labeled samples per device