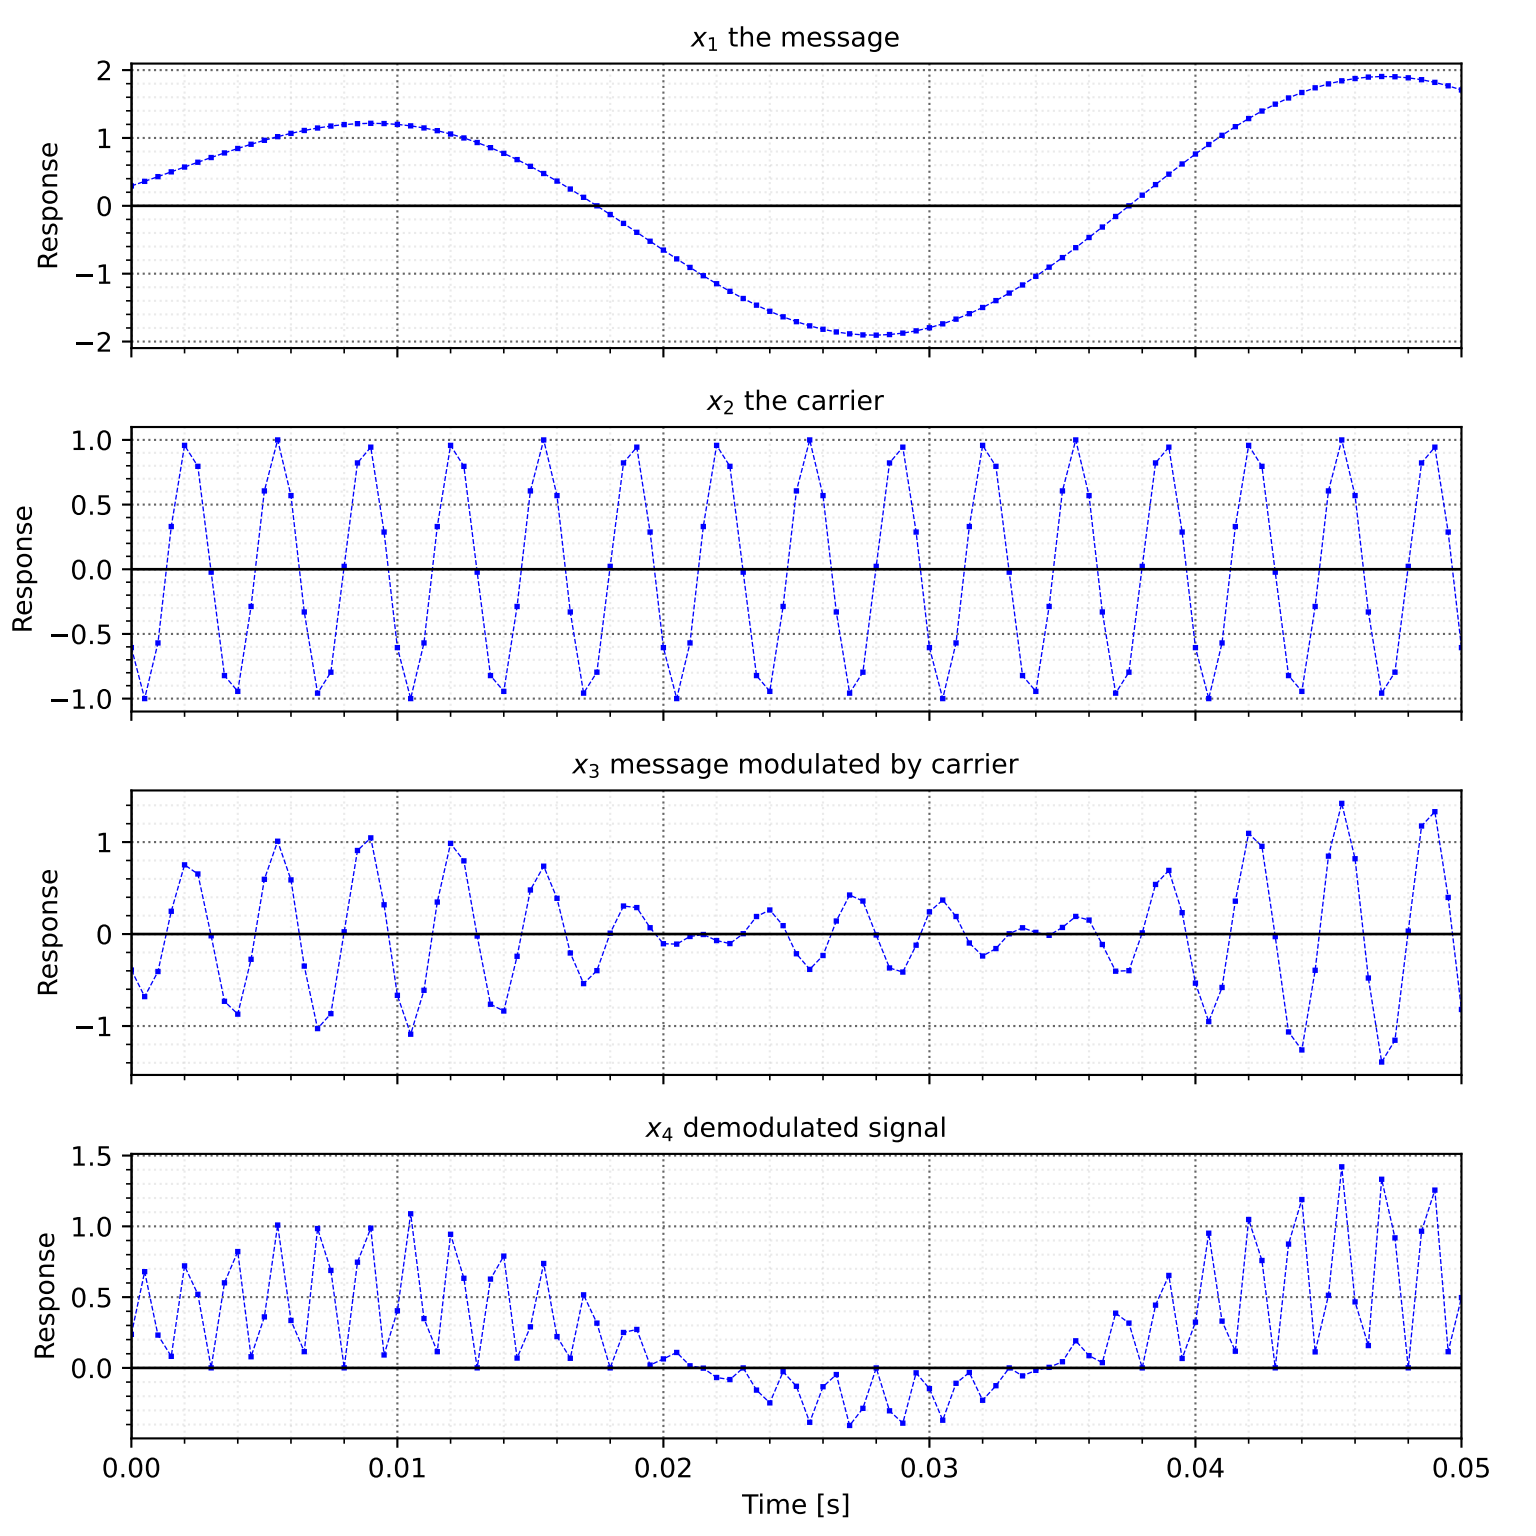
x_1 the message
Response
2
1
0
−1
−2
x_2 the carrier
Response
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
x_3 message modulated by carrier
Response
1
0
−1
x_4 demodulated signal
Response
1.5
1.0
0.5
0.0
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
Time [s]