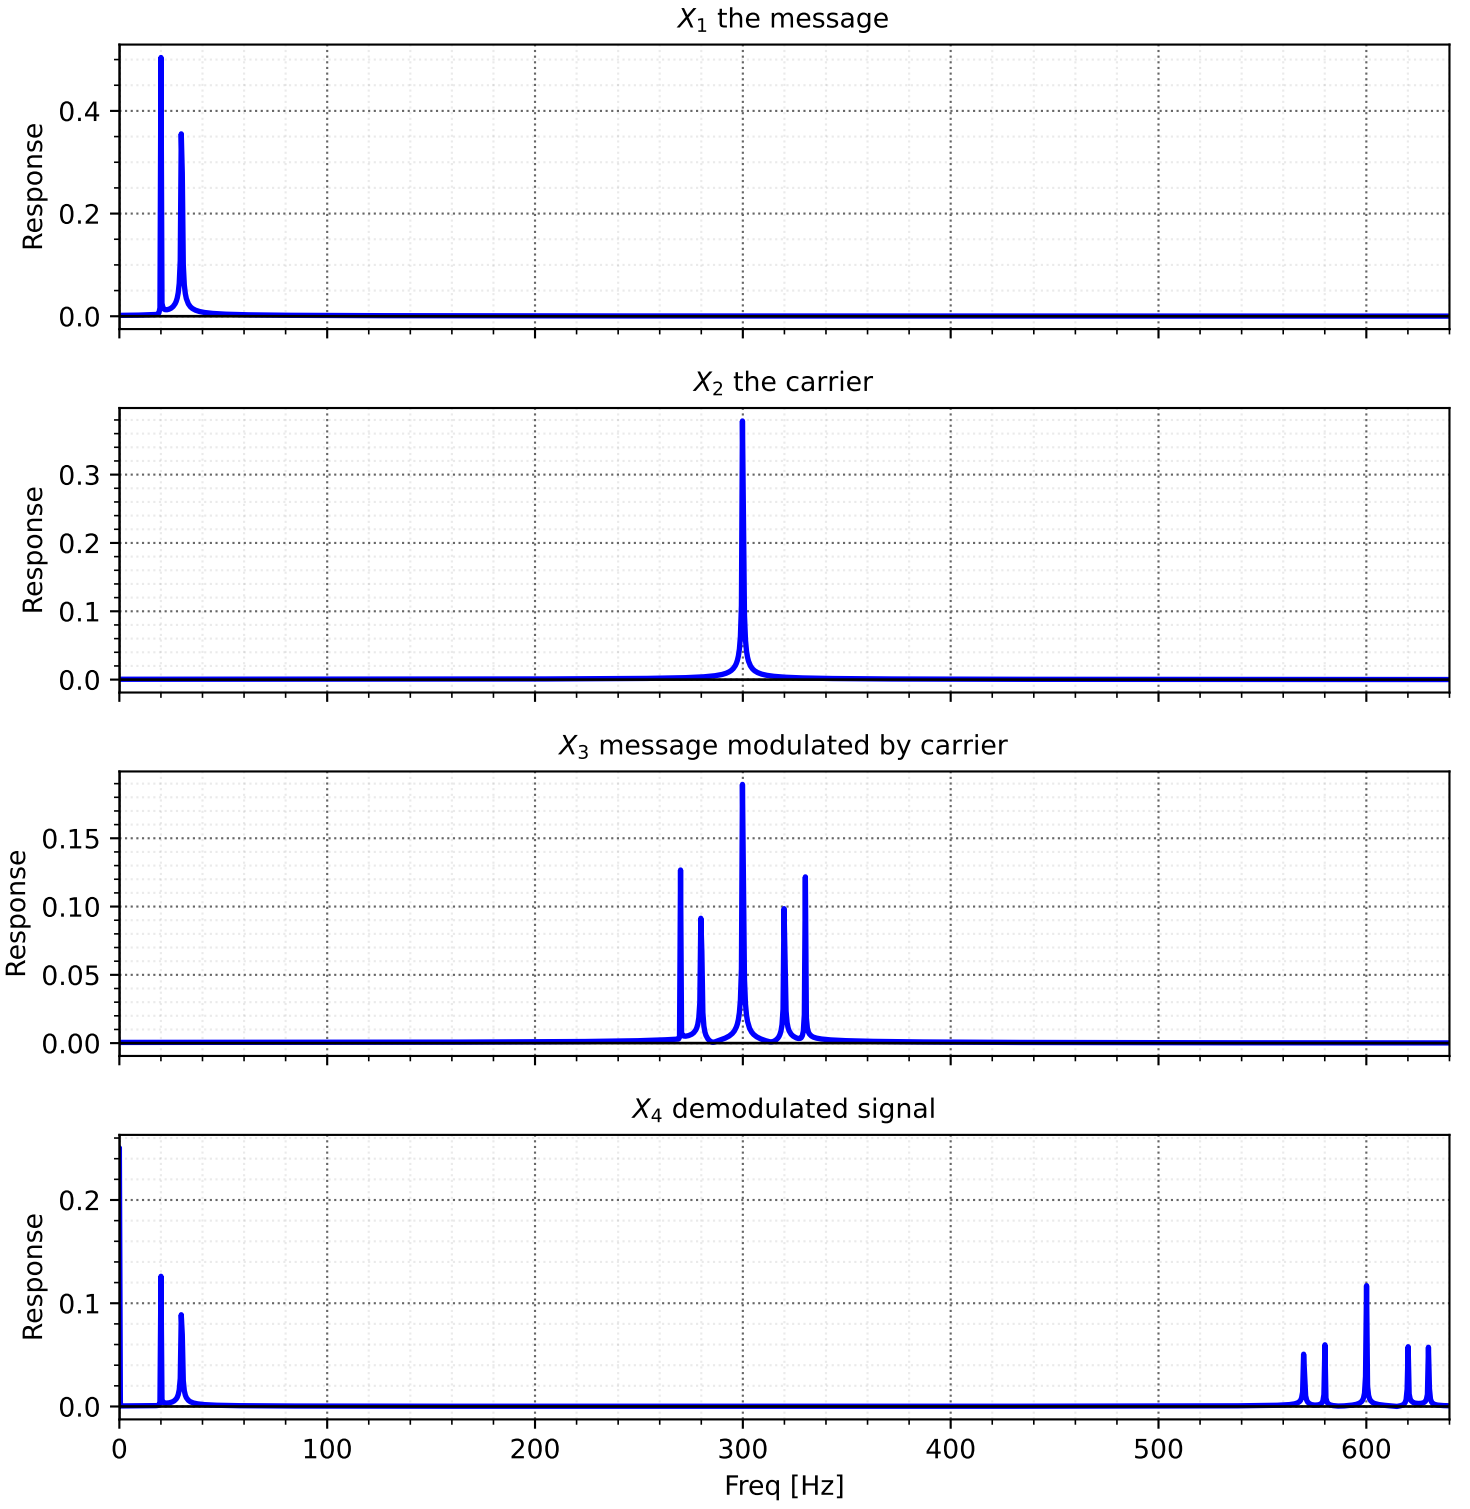
X_1 the message
Response
0.0
0.2
0.4
X_2 the carrier
Response
0.0
0.1
0.2
0.3
X_3 message modulated by carrier
Response
0.00
0.05
0.10
0.15
X_4 demodulated signal
Response
0.0
0.1
0.2
0
100
200
300
400
500
600
Freq [Hz]