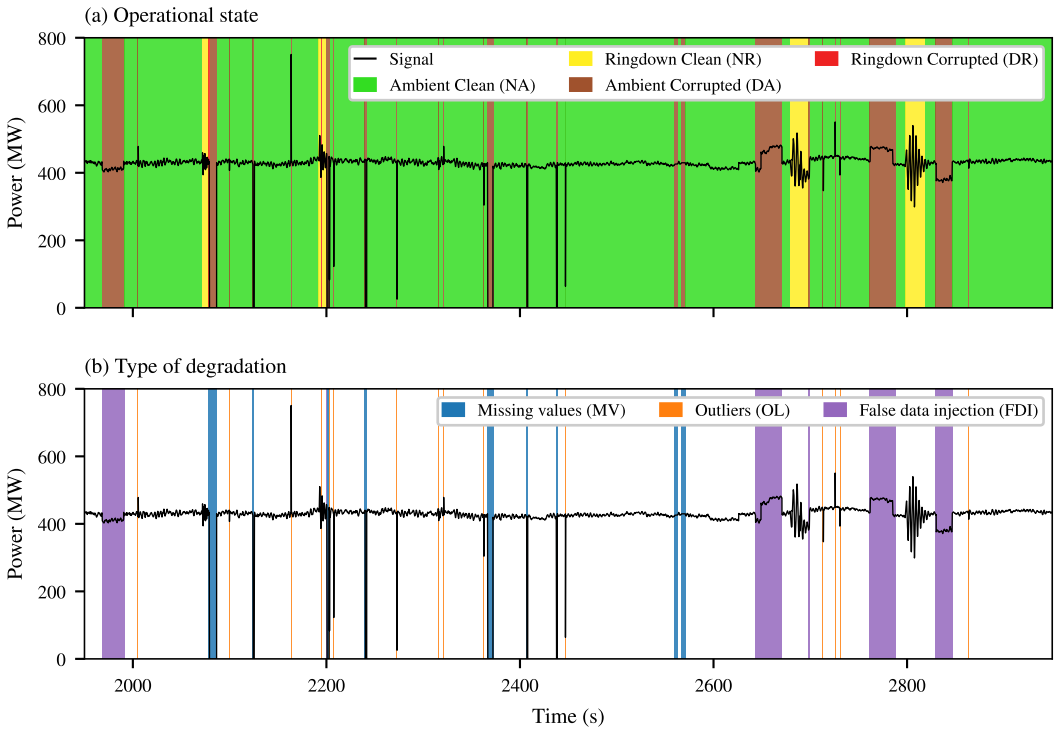

(a) Operational state
Signal
Ambient Clean (NA)
Ringdown Clean (NR)
Ambient Corrupted (DA)
Ringdown Corrupted (DR)
Power (MW)
800
600
400
200
0
(b) Type of degradation
Missing values (MV)
Outliers (OL)
False data injection (FDI)
Power (MW)
800
600
400
200
0
2000
2200
2400
2600
2800
Time (s)