

VPN 추가 설정하기 (1)

1. AWS Routing 전파 설정하기

GCP는 VPN설정 시 기본적으로 AWS VPC대역이 라우팅 테이블에 등록 되지만, AWS는 전파 설정을 활성화 해야 합니다.

AWS콘솔에서 VPC → 라우팅 테이블 메뉴로 이동합니다.

아래 3개의 라우팅 테이블에 모두 전파 설정을 합니다. 각 라우팅 테이블 ID를 클릭해서 상세 화면으로 이동합니다.

rtb-0d8b03f2666247b60 라우팅 테이블의 라우팅 전파가 업데이트되었습니다.

라우팅 테이블 (4) 정보

Last updated 5 minutes ago

작업

라우팅 테이블 생성

Q 속성 또는 태그로 라우팅 테이블 찾기

☐	Name	라우팅 테이블 ID	명시적 서브넷 연결	엣지 연결	기본	VPC	소유자 ID
☐	mynet-private-rt-b	rtb-02225c6d69389fd9	3 서브넷	-	아니요	vpc-00f740263729a82d3 mynet	770808571291
☐	mynet-public-rt	rtb-0d8b03f2666247b60	2 서브넷	-	아니요	vpc-00f740263729a82d3 mynet	770808571291
☐	-	rtb-06259d6a46a484414	-	-	예	vpc-00f740263729a82d3 mynet	770808571291
☐	mynet-private-rt-a	rtb-0556de210cc72d1ca	3 서브넷	-	아니요	vpc-00f740263729a82d3 mynet	770808571291

아래 메뉴에서 라우팅 전파를 클릭 합니다.

rtb-02225c6d69389fd9 / mynet-private-rt-b

세부 정보 정보

라우팅 테이블 ID

rtb-02225c6d69389fd9

VPC

vpc-00f740263729a82d3 | mynet

기본

아니요

소유자 ID

770808571291

명시적 서브넷 연결

3 서브넷

엣지 연결

-

라우팅

서브넷 연결

엣지 연결

라우팅 전파

태그

라우팅 (2)

Q 라우팅 필터링

모두

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진
0.0.0.0/0	nat-07c0d0646c48c7622	활성	아니요	ALTools

라우팅 전파 편집을 클릭합니다.

라우팅

서브넷 연결

엣지 연결

라우팅 전파

태그

라우팅 전파 (1)

Q 가상 프라이빗 게이트웨이 찾기

가상 프라이빗 게이트웨이

전파

아니요

라우팅 전파 편집

전파 활성화를 하고 저장을 클릭 합니다.

라우팅 전파 편집

라우팅 테이블 기본 세부 정보

라우팅 테이블 ID
rtb-02225cd69389df9

라우팅 전파 편집

가상 프라이빗 게이트웨이
vgw-0c36b6af178fd92d5 / VPN-GW

전파
☒ 활성화

취소 저장

2. GCP Cloud SQL 대역 확인하기

Cloud SQL 네트워크 대역을 확인하기 위해서 GCP 콘솔 VPC 네트워크 → 경로 메뉴로 이동합니다.

피어링 서브넷의 IP 범위를 확인 합니다.

경로를 확인할 VPC 네트워크 및 라전을 선택하세요.

네트워크 mynet 라전 asia-northeast3 (서울) 보기 새로고침

상태	이름 ↑	유형	IP 버전	대상 IP 범위	우선순위	범위 한도 ①	다음 줄
✓	default-route-88386f01867cb96e	정적	IPv4	0.0.0.0/0	1000	—	기본 인터넷 게이트웨이
✓	default-route-r-9d93042ddb073273	서브넷	IPv4	10.200.1.0/24	0	—	네트워크 mynet
✓	peering-route-23feec7ca16b4143	피어링 서브넷	IPv4	10.142.176.0/24	0	—	네트워크 피어링 servicenetworking-googleapis.com (네트워크 servicenetworking)
✓	router-bgp1-1386356774	동적	IPv4	10.0.0.0/16	100	—	VPN 터널 vpn1
✓	router-bgp4-1138990531	동적	IPv4	10.0.0.0/16	100	—	VPN 터널 vpn4

3. SQL VPC Peering 설정 변경

VPC 네트워크 → VPC 네트워크 피어링 메뉴로 이동합니다.

아래 피어링을 클릭 해서 상세 메뉴로 이동합니다.

이름 ↑	내 VPC 네트워크	피어링된 VPC 네트워크	피어링된 프로젝트 ID	업데이트 전략	상태	IP 스택 유형	커스텀 경로	공용 IPv4를 사용한 서브넷 경로	작업
servicenetworking-googleapis-com	mynet	servicenetworking	h1586fd605d5339f2p-tp	복합적(기본값)	✓ 완성	IPv4	없음	없음	⋮

수정을 클릭 합니다.



아래와 같이 커스텀 경로 가져오기

커스텀 경로 내보내기를 모두 선택하고 저장을 클릭 합니다.

←

피어링 연결 세부정보

수정

삭제

✓

servicenetworking-googleapis-com

피어 VPC 네트워크가 연결되어 있습니다.

내 VPC 네트워크

mynet

피어링된 VPC 네트워크

servicenetworking

피어링된 프로젝트 ID

h1586fd605d5339f2p-tp

IP 스택 유형

☒ IPv4(단일 스택)
 ☐ IPv4 및 IPv6(이중 스택)

IPv4 커스텀 경로 교환

VPC 피어링 연결을 통해 지정 및 동적 경로를 가져오거나 내보내도록 선택할 수 있습니다.

☒ 커스텀 경로 가져오기
 ☒ 커스텀 경로 내보내기

공개 IPv4를 사용한 서브넷 경로 교환

VPC 피어링 연결을 통해 공개 IP를 사용한 서브넷 경로를 가져오거나 내보내도록 선택할 수 있습니다.

☐ 공개 IP를 사용한 서브넷 경로 가져오기
 ☐ 공개 IP를 사용한 서브넷 경로 내보내기

고급 옵션

저장

취소

4. Cloud SQL 전파 대역 추가하기


기본적으로 Peering 네트워크는 전파 되지 않기 때문에 앞에서 확인한 Peering IP 범위를 Cloud Router에 전파 영역에 포함합니다.

Cloud Router 메뉴로 이동합니다.

생성된 Cloud Router를 클릭 해서 상세 페이지로 이동합니다.

라우터								
라우터 목록								
이름	네트워크	리전	상호 연결 참조	Cloud Router ASN	상호 연결/VPN 게이트웨이	연결	BGP 세션	로그
router	mynet	asia-northeast3	임시(미지정)	65000	aws-vpn	vpn1 vpn2 vpn3 vpn4	bgp1 bgp2 bgp3 bgp4	보기

수정 버튼을 클릭 합니다.

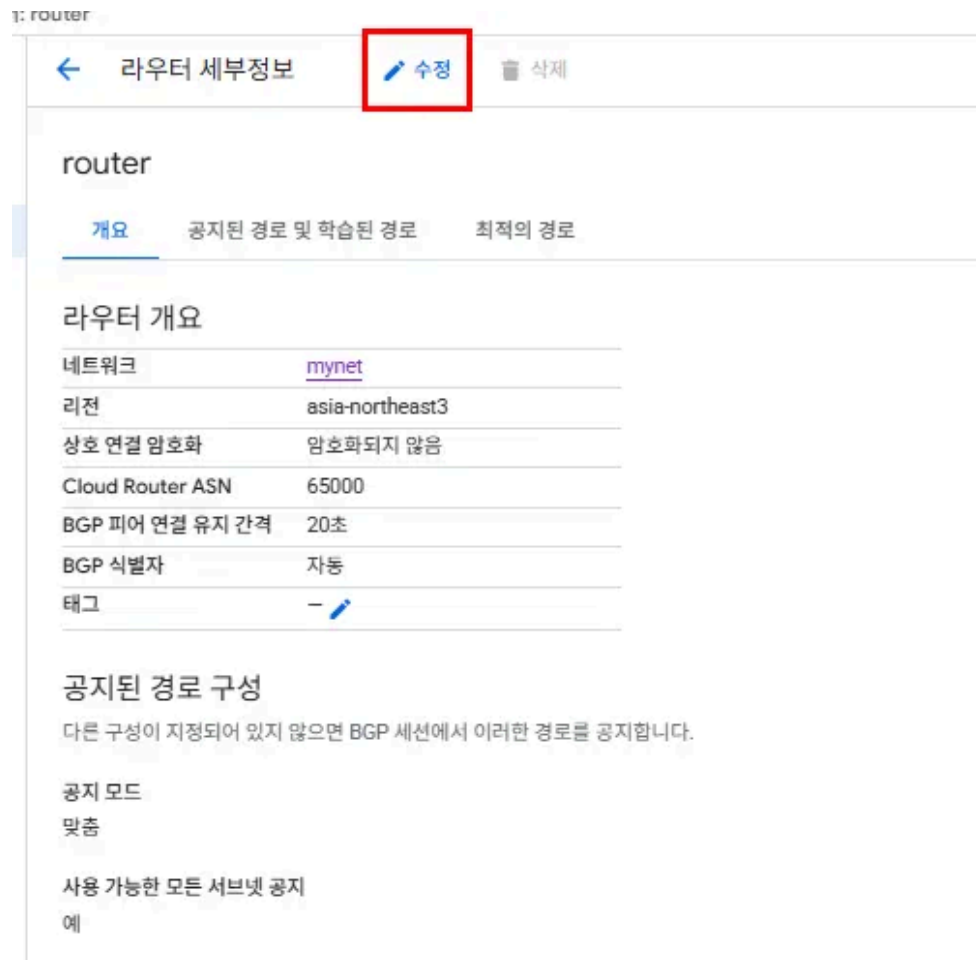

아래와 같이 커스텀 경로 만들기를 선택 한 후 Cloud Router에 표시되는 모든 서브넷 공지를 선택 하고

새 커스텀 경로에 앞에서 확인한 피어링 네트워크 IP 범위를 입력 하고 저장을 클릭 합니다.

공지된 경로 ②

경로

- ☐ Cloud Router에 표시되는 모든 서브넷 공지(기본값)
- ☒ **커스텀 경로 만들기**

모든 서브넷 공지

- ☒ **Cloud Router에 표시되는 모든 서브넷 공지**

필터 속성 이름 또는 값 입력

②

서브넷 ↑

IP 범위

mynet-seoul

IPv4 : 10.200.1.0/24

커스텀 범위

공지할 IPv4 및 IPv6 범위 추가

새 커스텀 경로



소스

커스텀 IP 범위



IP 주소 범위 *

10.142.176.0/24

피어링 네트워크 IP 범위

IP 주소 또는 CIDR 블록(예: 10.128.0.0/20 및 2001:db8::/112)

설명



완료

커스텀 경로 추가

저장

취소