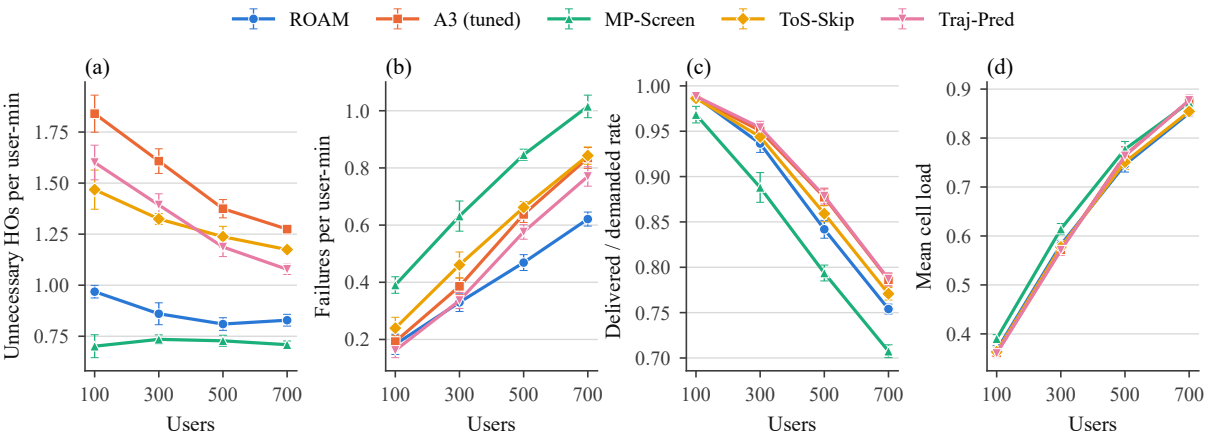
ROAM
A3 (tuned)
MP-Screen
ToS-Skip
Traj-Pred
(a)
Unnecessary HOs per user-min
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
100
300
500
700
Users
(b)
Failures per user-min
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
100
300
500
700
Users
(c)
Delivered / demanded rate
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
100
300
500
700
Users
(d)
Mean cell load
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
100
300
500
700
Users