第4回：なぜ2Dの図形から3Dモデルを作れるのか？

固定例A〜Dを、宿題・C#実装例でも使う。

学習の流れと表記

第1回 のローカル座標・4×4変換行列、第2回 の内積・外積・法線、第3回 の直線・平面・交差をつなぐ。
点を断面に配置し、複数の断面を面で結び、その面が立体の境界になる条件を調べていこう。

- 世界座標は右手系の直交XYZ座標。
  断面の2D座標を (u, v) 、厚み方向の第3局所座標を w とする。
- C は断面の原点（ここでは中心と呼ぶが、常に図心とは限らない）。
  N, B は断面内の単位基底、$T = N \times B$ は断面の向きを定める単位法線である。
  断面法線Tと、後で求める側面の法線を区別する。
- 点・ベクトルは列方式で記述する。
  短い座標の組以外の行列・列ベクトルは数式ブロックに置く。
- 座標・ u, v, w, s, L は共通の長さ単位、基底の成分と角度の三角関数は無次元。
  面積・体積の単位はそれぞれ長さの2乗・3乗となる。
  固定例は単位系をそろえた抽象的な数値で、実製品の寸法や施工仕様ではない。
- v_i^0, v_i^1 は始端・終端の頂点名。
  断面座標の v とは別の記号で、上付き0・1はべき乗ではなく断面の区別である。

① 導入：輪郭だけでは立体にならない

橋梁CIMで、部材の断面や検査路の部品を配置したい場面を考えてみよう。
図面の2D輪郭には幅と高さがある。
しかし、それだけでは3D空間のどこに、どちらを向け、どこまで延ばすかが決まらない。

立体を作るには、次の情報が必要になる。

- 断面の輪郭と配置。
- 延ばす経路。
- 面の接続と、端を閉じる方法。

点が8個あっても、それだけでは立体にならない！
同じ8個の点でも、結び方を間違えると面がねじれたり穴が開いたりする。
点の一覧と、どの点が隣接するかという接続情報を分けて考える。

まずは断面内の1点を、3Dへ置いてみよう。
その操作を輪郭全体に行い、別の位置にも断面を置く。
対応する辺をつなぐと側面になり、端面を足すと閉じた境界になる。

この順に考えると、2Dから3Dへの変換は必要な位置と接続条件を加える操作だと分かる。

② 2D断面を3Dへ配置する

原点と2つの基底で位置を決める

断面内の点は、原点からu軸方向にu、v軸方向にvだけ進んだ位置にある。
世界座標で、断面のu軸の向きをN、v軸の向きをBとする。
断面内で進んだ分をそれぞれの向きに沿って足すと、変位は $uN + vB$ になる。
最後に、断面の原点を置く位置Cを足せばよい。

$$p(u, v) = C + uN + vB.$$

NとBには次の条件を課す。


$$N \cdot N = B \cdot B = 1, \qquad N \cdot B = 0, \qquad T = N \times B.$$

第2回の外積の性質から、Tも長さ1で、N、Bの両方に垂直になる。
N、B、Tの順が右手系を作り、長さと直角を保って配置できる。

基底の長さや直交性を変えると、拡大縮小やせん断も含む別の変換になる。

断面の2D座標を、3Dの2つの基底へ対応させる

2D：u右・v上　　**3D：N × B = T**

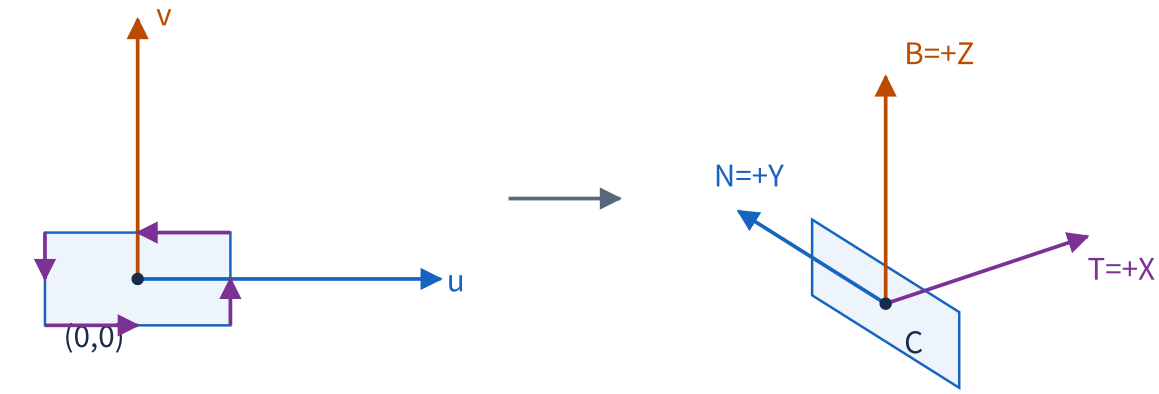

輪郭は反時計回り　　右手系：N、B、Tの順

反時計回りの視点は、+T側から断面の原点へ向かう視線。

断面の反時計回りは、**+T側にいる観察者が断面の原点へ向かって見る**向きを基準にする。
Nを右、Bを上に描いた2D座標の反時計回りと一致する。

「Tへ向かって見る」とは逆になるため、視線も指定する。

固定例A：断面の点を、世界座標へ置いてみよう


$$N=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},\qquad T=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}10\\20\\30\end{bmatrix}.$$

実際に $N\cdot B=0$ 、各基底長1、 $N\times B=(1,0,0)=T$ である。
断面点 $(u,v)=(2,-1)$ は、

$$\begin{aligned}p(2,-1)&=C+2N-B\\&=\begin{bmatrix}10\\20\\30\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\2\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\-1\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}10\\22\\29\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

局所uが世界Xになるとは限らない。
今回はuがY、vがZに対応し、断面全体が $x=10$ の平面に乗る。

固定例A：Cを起点に、2Nと−Bを足す

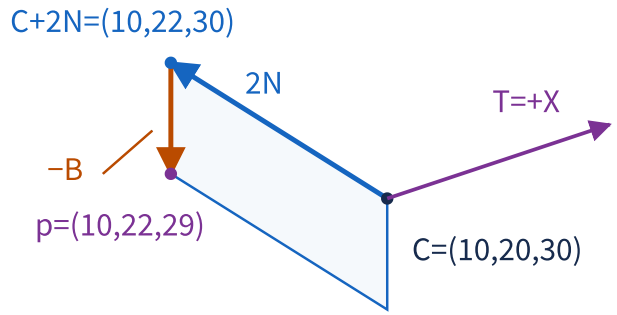

N=(0,1,0)、B=(0,0,1)

局所点 (u,v)=(2,−1)

p = C + 2N − B

世界座標 (10,22,29)

断面は x=10 の平面

Cまわりの変位を描く。世界原点からCまでの距離は省略している。

4×4行列では基底を列に並べる

第1回の列ベクトル方式では、3本の基底を左からN、B、T、最後の列をCにする。
今の例なら、断面のu軸は+Y、v軸は+Z、断面法線は+Xで、配置先の原点は(10,20,30)だった。
その「向き3本と置き場所」を列に並べてみよう。

$$M=\begin{bmatrix}N_x & B_x & T_x & C_x\\ N_y & B_y & T_y & C_y\\ N_z & B_z & T_z & C_z\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

$$M\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_x + uN_x + vB_x + wT_x \\ C_y + uN_y + vB_y + wT_y \\ C_z + uN_z + vB_z + wT_z \\ 1 \end{bmatrix}.$$

断面上は $w = 0$ 。
これは**3つ目の局所座標**が0という意味で、最後の同次成分は点を表す1のままである。
同次成分を0にするとCによる平行移動を受けない方向ベクトルになり、断面点の配置とは異なる。

固定例Aを行列でも確かめる。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 22 \\ 29 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

4×4変換：N、B、T、Cを列に置く

N	B	T	C		局所		世界
0	0	1	10	×	2	=	10
1	0	0	20		−1		22
0	1	0	30		0		29
0	0	0	1		1		1

入力の第3成分 w=0：断面内の点

最後の成分 1：平行移動を受ける点。方向ベクトルなら0。

③ 真っ直ぐな押し出し：同じ断面を位置だけ変えて置く

ここでは断面に垂直な単位方向Tへ、長さLだけ進める**直線の垂直押し出し**を扱う。
$L > 0$ とし、断面の向きN、B、Tは途中で変えない。

$$C(s) = C_0 + sT, \qquad 0 \le s \le L.$$

$$\begin{aligned} p(u, v, s) &= C(s) + uN + vB \\ &= C_0 + uN + vB + sT. \end{aligned}$$

Tが単位ベクトルなのでsは進んだ長さそのものである。
無次元の割合 λ を使うなら $s = \lambda L$ とし、 $0 \le \lambda \le 1$ にする。
sの範囲を0から1に変えただけでは、長さLを押し出したことにはならない。

動かす対象によって、できるものが異なる。

- 断面の**輪郭上の点**を動かすと、側面ができる。
- 輪郭に囲まれた**内部も含む2D領域**を動かすと、体積のある連続立体ができる。

固定例B：幅2・高さ1・長さ5

断面の4頂点を次の順に置き、最後の頂点から最初へ戻る辺も含める。


$$q_0 = (-1, -0.5), \quad q_1 = (1, -0.5), \quad q_2 = (1, 0.5), \quad q_3 = (-1, 0.5).$$

断面のu軸は+Y、v軸は+Z、押し出す向きは+Xとする。
つまりN、B、Tは固定例Aと同じで、$C_0 = (0,0,0)$、$C_1 = (5,0,0)$、$L = 5$とする。
これは原点を変えた別の例で、AのCを使い回さない。

輪郭番号	局所(u,v)	始端の頂点	終端の頂点
0	(−1,−0.5)	(0,−1,−0.5)	(5,−1,−0.5)
1	(1,−0.5)	(0,1,−0.5)	(5,1,−0.5)
2	(1,0.5)	(0,1,0.5)	(5,1,0.5)
3	(−1,0.5)	(0,−1,0.5)	(5,−1,0.5)

幅はu方向に2、高さはv方向に1。
各頂点はXだけが0から5へ変わる。
直方体の境界はXが0〜5、Yが−1〜1、Zが−0.5〜0.5である。

固定例B：同じ長方形断面を、X方向へ長さ5進める

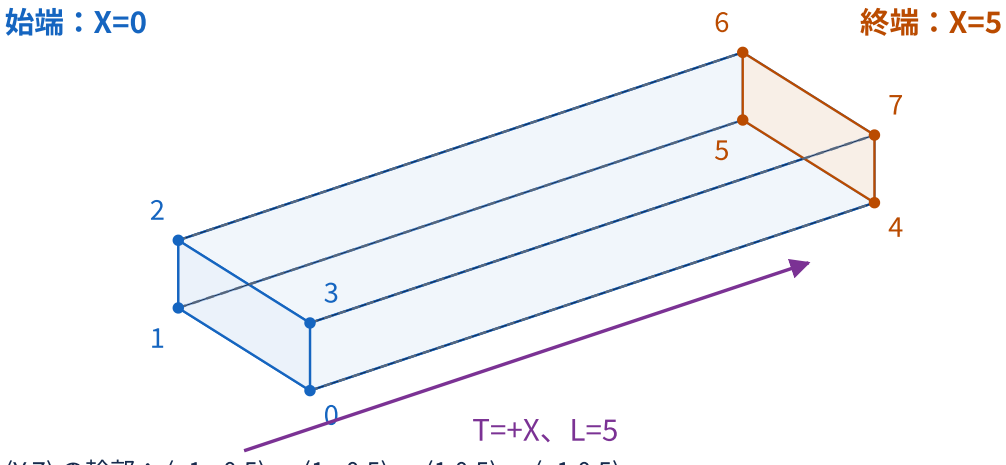

(Y,Z) の輪郭：(−1,−0.5) → (1,−0.5) → (1,0.5) → (−1,0.5)

幅2（N方向）・高さ1（B方向）。終端では同じY,ZでX=5。

斜投影：紙面の見かけの長さ・角度ではなく、座標を読む。

方向を断面に垂直でないベクトルへ変えれば斜め押し出しになるが、これは別の設定である。
その方向の移動長をそのまま「高さ」として断面積に掛けることはできない。
以降の体積10の検算は、単位法線T方向の長さ5に対して行う。

④ 断面同士をつないで三角形メッシュにする

点の番号と面の番号を分ける

固定例Bでは、始端の頂点を0〜3、終端を4〜7とする。
すなわち v_i^0 の番号がi、 v_i^1 の番号が $i+4$ になる。

- 頂点一覧には8点を保存する。
- 各三角形には、頂点番号3つを**順序付き**で保存する。

同じ位置の点を面ごとに別の番号で複製する方式とは区別する。

各輪郭辺の次の番号を $j = (i+1) \bmod 4$ とする。
対応する辺を結んだ四角形は、


$$(v_i^0,\ v_j^0,\ v_j^1,\ v_i^1)$$

という巡回順を持つ。
対角線で分けると、側面の2枚の三角形になる。

$$(v_i^0,\ v_j^0,\ v_j^1), \qquad (v_i^0,\ v_j^1,\ v_i^1).$$

固定例の四角形は平面上の凸四角形なので、この分割で面を過不足なく覆える。
別断面同士の頂点対応や順序を変えると、対角線が意図せずねじれる。
一般のスイープでは四角形が非平面にもなり、どちらの対角線を選ぶかで近似面が変わる。

側面：対応する辺をつなぎ、対角線で2枚に分ける

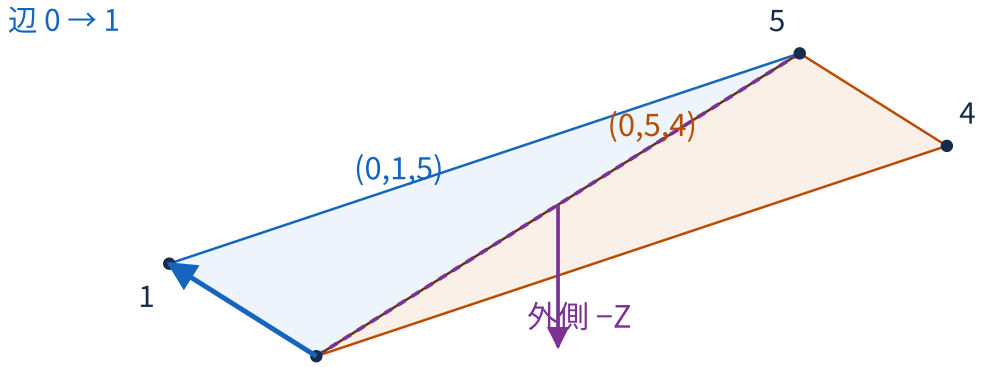

e=(0,2,0)、L T=(5,0,0)

e × (e+L T) = (0,0,−10)

対角線0–5は同じ面内の共有辺。2枚は逆向きにこの辺をたどる。

なぜこの順序で外向きになるのか、確かめよう

三角形 (a, b, c) の面法線の向きは、

$$n_f = (b-a) \times (c-a)$$

で決まる。
この外積の長さは三角形面積の2倍であり、通常は単位法線ではない。
bとcを交換すれば外積の符号が反転し、表裏が逆転する。
同じ3点の順序を反転しても、外積の長さと三角形の面積は変わらない。

輪郭辺の変位を $e = \Delta u N + \Delta v B$ とすると、最初の側面三角形では、

$$\begin{aligned} n_f &= e \times (e + LT) \\ &= L(e \times T) \\ &= L(\Delta v N - \Delta u B). \end{aligned}$$

最後の等号は $N \times T = -B$ 、 $B \times T = N$ から得られる。
+T側から見た反時計回りの輪郭では、内部は進行方向の左側。
外積が示す $(\Delta v, -\Delta u)$ は右側なので外向きになる。
もう1枚も $L(e \times T)$ となる。

例えば辺0→1は $e = (0, 2, 0)$ 。
側面三角形(0,1,5)では、

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix}.$$

この面は $z = -0.5$ にあり、立体の外側は−Zなので一致する。

キャップは始端と終端で逆向きにする


終端の外側は+T、始端の外側は−Tである。
同じ輪郭順のまま両端を塞ぐと、始端が内向きになる。
固定例Bの全12枚を次のようにする。

部位	三角形の頂点番号	各三角形の外積	外側
側面0→1	(0,1,5)、(0,5,4)	(0,0,−10)	−Z
側面1→2	(1,2,6)、(1,6,5)	(0,5,0)	+Y
側面2→3	(2,3,7)、(2,7,6)	(0,0,10)	+Z
側面3→0	(3,0,4)、(3,4,7)	(0,−5,0)	−Y
始端キャップ	(0,2,1)、(0,3,2)	(−2,0,0)	−T（−X）
終端キャップ	(4,5,6)、(4,6,7)	(2,0,0)	+T（+X）

キャップ：始端は−T、終端は+Tへ向ける

始端 X=0

+X側から見る（共通の視点）




(0,2,1)、(0,3,2)

外積 (−2,0,0) → −X

終端 X=5

+X側から見る（共通の視点）



(4,5,6)、(4,6,7)

外積 (2,0,0) → +X

両図とも右が+Y（N）、上が+Z（B）。+Xは紙面の手前、−Xは奥。

始端は時計回り、終端は反時計回り。点の位置が同じでも順序で表裏が変わる。

側面4組×2枚で8枚、両端2組×2枚で4枚、合計12枚になる。
頂点8個・三角形12枚は、この閉じた長方形直柱の共有頂点メッシュの値であり、任意の立体の一般則ではない。

表示用に面ごとの法線を持たせて頂点を複製すれば、同じ形状でも配列上の頂点数は変わり得る。

凸四角形の端面は2枚でよいが、非凸多角形を無条件に1頂点から扇状に結ぶと輪郭の外にはみ出すことがある。
穴のある断面も穴を塞がない三角形分割が必要で、内外の輪郭の向きも区別する。
今回の長方形の接続表をそのまま流用しない。

⑤ 閉じたメッシュと立体の意味

面の集合が体積の境界になる条件

三角形は面積を持つが、それ自体に厚さや体積はない。
側面だけを作って両端を開けたものは筒状の表面であり、体積領域の境界は完成していない。

水密（watertight）とは、表面の継ぎ目に穴や隙間がないことを指す。
共有頂点メッシュでは各辺がちょうど2枚の三角形に属し、隣接三角形が共有辺を逆向きにたどるかを調べる。

固定例では8頂点・18辺（面内の対角線6本を含む）・12三角形で、$8-18+12=2$ にもなる。

辺の枚数やこの等式だけでは、有効な立体を保証できない。
頂点の周囲が1つの輪にならない接続、面同士の自己交差、重複面、ゼロ面積面なども調べる。

ここで「閉じたメッシュが立体を表す」と言うときは、次の境界を前提にする。

- 面が自己交差しない。
- 局所的に通常の面としてつながる。
- 表裏が一貫している。

空洞を持つ場合は、内側の境界の向きも含めた扱いが必要になる。

体積を別の方法で確かめる

固定例Bでは直交単位基底を使うため、局所の幅と高さが世界座標でも保たれる。
押し出しの途中のどの位置でも、断面積は2のままである。
この断面積をA、押し出す向きに進んだ長さをsと書くと、薄い厚さを積み重ねた体積は、


$$A = 2 \times 1 = 2,$$

$$V = \int_0^5 A ds = 2 \times 5 = 10.$$

積分は、断面積と小さな厚さの積を全区間で足す意味である。
断面積が一定なので、ここでは断面積×長さに戻る。

閉じた境界と体積：断面積2 × 長さ5 = 10


閉じた境界

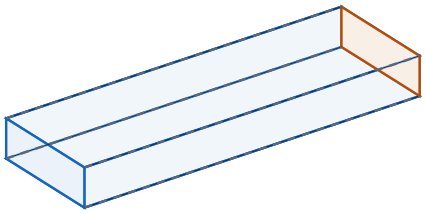

8頂点／12三角形

幅2 × 高さ1 = 断面積2

端が開いた表面

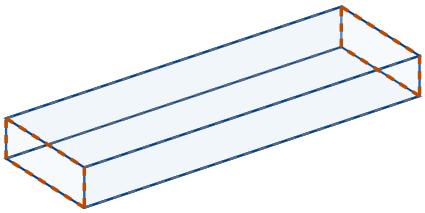

キャップなし

閉じた直柱：V = 2 × 5 = 10

辺の共有・向き・自己交差も確認する。穴や向きの混在は体積式で修復できない。

右図は体積領域を囲み切っていない。紙面の透け具合は厚みではない。

(発展) 三角形メッシュから符号付き体積を求める

三角形メッシュからも、各三角形 (a_f, b_f, c_f) と世界原点が作る**符号付き四面体**の体積を足して検算できる。

$$V_{\text{signed}} = \frac{1}{6} \sum_f a_f \cdot (b_f \times c_f).$$

三重積は平行六面体の符号付き体積で、四面体はその1/6である。
閉じて一貫して外向きの境界なら、内部の分割に依存せず体積を求められる。
原点が外にあっても、符号付きで足すことで相殺する。

固定例の表の順序なら和は60で、$V_{\text{signed}} = 10$。
全三角形の順序を反転すると−10になる。

面ごとの絶対値を足してはいけない。
相殺が失われ、原点の位置によって値が変わってしまう。
また、最後に絶対値を取っても、穴や混在した向きが修復されるわけではない。
三角形数・共有辺・法線・体積を別々に確認する。

⑥ (発展) 経路に沿って断面を配置する：スイープ

位置だけでは断面の向きが決まらない

曲がった中心線に沿って部品を配置するには、各位置の中心 $C(s)$ と、直交単位フレーム $T(s), N(s), B(s)$ を用意する。
滑らかな区間ではsを弧長とすると $T(s) = C'(s)$ が単位接線であり、断面を接線に垂直に置くには $N(s) \times B(s) = T(s)$ とする。

$$p(s, u, v) = C(s) + uN(s) + vB(s).$$

直線押し出しは、Cだけが一定方向に進み、N、B、Tが一定となる特別な場合である。
有限個のsに断面を置くメッシュでは、隣り合う断面の対応頂点を結ぶ。
連続した曲面そのものではなく、ステーション間を三角形で近似している。

固定例C：曲がる前後で基底も回す

中心線を $(0,0,0) \to (5,0,0) \to (5,4,0)$ とする。
始点と終点のフレームを次のように選ぶ。

ステーション	C	T	N	B
始点	(0,0,0)	(1,0,0)	(0,1,0)	(0,0,1)
終点	(5,4,0)	(0,1,0)	(−1,0,0)	(0,0,1)

どちらも基底長1、相互の内積0、$N \times B = T$。
局所点 $(u, v) = (1, 0)$ を配置すると、

$$p_{\text{start}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$


$$p_{\text{end}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

この2ステーションの変換行列は、

$$M_{\text{start}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad M_{\text{end}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

両方に局所の同次座標 $(1,0,0,1)$ を列として掛けると、上の点と一致する。
終点で始点のNを使い続けると $(5,5,0)$ になり、選んだ終点断面とは異なる。
置き場所を動かすだけでは足りない！
断面の向きも、選んだフレームに合わせる必要がある。

固定例C：曲がると断面の向きも変わる

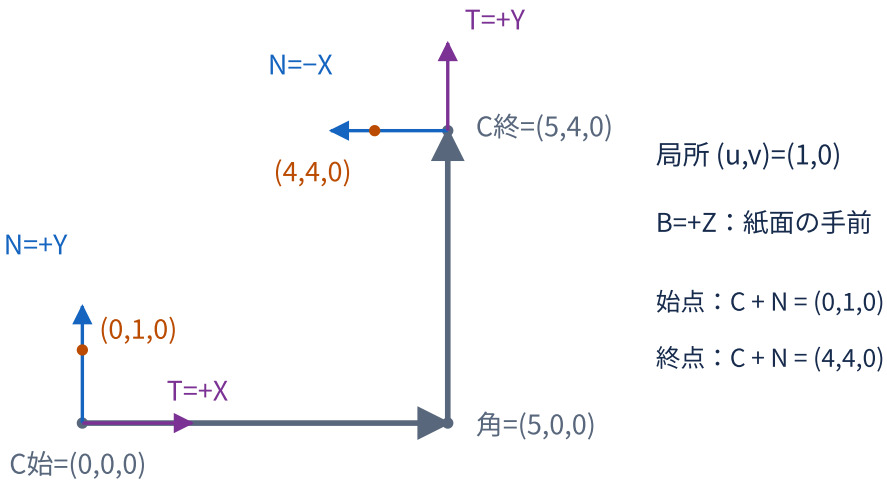

角では接線が+Xから+Yへ不連続。2端点の配置だけでは継ぎ目を定義できない。

経路の位置だけでなく、フレーム・対応点・コーナー処理を別々に決める。

角 $(5,0,0)$ の左側の接線は+X、右側は+Yで、そこで接線は一意に決まらない。
例えば角で左側フレームを使った同じ局所点は $(5,1,0)$ 、右側フレームでは $(4,0,0)$ になる。
位置が同じでも断面は一致しない。

この2つの端点フレームは配置の数値例で、間の面やコーナー形状は定義していない。
そのまま1本の直線押し出しに適用しても、中心線の曲がり角を通る形状にはならない。

留め継ぎ・丸め・曲がり部分の追加など、別の接続方針が必要である。

接線が決まっても、ねじれの自由度が残る

同じTに垂直なN、BをTの周りに角度φだけ回しても、断面を置く条件は満たす。


$$N_\phi = \cos\phi N + \sin\phi B,$$
$$B_\phi = -\sin\phi N + \cos\phi B.$$

内積を計算すると直交・単位長が保たれ、外積も $N_\phi \times B_\phi = T$ となる。
このため、接線だけでは長方形の上向きは決まらない。


- ステーションごとにNを独立に選ぶと、符号が反転して不意にねじれることがある。
- 固定の上方向との外積で法線候補を作る方法も、接線がその上方向と平行になると外積が0になる。

スイープの注意：接線だけでは姿勢も干渉も決まらない

同じTでも断面は回せる

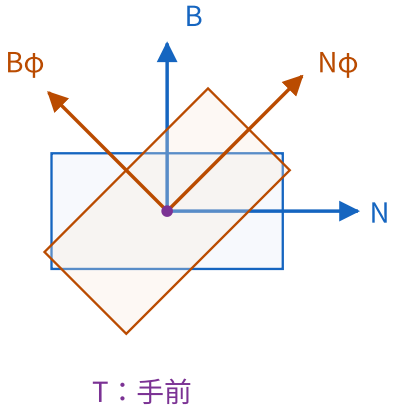

近接する経路：干渉の可能性

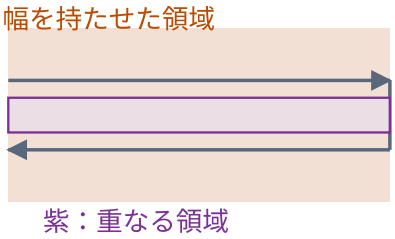

直交単位基底でも、隣接断面の向きの連続性と面の自己交差は別に調べる。

模式図：角の処理や輸送フレームの汎用アルゴリズムは発展課題。

向きを連続的に更新するには、初期姿勢と更新規則が必要になる。
特に次の点に注意する。

- 曲率が0の点での法線の定義。
- 急カーブでの内側のつぶれ。
- 閉経路の始終端の向き合わせ。
- 離れた区間同士の自己交差。

輸送フレームやコーナー処理の汎用アルゴリズムは発展課題であり、フレームを置くだけで常に有効なソリッドができるわけではない。

⑦ (発展) 回転体も点の配置から考える

Z軸を含む半平面で半径 $r \geq 0$ と高さzを指定し、角度θで回す。

$$p(r, z, \theta) = \begin{bmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \\ z \end{bmatrix}.$$


固定例Dでは $(r, z) = (2, 1)$ 、 $\theta = 90^\circ = \pi/2$ なので、

$$p(2, 1, \pi/2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

浮動小数点のcosではXが厳密な0にならない場合がある。
C#の三角関数へ渡す角度はラジアンにそろえる。

輪郭上の点を回せば回転面、内部を含む適切な領域を回せば連続立体になる。

固定例D：点をZ軸の周りに回して配置する

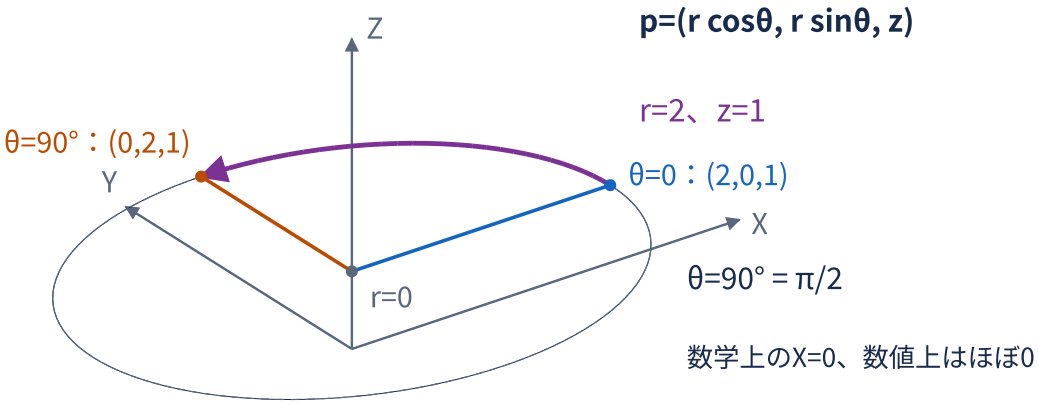

全周の継ぎ目：0と2πは同じ位置。軸上：全角度の点が重なる。

有限角度でのメッシュは円周の近似。汎用メッシュ生成は今回の範囲外。

有限個の角度で頂点を作るメッシュは、円周を多角形で近似する。
全周では0と2πが同じ位置になるため、継ぎ目の頂点を共有するか対応付ける必要がある。

軸上の $r = 0$ では、異なる角度の点が重なる。
通常の四角形接続を続けるとゼロ面積の三角形ができる。
これらを扱う汎用回転体メッシュ実装は、今回の範囲外とする。

⑧ CAD/CIM・C#との対応と、入力の注意

3種類の表現を区別する

表現	何を持つか	今回との対応
数学上の連続立体	内部も含む点の集合と範囲	押し出しなら断面領域と0〜Lの全組合せ
三角形メッシュ	有限個の頂点と、順序付き三角形の接続	固定例Bの平面境界は正確に表せる。曲面は通常近似
CADのソリッド（B-rep等）	面・曲線などの幾何と、面・辺・頂点の接続、境界の向きや許容差	曲面・トリム境界・空洞などをCADカーネルの規約で管理

B-repは境界表現であり、開いたシェルもある。
B-repを持つだけでは、有効なソリッドとは限らない。

ここでの「正確なソリッド」は、解析的な面・曲線等を使うCADの形状表現を指し、メッシュ近似と区別している。
数値誤差が皆無という意味ではない。
閉じ方や許容差などは、別に検証する必要がある。

固定例の押し出しメッシュを作れることと、任意のCADソリッドを作れることは同じではない。
AutoCAD等の連携は任意とし、製品固有のAPIがこの接続表や向きの規約をそのまま受け取るとも仮定しない。

C#実装との対応

実装例の案内 から従来形式のソリューションを開き、7題材・153件の実行時チェックを追える。
ビルドと実行は専用CIでも確認する。
次の値と規約を、宿題とともに照合する。

- 数学とメッシュ生成の本体は `double` のタプルで点・方向を表す。
  配置・内積・外積・行列変換は `System.Numerics.Vector3` などのAPIとも照合する。
  `Vector3` の成分は単精度なので、厳密な実数やdoubleの精度と同一視しない。
- `Vector3.Transform` と `Matrix4x4` は第1回の本文の列方式とは行ベクトル側の規約が異なる（Microsoftの行方式の説明）。
  上のMをそのまま各行に入れず、行方式へ転置し、平行移動の配置も確かめる。
  まずAの配置式と(10,22,29)を基準に照合する。
- 頂点8個と④の12個のインデックス組（36インデックス）を別に持ち、全三角形の外積・単位法線・面積、共有辺の向き、体積10をチェックする。
  符号付き体積の計算は最初の頂点を基準点に取り、世界原点を用いる⑤の式と閉じた境界では同じ値になる。
- 固定例Cは2ステーションの変換の確認とする。
  コーナー接続や一般スイープが完成した証拠にはしない。
  固定例Dも点の回転を扱い、汎用メッシュ生成とは分ける。

`ExtrudeConvexQuad` には、次の条件で入力を与える。

- 反時計回りの、厳密に凸な4点を使う。
- 始点を末尾に重複保存せず、閉じる意図を `closed=true` で明示する。
- 押し出し長は正とし、右手系の直交単位フレームを使う。

非凸・穴あり・交差輪郭や任意のスイープを処理する実装ではない。
無効・下限以下・非有限の入力は `ArgumentException` で拒否し、退化検査前の外積を単位化しない。

`HasPairedOppositeEdges` は辺の対だけを検査する。
全反転したメッシュも検査を通り、符号付き体積は−10になる。
幾何的な自己交差や頂点周りの非多様体接続までは調べないため、実務で必要な検証は別に考える。

許容差と長さ・面積の下限は、実装例の案内で尺度ごとに確認する。
Visual StudioのGUIでのF5・F11などの操作はCIの対象外で、ローカル確認が必要である。

通常の式に流さない入力

入力・状態	起きる問題・必要な扱い
閉じていない輪郭	最後から最初への辺が欠け、側面に隙間ができる。閉輪郭として扱うか明示する
重複点・連続する同一点	長さ0の辺やゼロ面積三角形を作る。終点を始点と重複保存する方式も、剰余添字の方式と混同しない
ゼロ面積・一直線の断面	体積のある断面領域にならない。符号付き面積が0になる自己交差輪郭とも区別する
長さ0の押し出し	始端と終端が重なり、側面が退化する。通常の閉じた直柱にしない
自己交差する輪郭・穴あり・非凸	内部の定義や三角形分割を別途決める。長方形用のキャップを流用しない
頂点対応のずれ・逆順	断面間の面がねじれる、内向きになる、または交差する
非単位・非直交・ゼロ基底	寸法や体積が変わる、または配置が退化する。規約を満たすか先に確認する
急カーブ・離れた区間の接近	面のつぶれや自己交差が起こり得る。頂点の接続だけでは防げない
単位・座標系の混在、NaN・無限大	mmとm、右手系と左手系、局所と世界を混ぜない。非有限入力は幾何処理の前に分ける

実数では外積0や内積0で表せる条件も、数値計算ではスケールに応じた許容差が必要である。
長さ・面積・体積・無次元の角度判定に同じしきい値を流用しない。
大きな世界座標では小さな差の精度や三重積の相殺にも注意し、必要なら近くの原点へ移して検算する。
これは不正なメッシュを数値的に修復する方法ではない。

⑨ まとめ：点の配置に接続と境界条件を加える

2Dから3Dを作る仕組みは、断面の点を基底で配置し、その対応を使って面を作り、閉じた一貫した境界として組み立てることにある。

固定例	確認する条件	照合する結果
A：断面配置	N=+Y、B=+Z、T=+X、C=(10,20,30)、(u,v)=(2,−1)	p=(10,22,29)。w=0、同次成分1
B：垂直押し出し	幅2、高さ1、X方向へ長さ5。④の順序で閉じる	共有頂点8個、三角形12枚、断面積2、体積10
C：フレーム変化	中心線は+Xから+Yへ。Nも+Yから−Xへ変える	(1,0)は始点(0,1,0)、終点(4,4,0)。角の接続は未定義
D：回転	Z軸周り、半径2、高さ1、90度	(0,2,1)。浮動小数点ではXがほぼ0

復習用の宿題 は基本3問＋発展1問で、任意補足を含む全17設問の答え・途中計算・理由を別ページで確認できる。
詳細解説（PDF） でも同じ本文と図を読める。

今回の境界・法線・接続の条件を使い、第5回の内外・干渉判定 では、閉じた形状の内外と部材同士の干渉を調べる。
図解の目次

資料の元データ（GitHubリポジトリ）： https://github.com/mkunori/geometry-study-group