


UNIUNI03A – univerzální malý plošný spoj

Jan Chroust

Univerzální plošný spoj je určený pro sestavování a testování nových malých konstrukcí. Rozteč plošek je 1.27mm. PCB se hodí především pro SMD čidla a součástky s malými pouzdry, které nemají vlastní PCB.

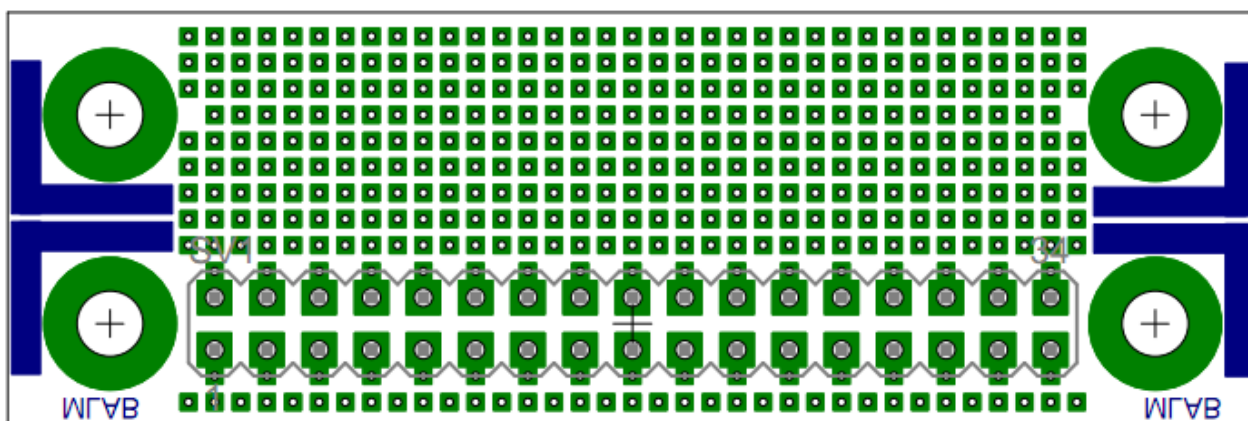

1. Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Napájení	Dle zapojení	
Spotřeba	Dle zapojení	
Rozměry	60.76 x 20.12 mm	