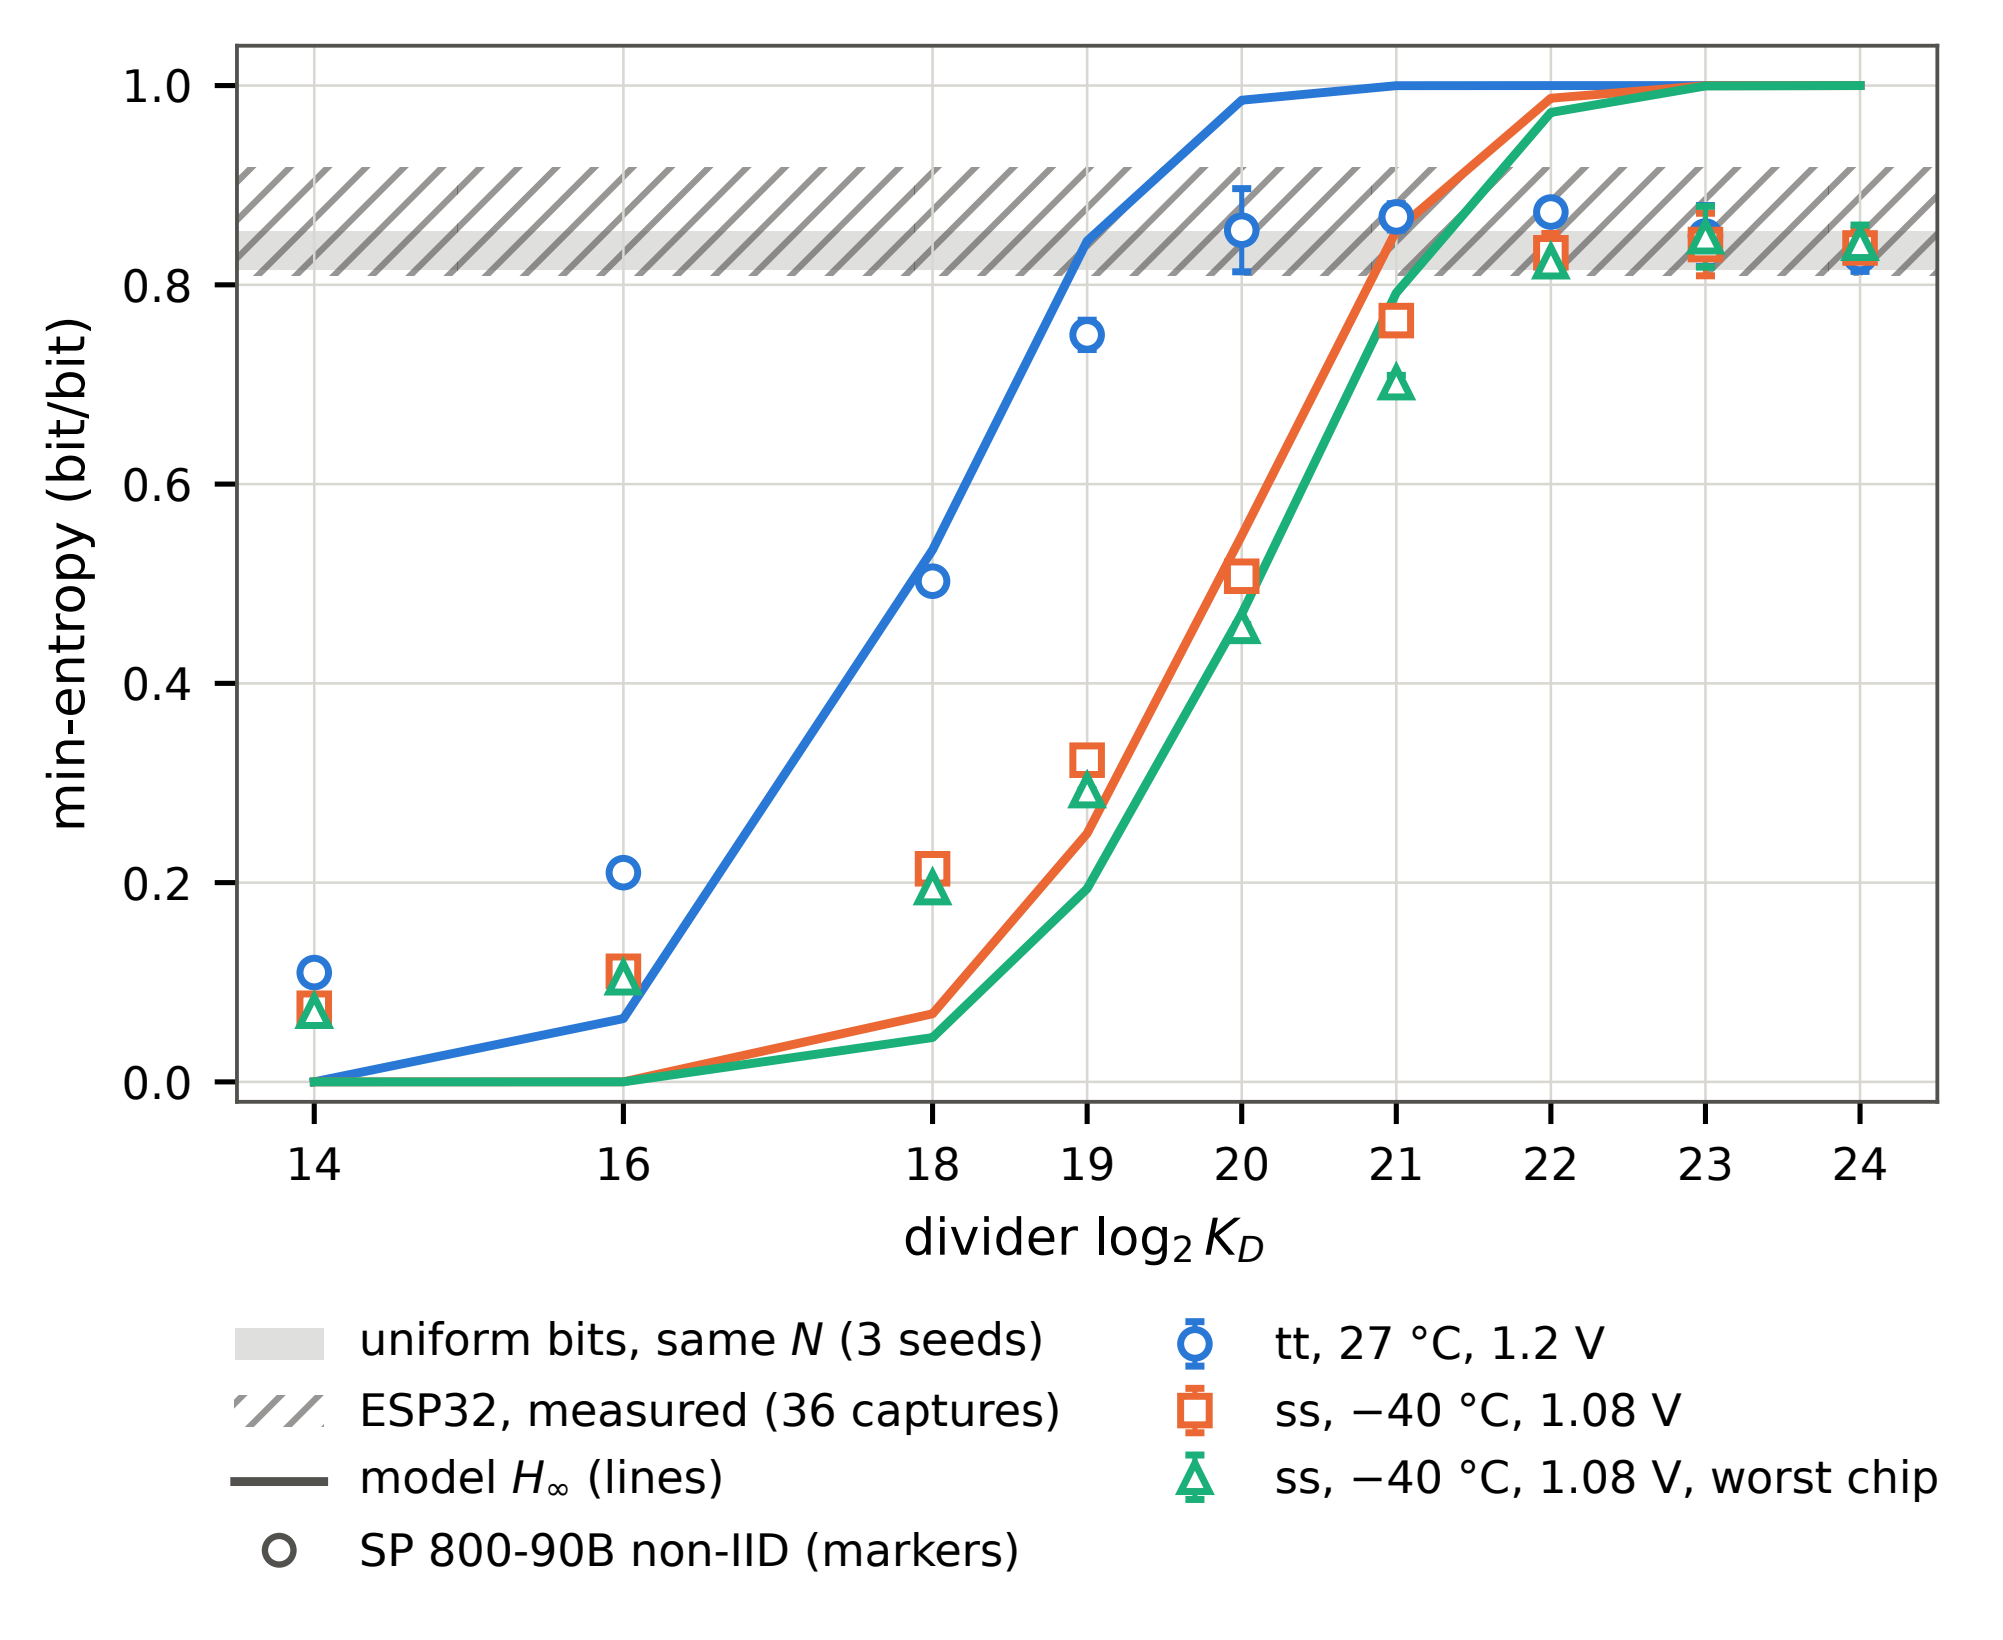
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
min-entropy (bit/bit)
14
16
18
19
20
21
22
23
24
divider $\log_2 K_D$
uniform bits, same N (3 seeds)
ESP32, measured (36 captures)
model H_∞ (lines)
SP 800-90B non-IID (markers)
tt, 27 °C, 1.2 V
ss, −40 °C, 1.08 V
ss, −40 °C, 1.08 V, worst chip