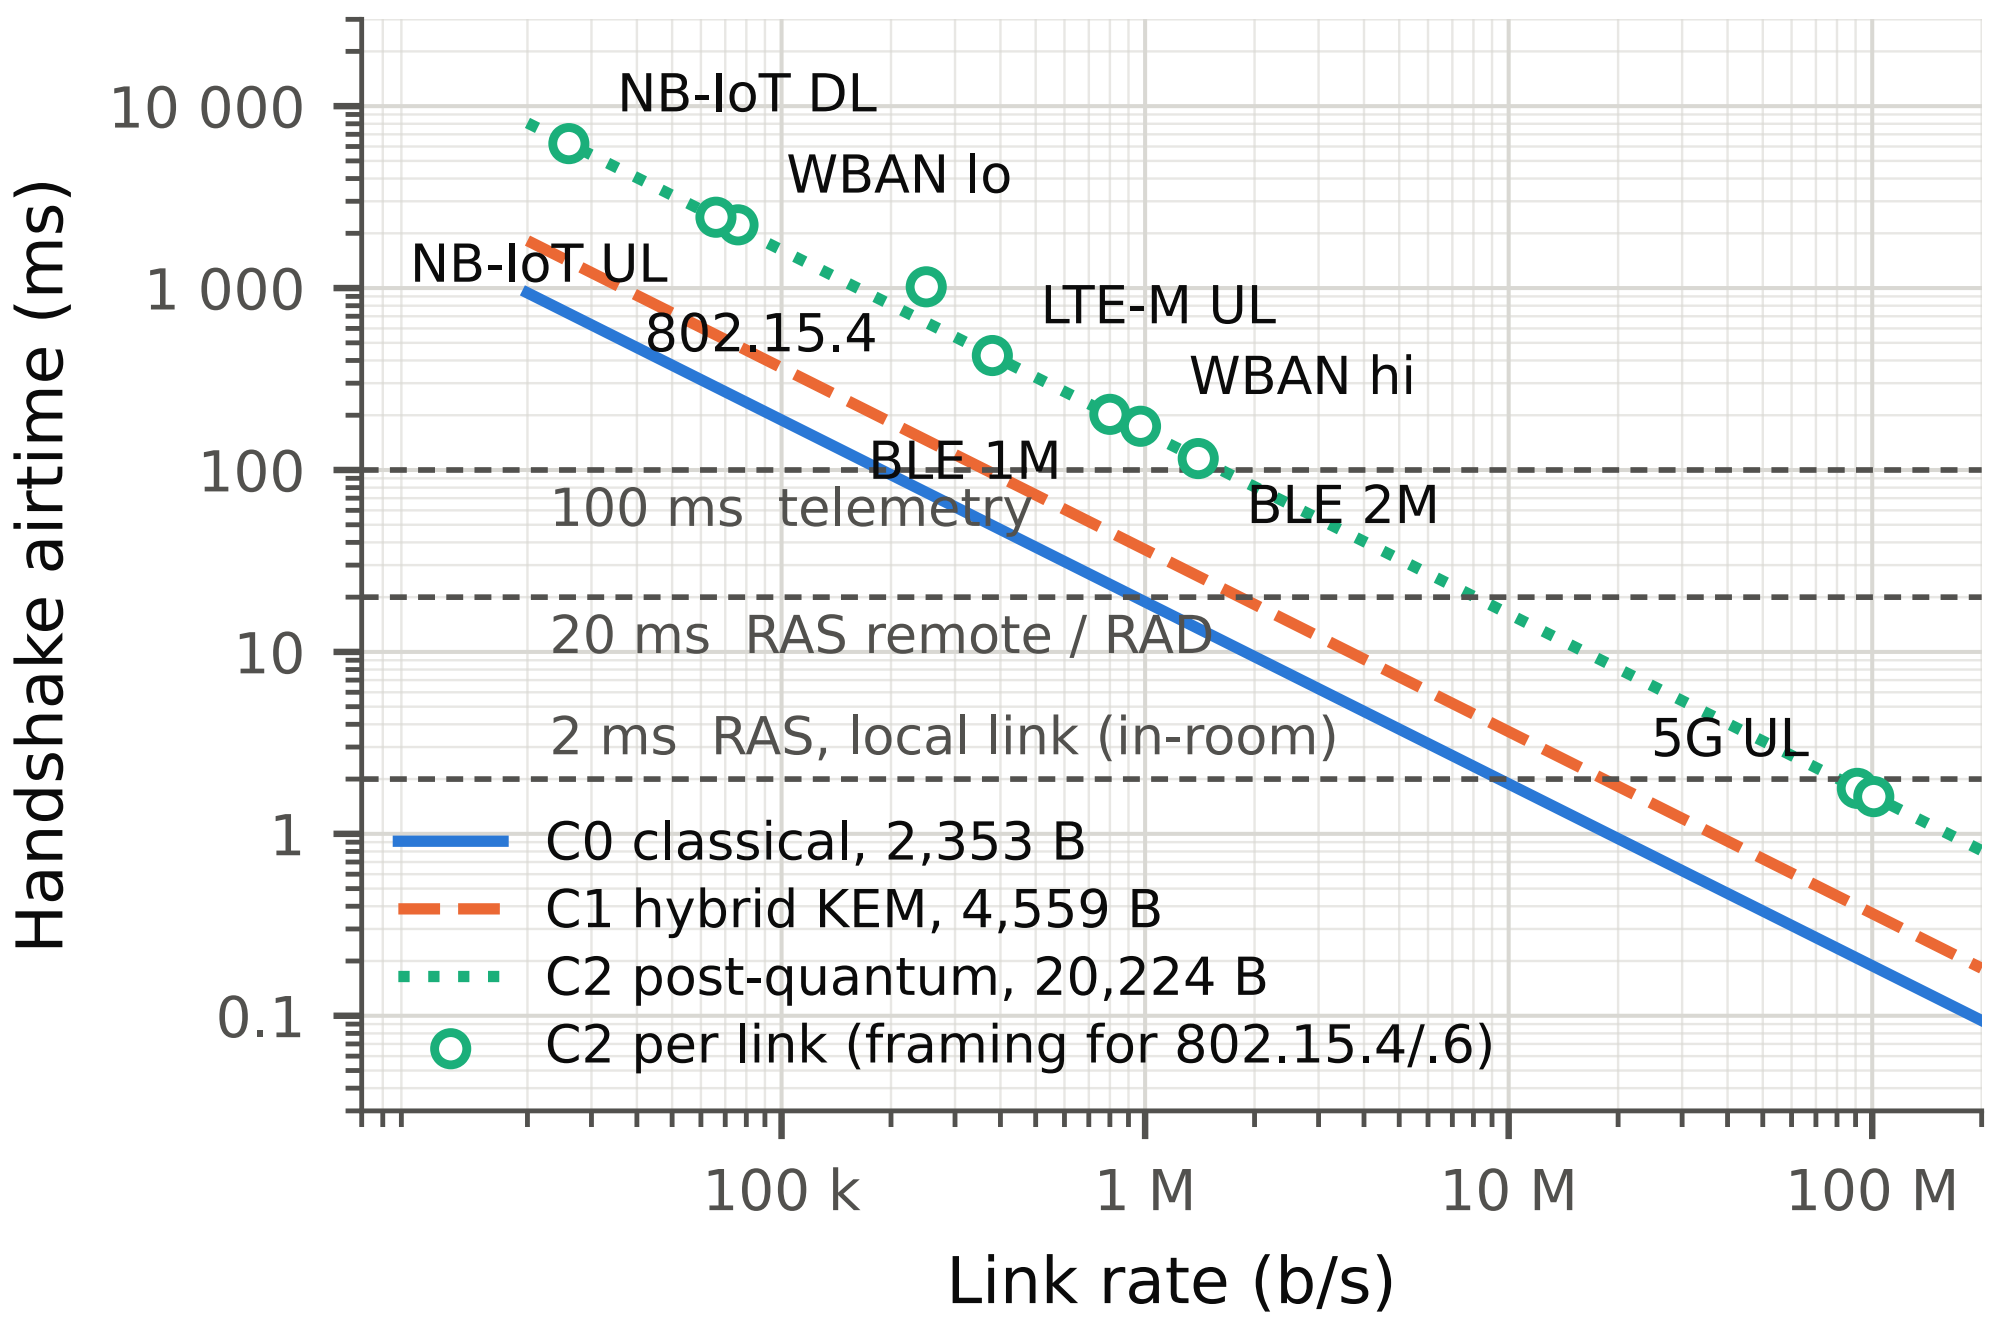
Handshake airtime (ms)
10 000
1 000
100
10
1
0.1
100 k
1 M
10 M
100 M
Link rate (b/s)
NB-IoT DL
WBAN lo
NB-IoT UL
802.15.4
LTE-M UL
WBAN hi
BLE 1M
BLE 2M
100 ms telemetry
20 ms RAS remote / RAD
2 ms RAS, local link (in-room)
5G UL
C0 classical, 2,353 B
C1 hybrid KEM, 4,559 B
C2 post-quantum, 20,224 B
C2 per link (framing for 802.15.4/.6)