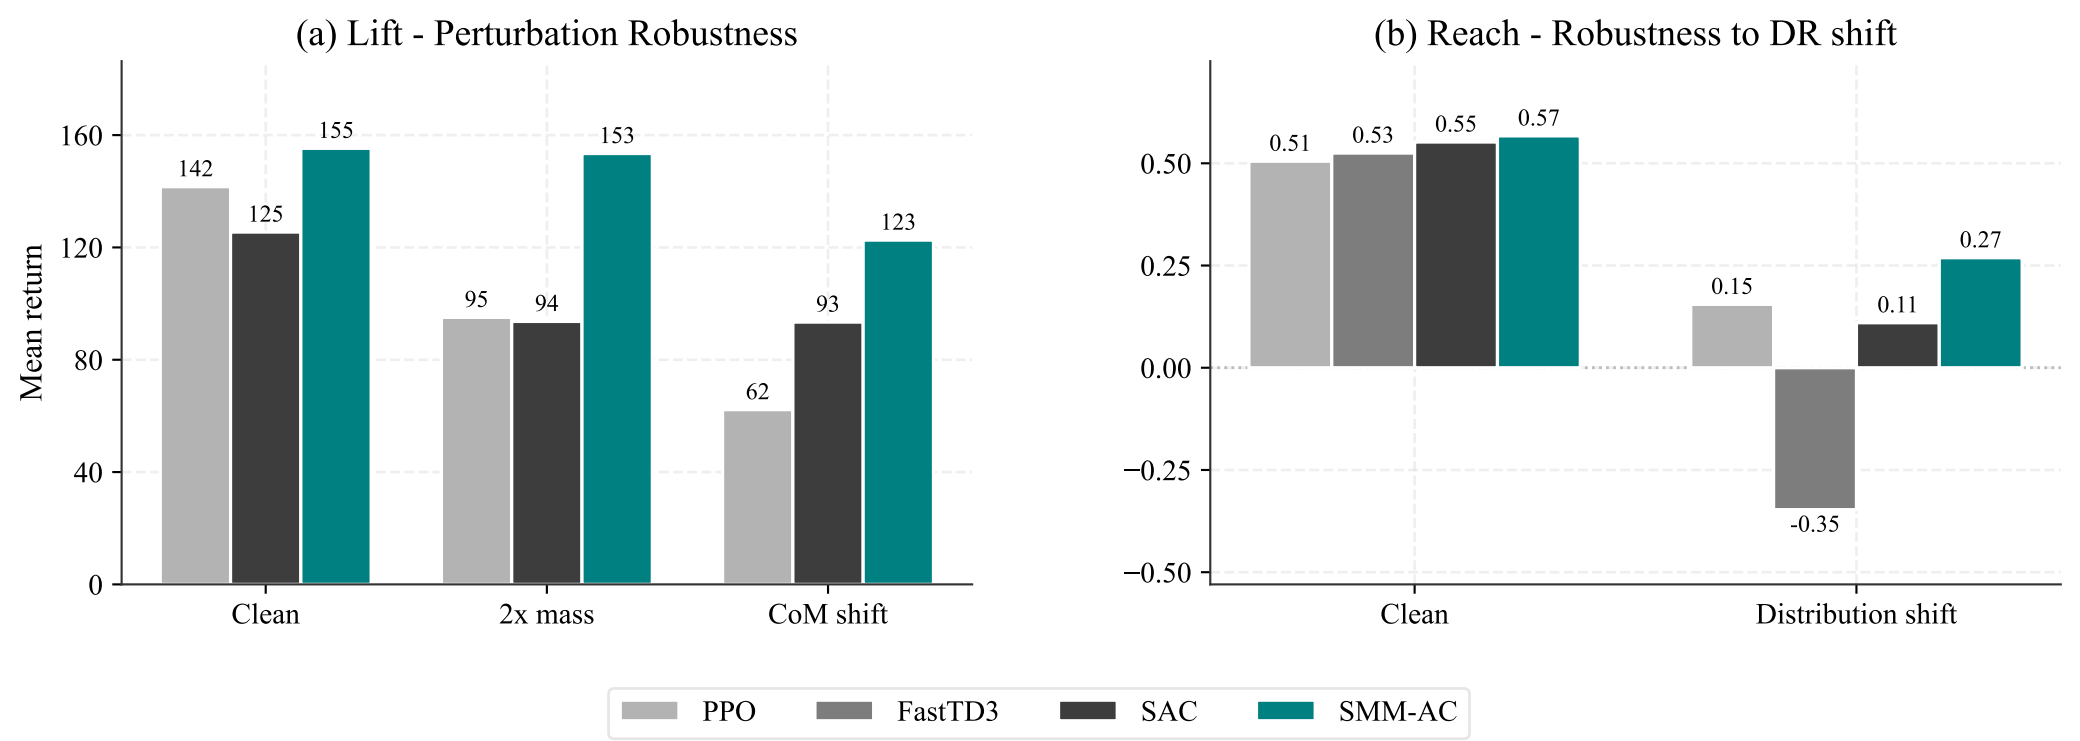
(a) Lift - Perturbation Robustness
Mean return
160
120
80
40
0
142
125
155
95
94
153
62
93
123
Clean
2x mass
CoM shift
(b) Reach - Robustness to DR shift
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
0.51
0.53
0.55
0.57
0.15
-0.35
0.11
0.27
Clean
Distribution shift
PPO
FastTD3
SAC
SMM-AC