



MOBA Mobile Automation AG

# Systemtest

## *RS232-Interrupt*

Version 2.000

<b>Produkt</b>	<b>MRW 4-20mA</b> (Momenten unabhängige Redundante Wägezelle)
<b>Auftraggeber</b>	<b>MOBA Mobile Automation AG</b> Kapellenstraße 15 65555 Limburg Germany
<b>Auftragnehmer</b>	<b>MOBA Mobile Automation AG</b> Kapellenstraße 15 65555 Limburg Germany

Dokument erstellt von	Datum	Unterschrift
M.Offenbach	28.04.2022	

Diese Dokumentation des Unittests basiert auf einem Vordruck der MOBA AG.

Der Inhalt darf ausschließlich den am Projekt beteiligten Personen zugänglich gemacht werden. Insbesondere die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der MOBA AG nicht erlaubt.

Außerhalb des gemeinsamen Projektes darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

Die hier getroffenen Festlegungen schließen nicht aus, dass in einer gesonderten Geheimhaltungsvereinbarung weiterreichende oder abweichende Vereinbarungen zur Wahrung der Vertraulichkeit getroffen und festgeschrieben werden.

**Copyright by**  
MOBA Mobile Automation AG  
Kapellenstr. 15  
D-65555 Limburg  
Internet: [www.moba.de](http://www.moba.de)



## Inhaltsverzeichnis

1	Einführung.....	4
1.1	Vorwort.....	4
1.2	Änderungshistorie .....	4
1.3	Ansprechpartner.....	5
1.4	Anhänge.....	5
1.5	Glossar.....	5
2	Systemtest ‚RS232-Interrupt‘ .....	6
2.1	Interrupt-Funktion ‚ADuC836_RS232Interrupt()‘ .....	6
2.1.1	Funktionsbeschreibung.....	6
2.1.2	Testbeschreibung .....	6
2.1.3	Testmittel.....	7
2.1.3.1	Firmware ‚VisionMRW 420 – Testing‘ – zu testende Firmware in der Debugversion mit zusätzlichen Testroutinen zum RS232-Interrupt.....	7
2.1.3.2	Entwicklungsumgebung ‚Keil V2‘ .....	7
2.1.3.3	Terminalsoftware ‚Docklight Scripting V2.3‘ mit Projekt ‚MRW420_V1.200 - Testing - IRQ.ptp‘ .....	7
2.1.3.4	Entwicklungsumgebung ‚MRW420‘ .....	8
2.1.3.5	MRW-Kommunikationsleitung.....	8
2.1.3.6	Adapter DB9 auf USB.....	8
2.1.4	Testablauf.....	8
2.1.5	Testergebnisse .....	10
2.1.6	Resultierendes Testergebnis .....	11
3	Kommentare.....	12
4	Anhang.....	13

# 1 Einführung

## 1.1 Vorwort

Die MOBA AG versteht sich als Partner für die Entwicklung und Lieferung kundenspezifischer Elektronikkomponenten und daraus zusammengestellter Steuerungssysteme, die für den Einsatz an mobilen Maschinen konzipiert sind.

Der hier vorliegend beschriebene Systemtest überprüft das exakte Verhalten der Funktionalität des RS232-Interrupts, welche aufgrund von Kompatibilitätsgründen mit alten Firmware-Varianten von Nöten ist.

Dokumentiert ist zunächst das erwartete Verhalten der Firmware in Bezug auf die Eeprom-Reorganisation, gefolgt von der Auflistung der benötigten Testmittel und der Beschreibung des Testablaufs. Im anschließenden Teil finden sich die Testergebnisse in Bezug auf das geforderte Verhalten wieder.

## 1.2 Änderungshistorie

Version	Datum	Kapitel	Änderung / Ergänzung
1.0	28.04.2022	alle	Erstellung

## 1.3 Ansprechpartner

### MOBA Mobile Automation AG

Kapellenstraße 15

65555 Limburg

Name	Position	Telefonnummer	E-Mail
Boris Zils	Produktmanager	+49(0)6431-9577-123	<a href="mailto:b.zils@moba.de">b.zils@moba.de</a>
Sebastian Schlesies	Vertrieb	+49(0)6431-9577-267	<a href="mailto:s.schlesies@moba.de">s.schlesies@moba.de</a>
Jürgen Stiller	Entwicklungsleiter	+49(0)6431-9577-282	<a href="mailto:j.stiller@moba.de">j.stiller@moba.de</a>
Norbert Lipowski	Entwicklung	+49(0)6431-9577-137	<a href="mailto:n.lipowski@moba.de">n.lipowski@moba.de</a>

## 1.4 Anhänge

Dokumentname	Beschreibung

## 1.5 Glossar

Abkürzung / Fachbegriff	Beschreibung / Definition
MRW	Momenten unabhängige Redundante Wägezelle
DMS	Dehnungsmessstreifen

## 2 Systemtest ,RS232-Interrupt‘

### 2.1 Interrupt-Funktion ,ADuC836\_RS232Interrupt()‘

#### 2.1.1 Funktionsbeschreibung

Die Bibliotheksfunktion *ADuC836\_RS232Interrupt()* der ADuC836-Bibliothek dient dem Empfang von in *STX* und *ETX* eingerahmten Frames über Interrupt. Dabei muss zunächst ein *STX* empfangen worden sein, bevor weitere Daten Einzug in den Empfangspuffer nehmen können. Bleibt ein *ETX* aus, beginnt mit dem nächsten *STX* die Aufzeichnung. Frames, welche über den Empfangspuffer hinausreichen würden, werden nur bis zur Puffergrenze empfangen und dann verworfen.

#### 2.1.2 Testbeschreibung

Zu testen sind die Spezifikationen:


Spec.	Verhalten	Bemerkung
ST20.2.0	Empfängt die Firmware ein in <i>STX</i> und <i>ETX</i> eingerahmtes Frame, welches nicht länger als der Empfangspuffer abzüglich einem Byte ist, so ist hinter den Empfangsdaten eine Null zur Endeerkennung des Empfangsstrings zu setzen. Das <i>Flag RS232.chNewCommandReceived</i> muss gesetzt sein.	Empfangsframe passt in den Empfangspuffer
ST20.2.1	Empfängt die Firmware ein in <i>STX</i> und <i>ETX</i> eingerahmtes Frame, welches länger als der Empfangspuffer abzüglich einem Bytes für das Stringendezeichen ist, so darf der Speicherbereich unmittelbar hinter dem Puffer nicht überschrieben werden. Auch ist das Frame zu verwerfen. Das <i>Flag RS232.chNewCommandReceived</i> darf nicht gesetzt sein.	Kein freier Empfangspuffer

Im Rahmen der Software-Prüfung soll getestet werden, ob beim Eintreffen eines Frames über die RS232-Schnittstelle mit einer Länge größer der Puffergröße, der Adressbereich hinter dem Empfangspuffer nicht überschrieben wird und die empfangenen Daten verworfen werden.


### 2.1.3 Testmittel

#### 2.1.3.1 Firmware ‚VisionMRW 420 – Testing‘ – zu testende Firmware in der Debugversion mit zusätzlichen Testroutinen zum RS232-Interrupt

#### 2.1.3.2 Entwicklungsumgebung ‚Keil V2‘

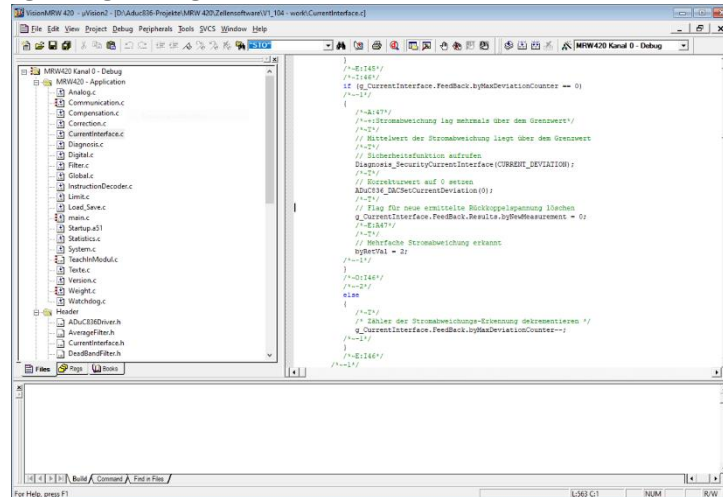

#### 2.1.3.3 Terminalsoftware ‚Docklight Scripting V2.3‘ mit Projekt ‚MRW420\_V1.200 - Testing - IRQ.ptp‘

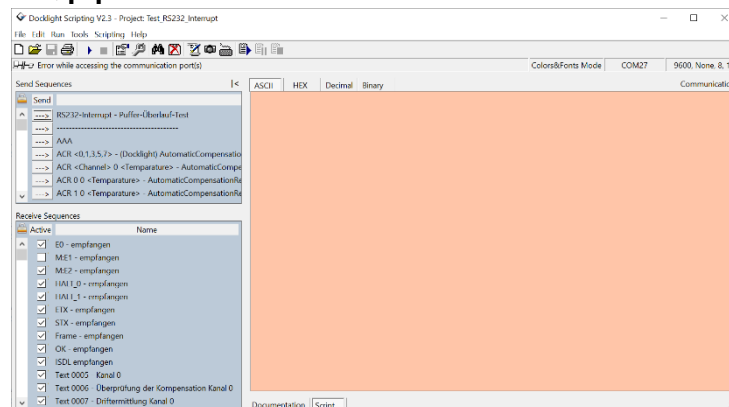

### 2.1.3.4 Entwicklungsumgebung ‚MRW420‘



### 2.1.3.5 MRW-Kommunikationsleitung



### 2.1.3.6 Adapter DB9 auf USB



### 2.1.4 Testablauf

Alle Tests werden stellvertretend über den ersten Kanal abgewickelt, da im Bereich der zu testenden Interrupt-Funktion die Versionen für den jeweiligen Kanal identisch sind. Wechseln sie in das Target ‚MRW420 - Kanal 0 – Testing‘ und erstellen sie die Firmware. Nun die Firmware auf den ersten Kanal herunterladen aber noch nicht starten. An folgender Stelle in der Interruptfunktion der ADuC836-Bibliothek ‚RS232\_Interrupt()‘ einen Breakpunkt setzen:



```
#ifdef DEVELOPMENT_SW
/*~I:26*/
#ifdef DEVELOPMENT_SW_TEST_IRQS
/*~I:27*/
if ((RS232.pchRecBufferIndex == 0L) && (*(RS232.pchRecBuffer + 4) == 0x30))
/*~1*/
{
/*~T*/
chDataBehindBuffer = *(RS232.pchRecBuffer + RS232.chBufferSize);
/*~1*/
}
/*~E:I27*/
/*~1*/
}
```

Firmware starten.

Es folgen zwei Tests:

1. Empfang eines Frames, welches exakt in Puffer passt.
2. Empfang des gleichen Frames wie unter 1., jedoch ein Byte länger.

Zunächst soll der Empfang eines Frames, exakt in den Empfangspuffer passend, untersucht werden. Es ist zu prüfen, dass kein Zeichen hinter den Puffer geschrieben wird, das letzte Zeichen im Puffer das Stringendezeichen ‚0x00‘ ist und der Merker zur Signalisierung eines erfolgreich empfangenen Frames (*RS232.chNewCommandReceived*) gesetzt ist. Zur besseren Sichtbarkeit des Pufferendes wird an dieser Stelle ein 0xAA eingetragen. Da das Frame in den Empfangspuffer exakt hineinpasst, muss dieses überschrieben worden sein. Dieser Test wird durch das Senden des Befehls *[TST - Frame passt exakt in den Puffer]* mittels Docklight-Scripting ausgeführt und anschließend nach dem Erreichen des Breakpunkts gemäß obigen Kriterien ausgewertet.

In gleicher Weise erfolgt die Untersuchung eines zu langen Empfangsstrings. Die Aktivierung des Tests erfolgt nun über den Befehl

*[TST - Frame zu groß für Puffer]*. Die Kriterien für diesen Test sind, dass am Ende des Puffers das letzte empfangene Zeichen des Frames (0x30) eingetragen und der Merker für ein empfangenes Frame auf 0 steht. Zur besseren Sichtbarkeit des Pufferendes wird an dieser Stelle ein 0xAA eingetragen. Da das Frame nicht in den Empfangspuffer hineinpasst, muss dies noch sichtbar sein.

Das wichtigste Kriterium jedoch ist, dass kein Zeichen über das Empfangspufferende hinaus in den Speicher eingetragen wurde.



#### 2.1.6 Resultierendes Testergebnis

Test bestanden

### **3 Kommentare**

## **4 Anhang**