

X4100

Caractéristiques techniques

X4100

4100 lumens ANSI*

Une lampe de 275W

Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info



Le projecteur ultra lumineux

Choose freedom*

TOSHIBA

*En toute liberté

t1p x4100


X4100



Une bête de course...

Optiques optionnelles	Référence	Ratio de projection
Zoom longue distance	TLP-LLZ3	2,4 - 4,3 : 1
Zoom grand angle	TLP-LSZ1	1,3 - 1,8 : 1
Objectif grand angle	TLP-LWF1	0,8 : 1

Distance de projection

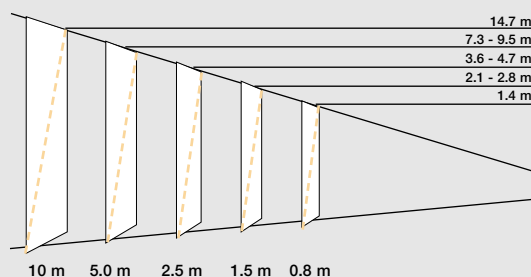

Taille de l'image (diagonale)
Optique standard

Panneaux	3 X LCD polysilicone 1,3 pouce
Résolution	XGA 1024 x 768 pixels
Lumiosité	4100 lumens ANSI*
Palette de couleur	16,7 millions
Contraste	800:1
Lampe	TLP LX40 lampe 275W NSH (1500 heures)
Fréquence de balayage	15 - 100kHz / 50 - 100 Hz (+/-10°)
Bloc optique	Zoom (x1,3) lens shift et mise au point motorisés
Correction digitale de parallaxe	Horizontale (+/- 10°) et verticale (+/- 40°)
Taille de l'image (diagonale)	81 cm à 10 m
Distance de projection	1.4 à 14.7 m
Ratio de projection	1.8-2.3:1
Compatibilité vidéo	NTSC / PAL / SECAM, HDTV & DTV, DVD, VGA / SVGA / XGA / SXGA & UXGA (comp.)
Compatibilité informatique	
Connecteurs d'entrées	4 vidéos: - Composite (RCA) et S-Vidéo (mini DIN 4 broches) - 2 x YUV (RCA et BNC) - RGB HV (BNC) 2 informatiques: - DVI (digital) - RGB (D-Sub 15 broches) 1 USB: pilotage de la souris 1 Audio pour vidéo (RCA G/D) 1 Audio pour RGBHV et YUV 1 Audio pour RGB PC et DVI (mini jack stéréo) Mini Jack pour télécommande filaire
Contrôle PC	RS-232C
Alimentation	100-240V, 50/60 Hz
Audio	2 enceintes 2W stéréo
Dimensions externes	319 x 168 x 470 mm (L x H x P)
Poids	8,4 kg
Niveau sonore	35 dB (mode éco)
Autres fonctions	Mode-éco, gel de l'image
Accessoires	Câble: informatique RGB, Adaptateur Mac Télécommande infrarouge et piles, manuels d'utilisation
Options	Optiques supplémentaires

* Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards Institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans les conditions précises de projection définies par l'ANSI en mode data à partir d'une source informatique.

Document non contractuel. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Choose freedom*
TOSHIBA

Toshiba Systèmes (France) S.A.
Département Vidéo Professionnelle
7, rue Ampère - B.P. 131 - 92804 PUTEAUX cedex
Tél. : 01 47 28 23 51 - Fax : 01 47 28 23 43
Web : www.toshiba.fr