

Spannungsauslöser AC 90-110 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 70-190 V, 50/60 Hz, 5 s ED AC 70-190 V, 5 s ED mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2



### Allgemeine technische Daten

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Spannungsauslöser
Baugröße des Leistungsschalters	S00, S0, S2
Eignung zur Verwendung	Motorschutzschalter
Schutzart IP frontseitig	IP20
Ausführung des Kurzschlusschutzes	Sicherung
Verschmutzungsgrad	3
Isolationsspannung Bemessungswert	690 V
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert	690 V
Umgebungstemperatur	
• während Lagerung	-50 ... +80 °C
• während Betrieb	-20 ... +60 °C
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	F
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	F

### Hilfsstromkreis

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte voreilend schaltend	0
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend	0

#### Steuerstromkreis/ Ansteuerung





<b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>	AC
<b>Steuerspeisespannungsfrequenz</b>	
• 1	
— Bemessungsanfangswert	50 Hz
— Bemessungsendwert	60 Hz
<b>Steuerspeisespannung</b>	
• 1	
— bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungsanfangswert	90 V
— bei 50 Hz Bemessungsendwert	110 V
— bei 60 Hz Bemessungsendwert	110 V
— bei 60 Hz Bemessungsanfangswert	90 V







#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen


<b>Befestigungsart</b>	Schnappbefestigung
<b>Breite</b>	18,5 mm
<b>Höhe</b>	90 mm
<b>Tiefe</b>	68 mm

#### Approbationen/Zertifikate

<b>Eignungsnachweis</b>	CE / UL / CSA
-------------------------	---------------

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CSA	 UL	 EG-Konf.	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a> <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <a href="#">n</a>  ABS

Schiffbau
 BUREAU VERITAS  Lloyd's Register LRS  PRS  RINA  RMRS  TYPE APPROVED PRODUCT DNV-GL DNVGL.COM/AF

sonstiges	Railway
<a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">Bestätigungen</a>  VDE	<a href="#">Schwingen/Schocke</a> <a href="#">n</a>

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1DF0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2902-1DF0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2902-1DF0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2902-1DF0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1DF0&lang=de)

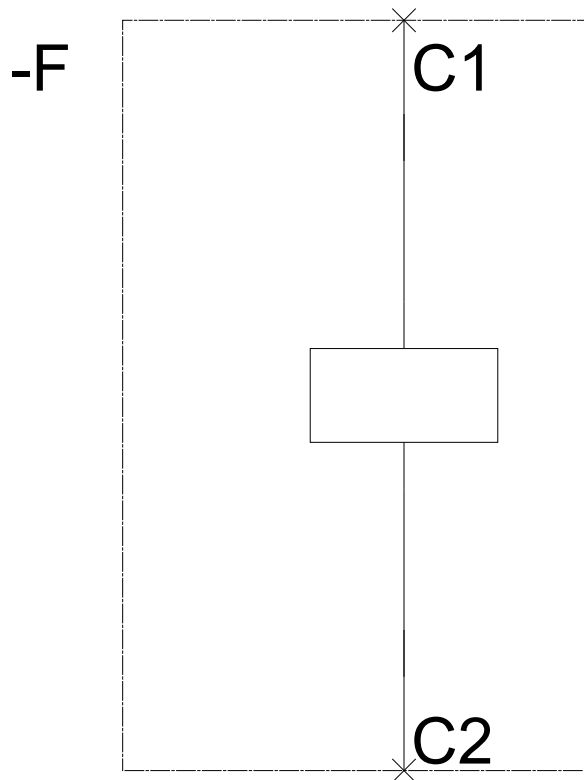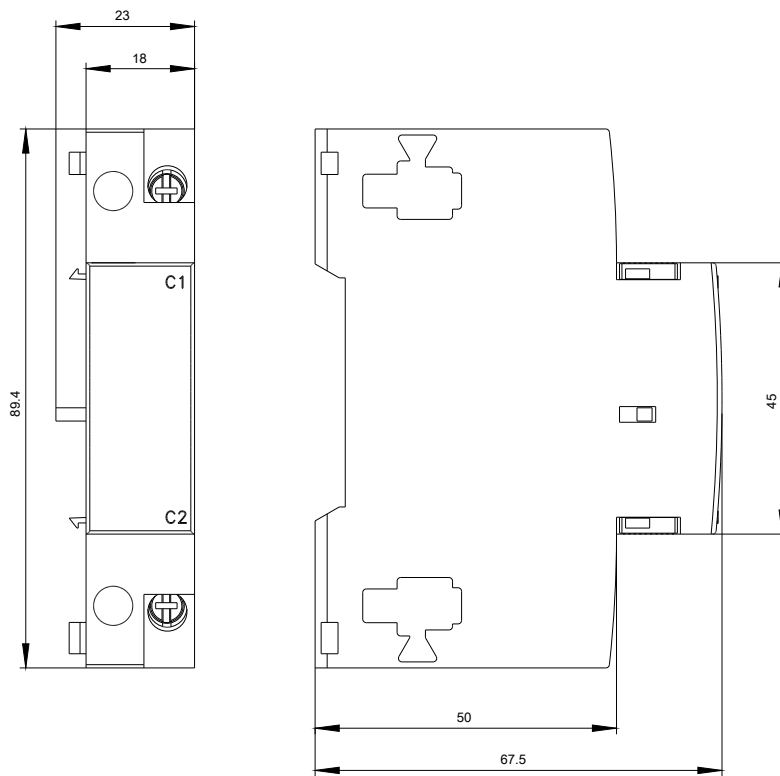

letzte Änderung:

11.11.2016