

回路図 v2 mimamori-HATv01

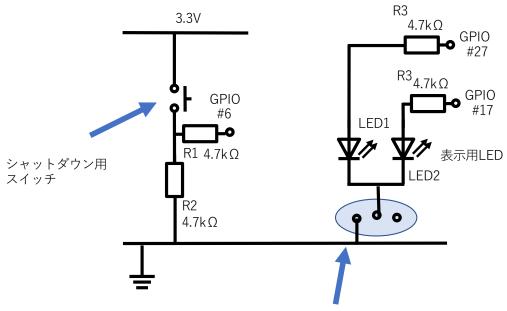

表示用LED使用、不使用をプラグで設定します。

表示用LEDの色により輝度が違うので、制限抵抗を調整している場合があります。上記抵抗値は参考値です。 $1k\Omega\sim10k\Omega$ の抵抗を使用しています。



GPIO #11 を電源として設定 GPIO #9 をセンサー信号として取り込みます。