

以下は、基板キットの組み立て方法です。

## <u>完成写真</u>



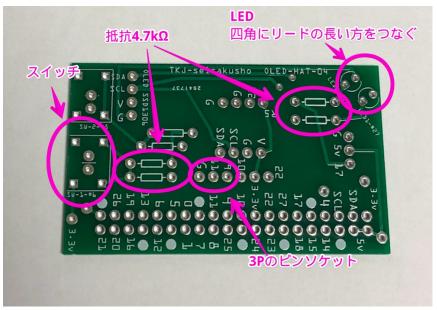

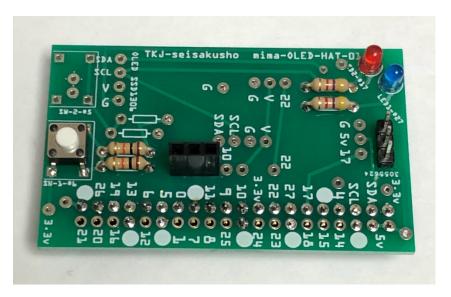

## ステップ 1

上記のように部品をハンダつけします。

背の低い抵抗から取り付けると良いと思います。

LED は極性があります。

足の長い方がプラスで、四角いパターンの方を足の長い方を挿します。 写真で言うと左になります。



最後に40ピンのピンソケットを装着します。

人感センサー(SR602)の装着方向にきをつけてください。