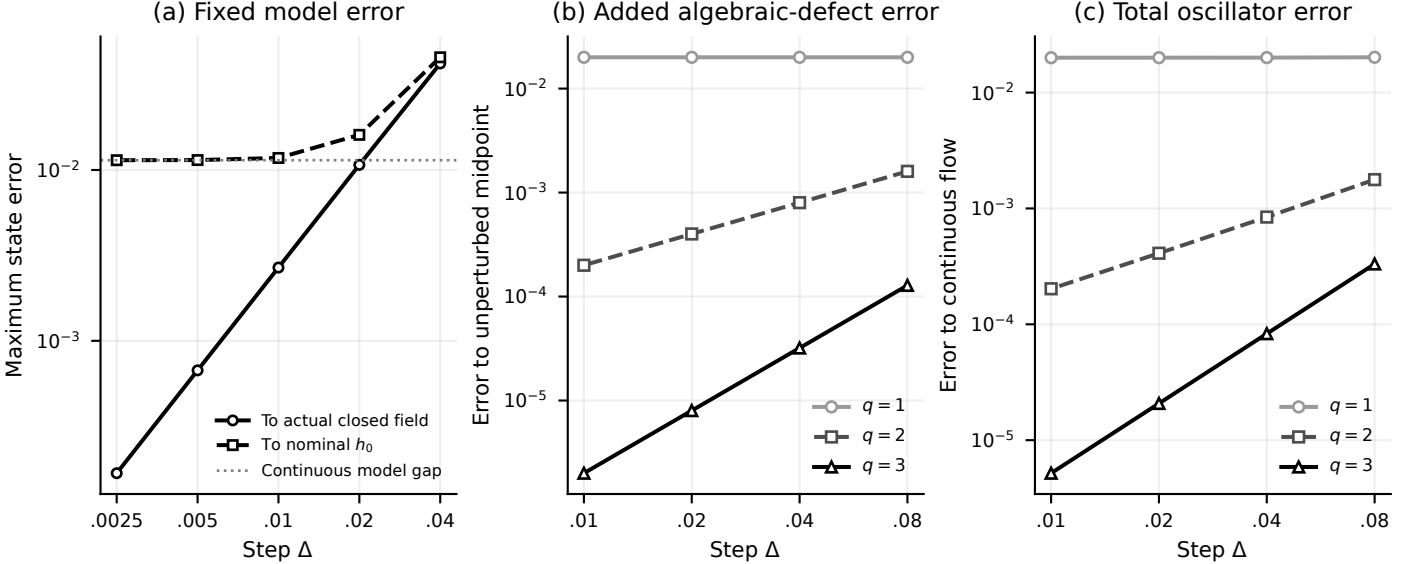
(a) Fixed model error
Maximum state error
10^{-2}
10^{-3}
To actual closed field
To nominal h_0
Continuous model gap
.0025
.005
.01
.02
.04
Step Δ
(b) Added algebraic-defect error
Error to unperturbed midpoint
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$q = 1$
$q = 2$
$q = 3$
.01
.02
.04
.08
Step Δ
(c) Total oscillator error
Error to continuous flow
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$q = 1$
$q = 2$
$q = 3$
.01
.02
.04
.08
Step Δ