


6 终端配置和功能

6.1 引脚图

图 6-1 展示了 337 焊球 ZWT New Fine Pitch Ball Grid Array (nFBGA) 的端子分配。图 6-2 至图 6-5 按象限显示了 337 焊球 ZWT nFBGA 上的端子分配。

图 6-6 展示了 176 引脚 PTP PowerPAD Thermally Enhanced Low-Profile Quad Flatpack 上的引脚分配。

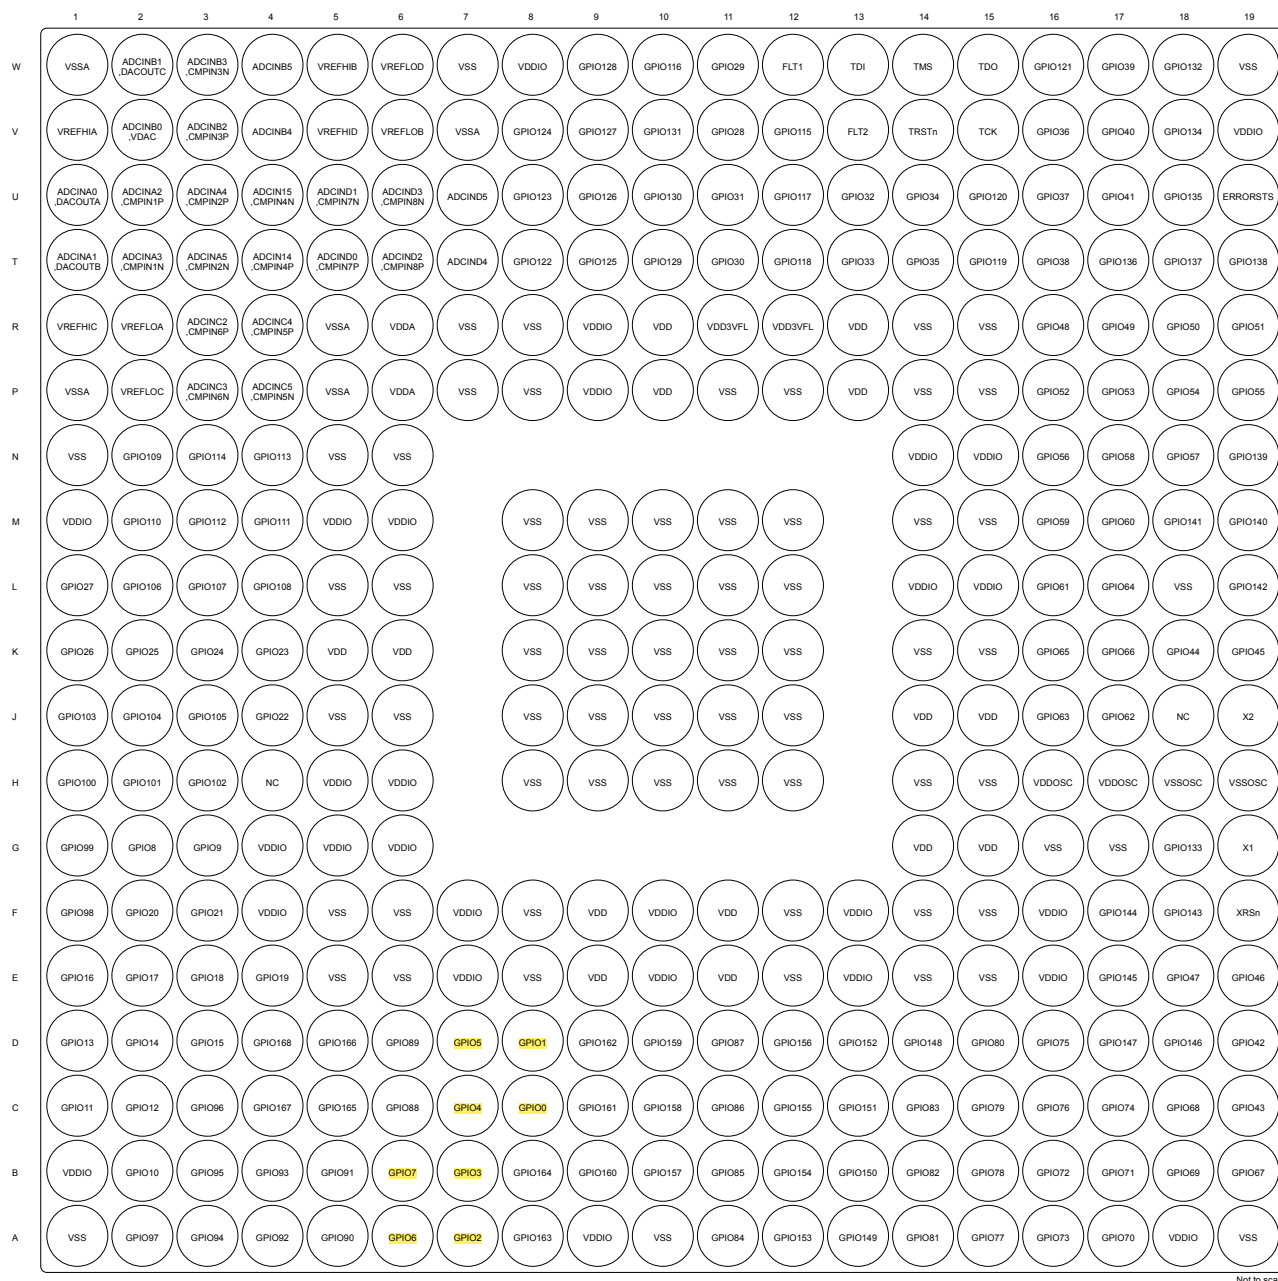

A. GPIO 终端上仅显示 GPIO 功能。请参阅“引脚属性”表以了解完整的多路复用信号名称。

图 6-1. 337 焊球 ZWT New Fine Pitch Ball Grid Array (底视图)