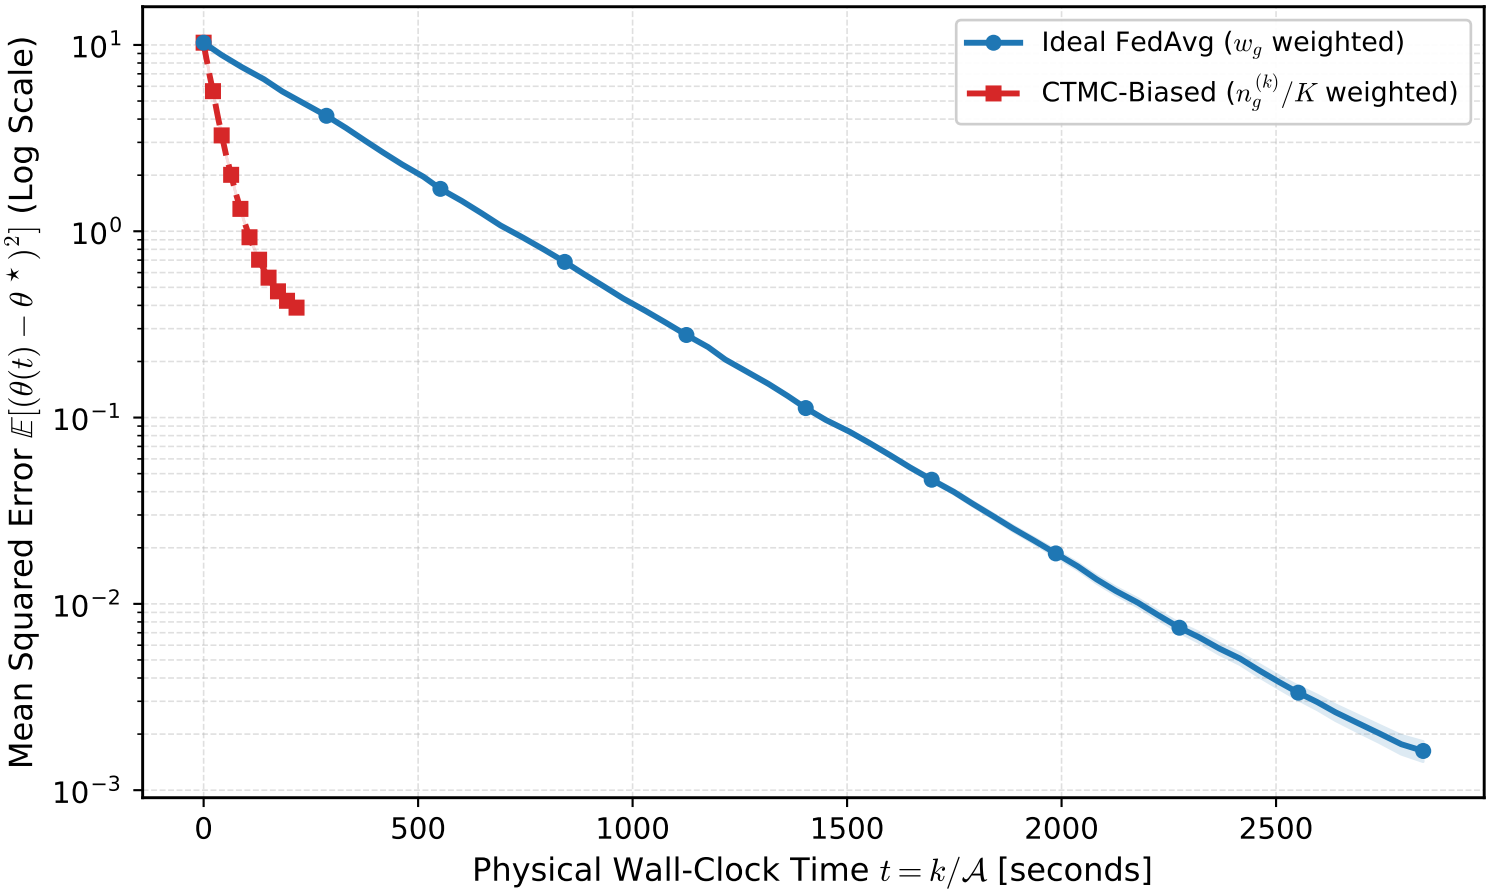
Figure 2: Wall-Clock Optimization Delay ($\mathcal{A} \approx 0.279\,\mathrm{agg/s}$)
Ideal FedAvg (w_g weighted)
CTMC-Biased ($n_g^{(k)}/K$ weighted)
Mean Squared Error $\mathbb{E}[(\theta(t) - \theta^\star)^2]$ (Log Scale)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
500
1000
1500
2000
2500
Physical Wall-Clock Time $t = k/\mathcal{A}$ [seconds]