


Pinbelegung ATMEL	Bauteile
28 PC5 I2C/SCL	7805 Fixspannungsregler 5V
27 PC4 I2C/SDA	DS1307 Echtzeituhr
26 PC3 TWI/SCL	SHT11 Feuchte & Temperatur
25 PC2 TWI/SDA	UIN2803 Relais-Treiber
02 PD0 232/RXD	MAX232 Serielle-Treiber
03 PD1 232/TXD	XTAL 32.768 KHz Quartz
04 PD2 relais 1	XTAL 11.0592 Mhz Quartz
05 PD3 relais 2	BATT batterie fuer uhr
06 PD4 relais 3	
11 PD5 relais 4	
12 PD6 relais 5	
18 PB4 relais 1	
17 PB3 relais 2	
16 PB2 relais 3	
15 PB1 LCD	

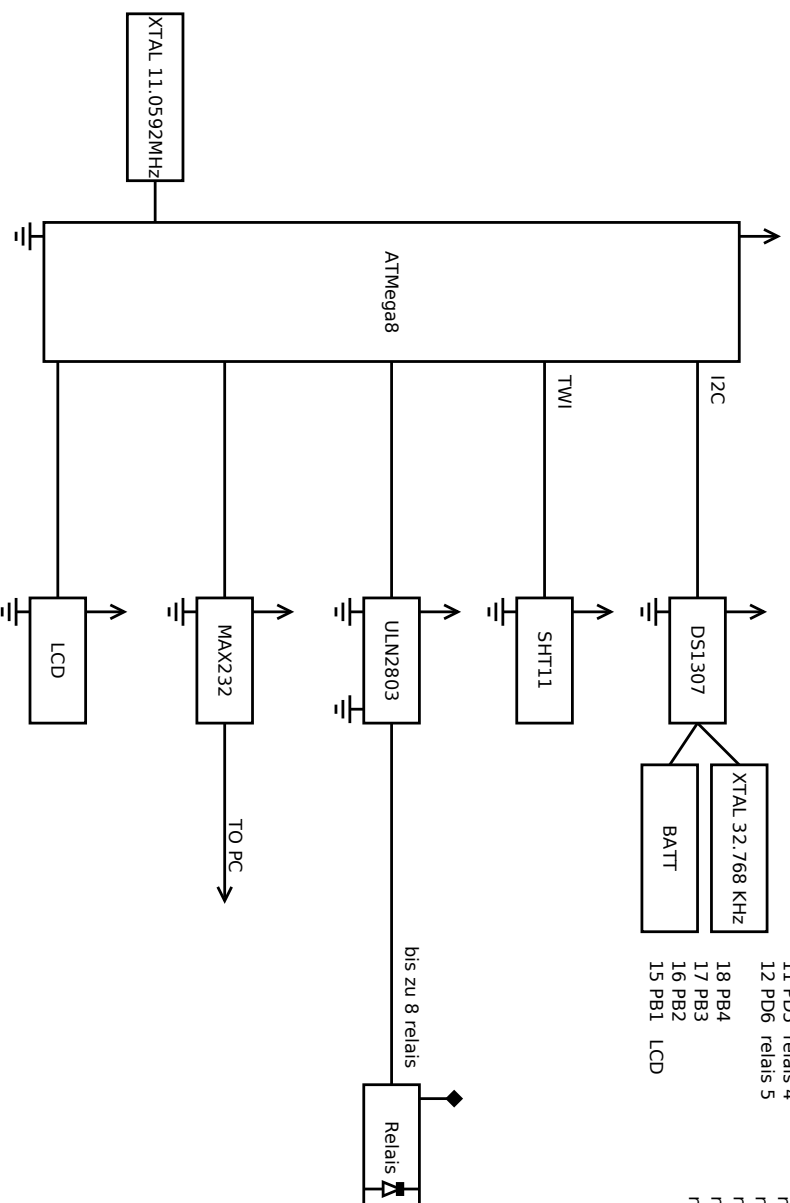

Relais - Belegung
relais 1 licht 1
relais 2 licht 2
relais 3 licht 3
relais 4 heizung
relais 5 dampfer