




- 备注1: 主控制(MART/EC/IS/SP/ICAN/PMA/Q/Decoder)功能可映射到SPI1、PR1、PV1外的GPIO
 备注2: 主控制(PMP/PC)可作为外部存储器, 当不作为存储器时, 可用GPIO
 备注3: 主控制(SD/DC/IC/SP/ICAN/PMA/Q/Decoder)可作为外部存储器, 当不作为存储器时, 可用GPIO
 备注4: 各种块数据需要添加必要的测试点
 备注5: 若选用MPP方案, 则SDIO可作为其他功能

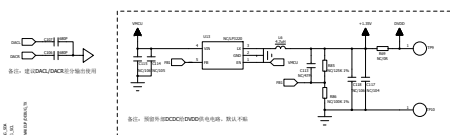






AC7922C
QFN96(10*10)

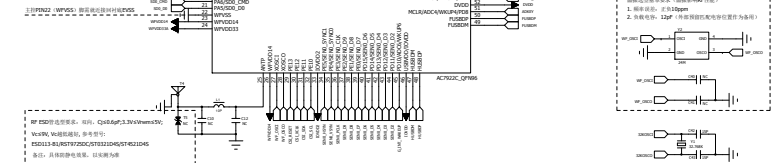



MCU

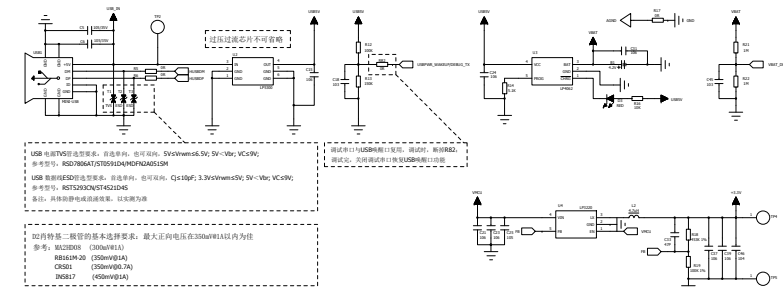

POWER

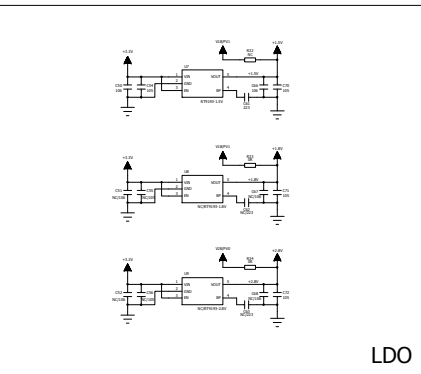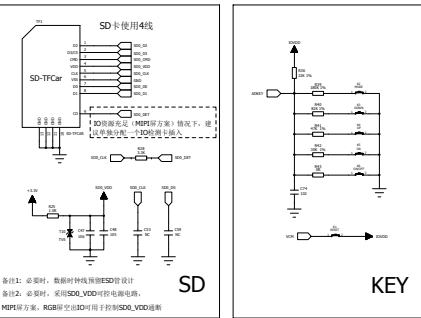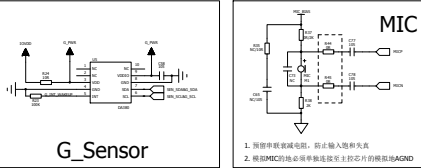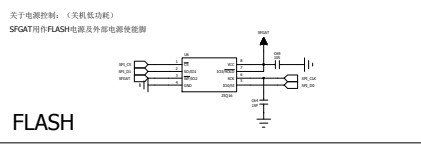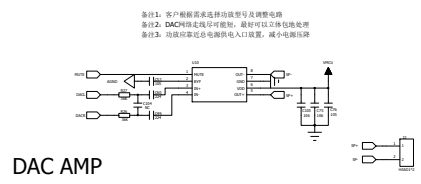

LDO

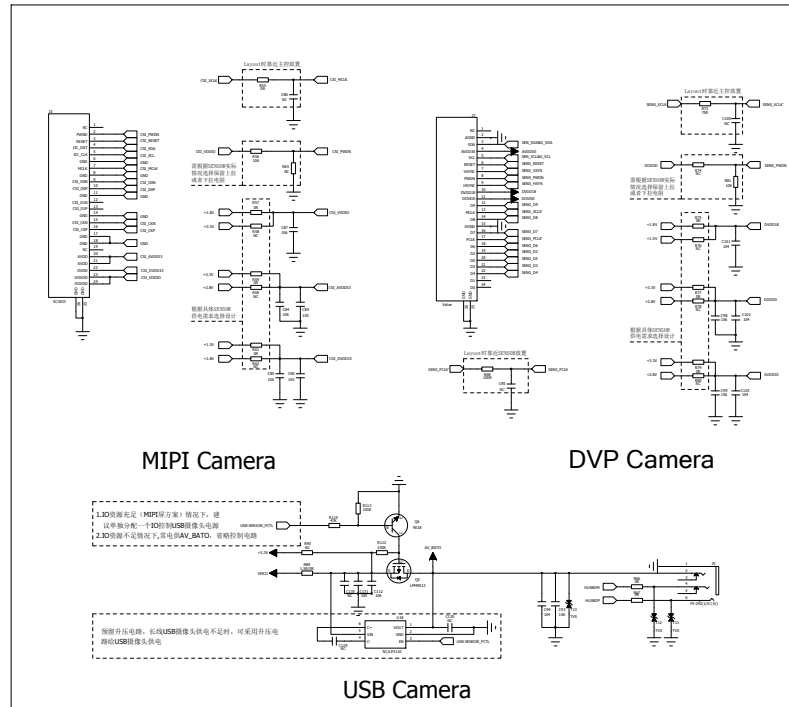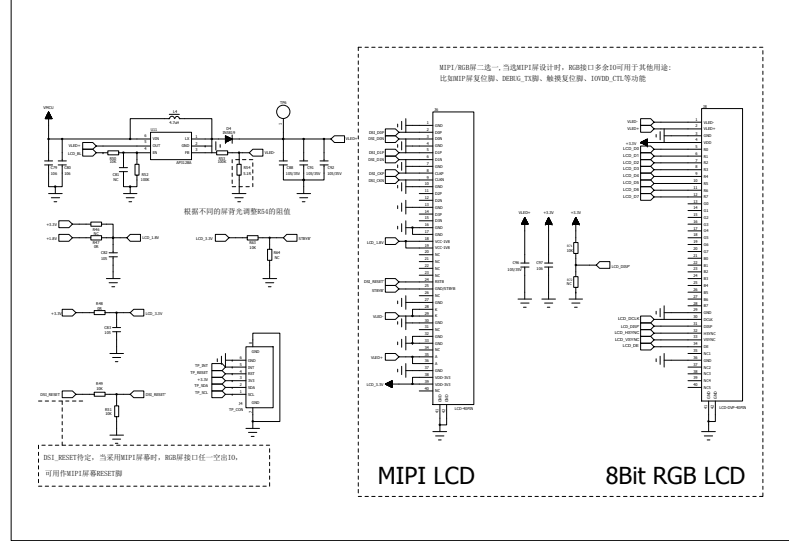

USB Camera