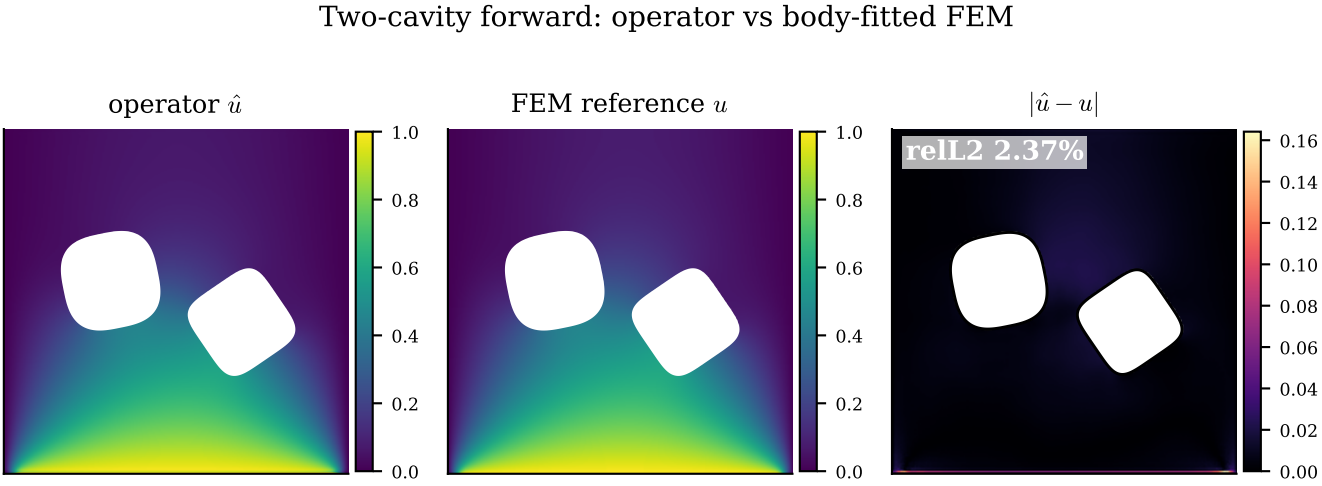

Two-cavity forward: operator vs body-fitted FEM
operator $\hat{u}$
FEM reference u
$|\hat{u} - u|$
relL2 2.37%
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00