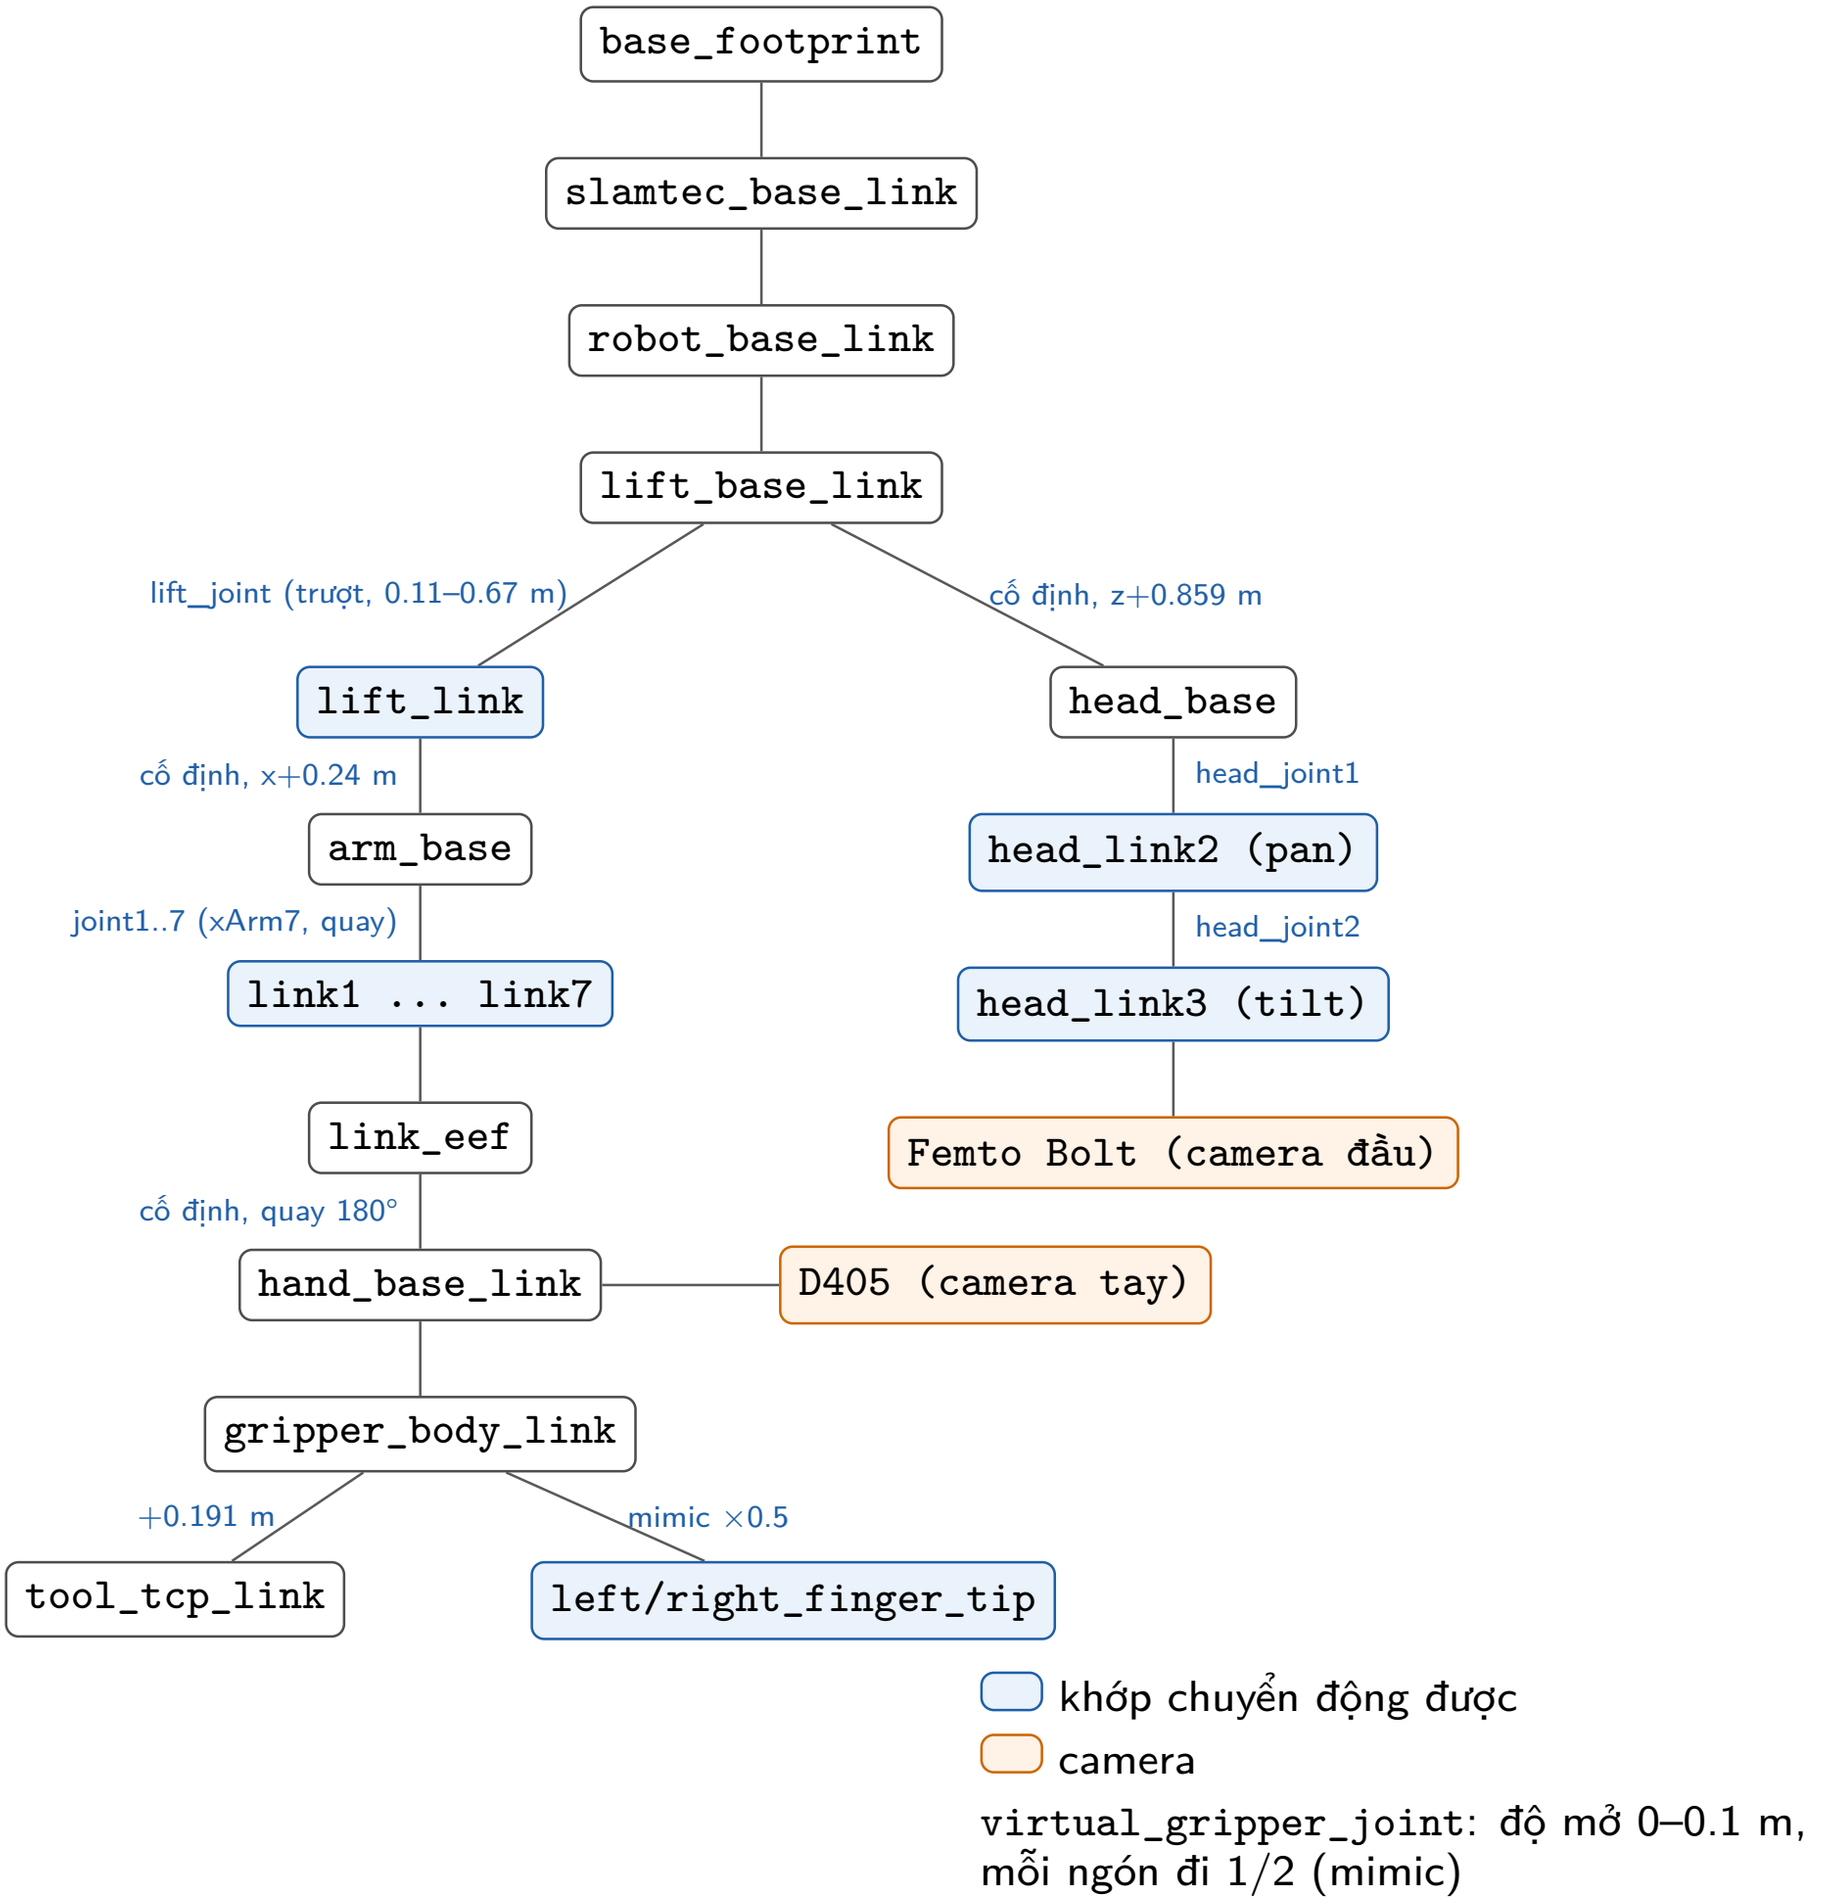
base_footprint
slamtec_base_link
robot_base_link
lift_base_link
lift_joint (trượt, 0.11–0.67 m)
cố định, z+0.859 m
lift_link
head_base
cố định, x+0.24 m
head_joint1
arm_base
head_link2 (pan)
joint1..7 (xArm7, quay)
head_joint2
link1 ... link7
head_link3 (tilt)
link_eef
Femto Bolt (camera đầu)
cố định, quay 180°
hand_base_link
D405 (camera tay)
gripper_body_link
+0.191 m
mimic ×0.5
tool_tcp_link
left/right_finger_tip
khớp chuyển động được
camera
virtual_gripper_joint: độ mở 0–0.1 m,
mỗi ngón đi 1/2 (mimic)