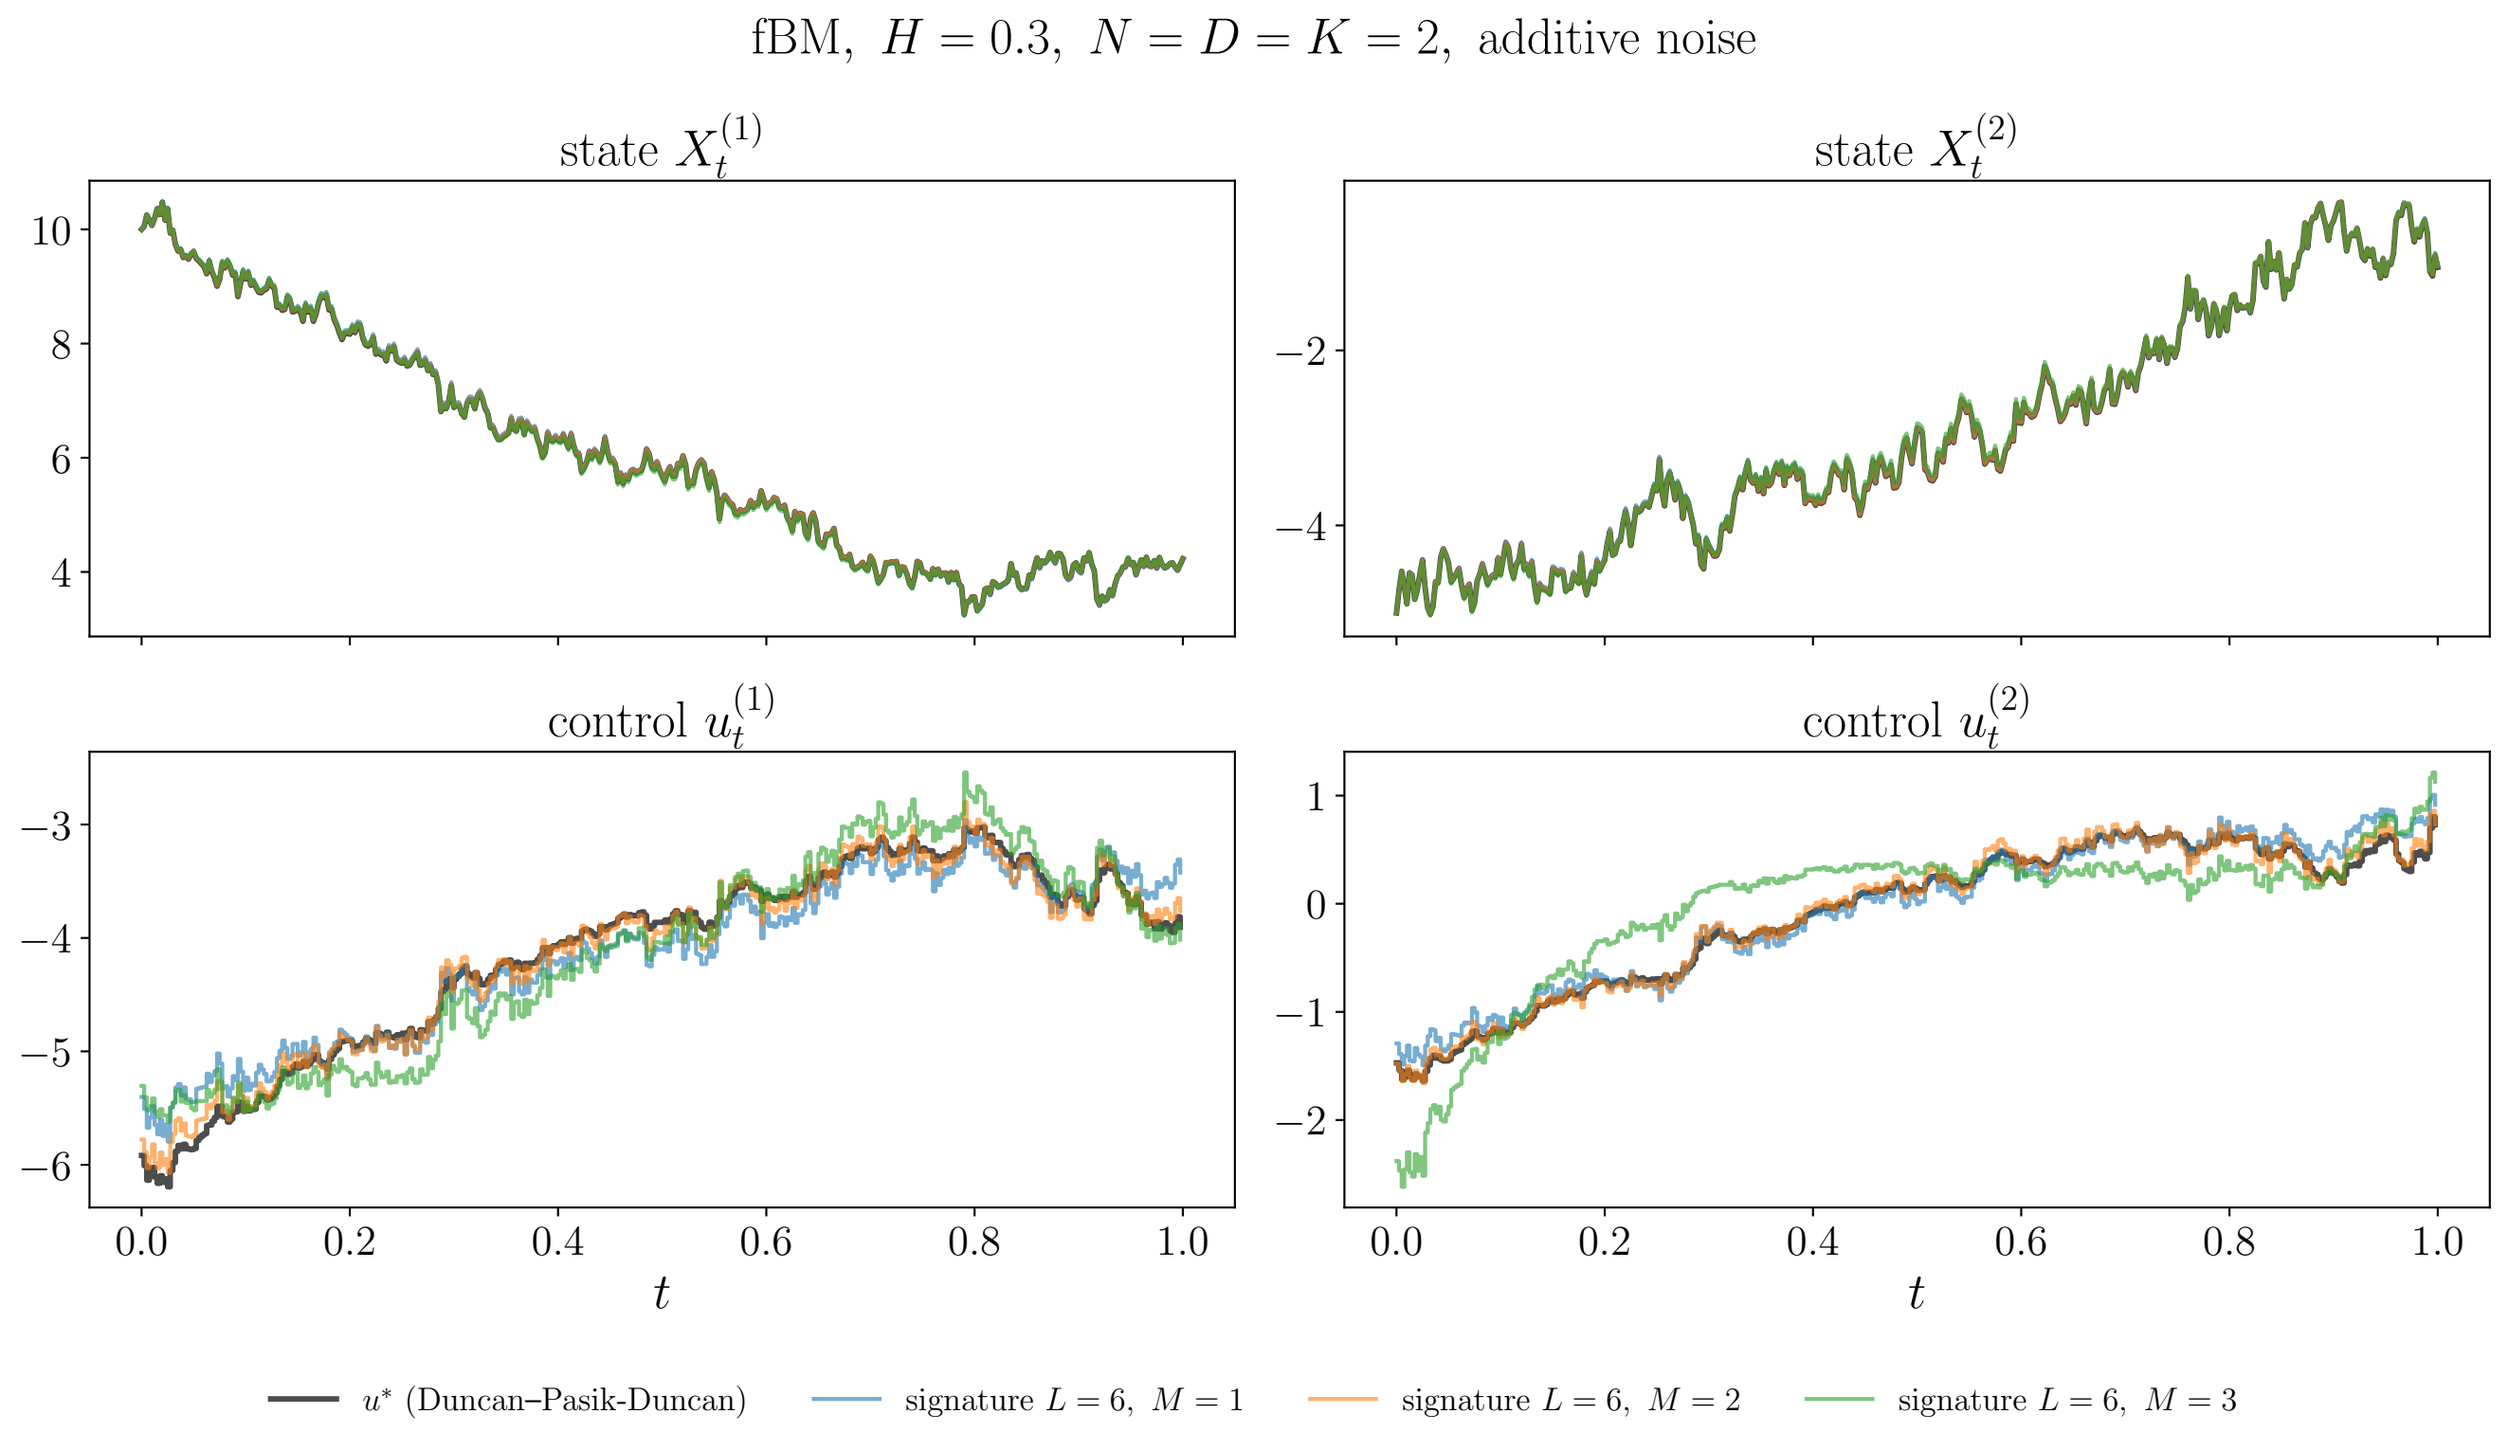

fBM, $H = 0.3$, $N = D = K = 2$, additive noise
state $X_t^{(1)}$
state $X_t^{(2)}$
control $u_t^{(1)}$
control $u_t^{(2)}$
10
8
6
4
−2
−4
−3
−4
−5
−6
1
0
−1
−2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
t
u^* (Duncan–Pasik-Duncan)
signature $L = 6$, $M = 1$
signature $L = 6$, $M = 2$
signature $L = 6$, $M = 3$