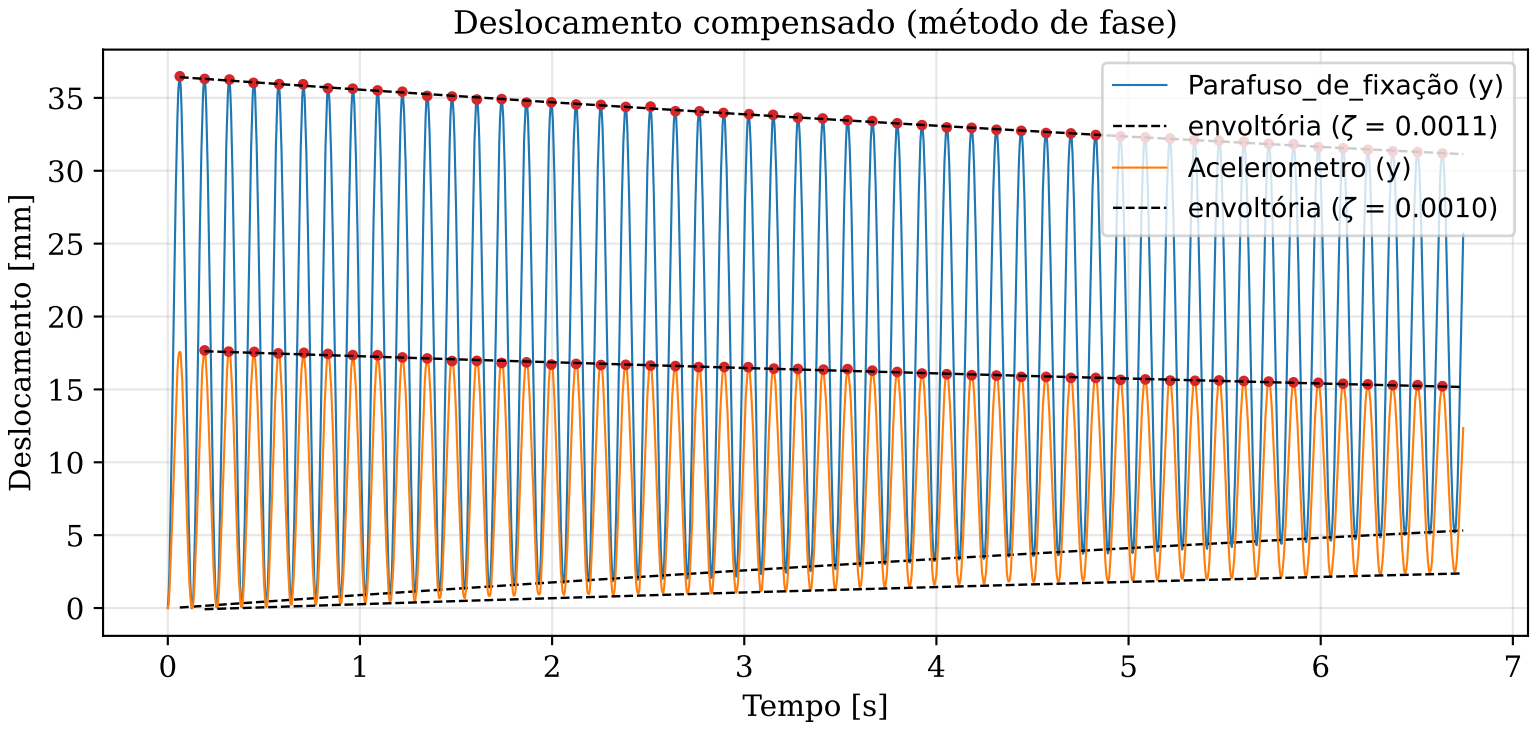
Deslocamento compensado (método de fase)
Parafuso_de_fixação (y)
envoltória (ζ = 0.0011)
Acelerometro (y)
envoltória (ζ = 0.0010)
Deslocamento [mm]
Tempo [s]
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1
2
3
4
5
6
7