
Distribuição Estatística dos Tempos de Percurso — Flutuador

L = 10,00 m | n = 5 medições/ponto | Campanha C3 (02/10/2026) | ABNT NBR 13403 (k = 0,85)

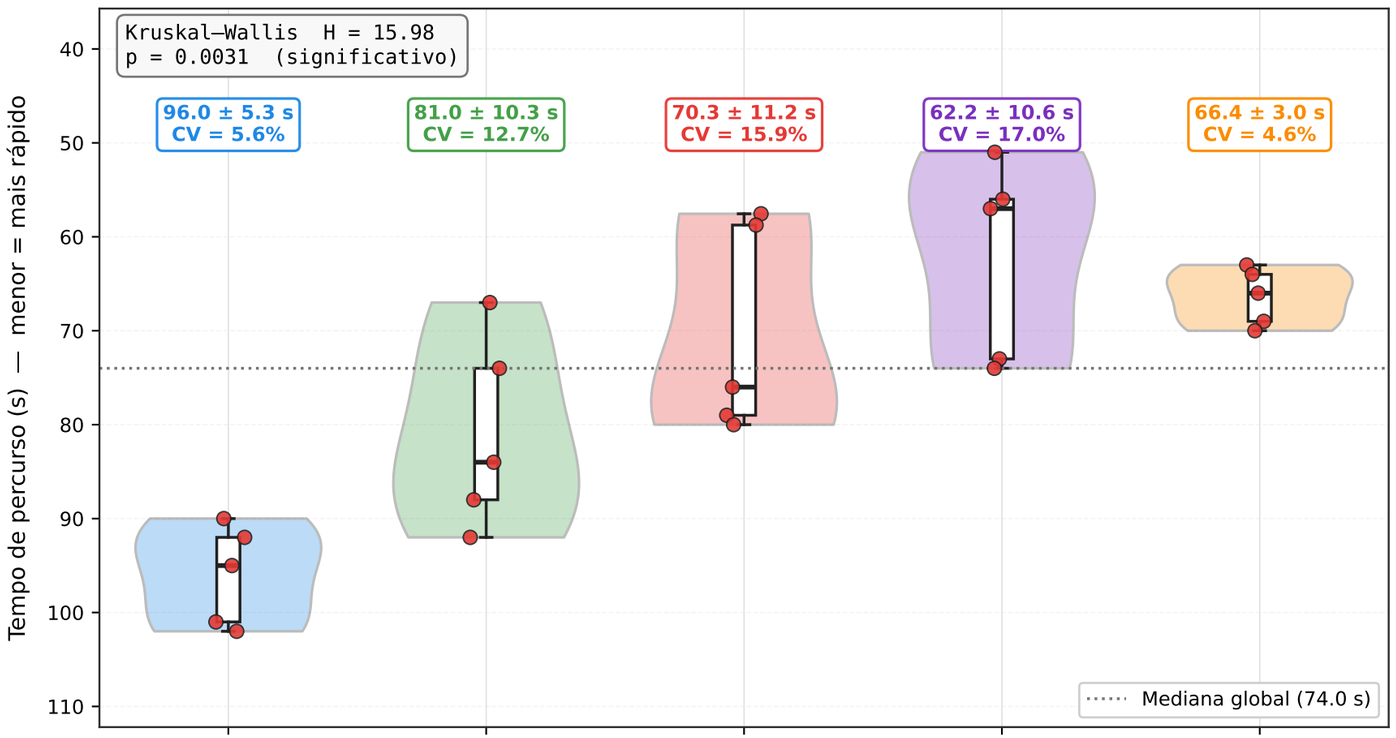

Estatísticas por ponto

Ponto	n	Média (s)	DP (s)	CV (%)	Mediana (s)
M2	5	96.0	5.3	5.6	95.0
M1	5	81.0	10.3	12.7	84.0
P0	5	70.3	11.2	15.9	76.0
J1	5	62.2	10.6	17.0	57.0
J2	5	66.4	3.0	4.6	66.0

 LEITURA CRÍTICA:
- CV entre 10% e 30% em todos os pontos — dispersão moderada, compatível com medição por flutuador em rio natural (n = 5).
- Tempos maiores em M2 (96 s) e M1 (81 s) indicam menor velocidade superficial; tempos menores em J1 (62 s) e J2 (66 s) indicam escoamento mais rápido — coerente com a diminuição de largura efetiva e aumento de profundidade central.
- Kruskal-Wallis p = 0.003 — há diferença significativa entre pontos.