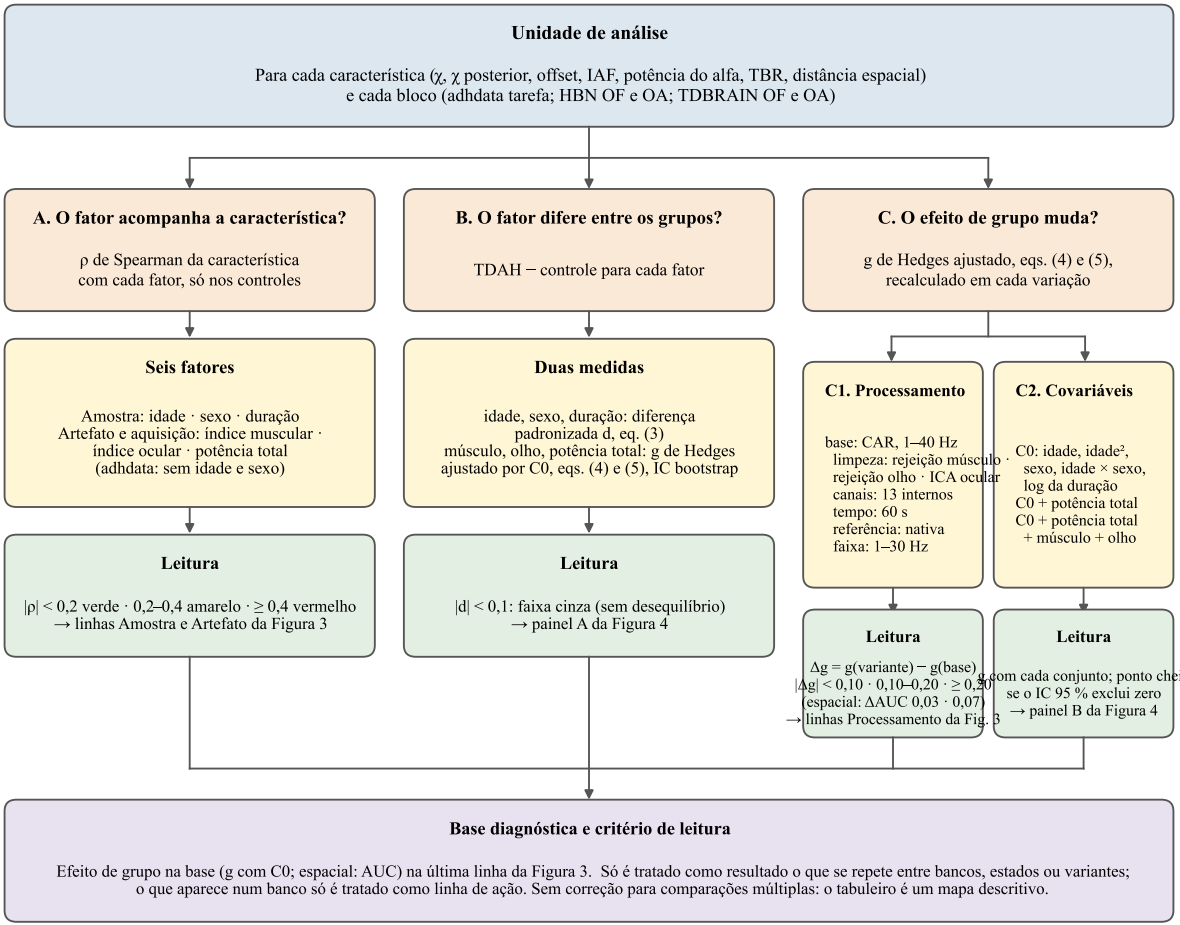


Base: referência média comum e ajuste em 1–40 Hz. ICA: componentes independentes rotulados pelo ICLabel. IC: intervalo de confiança por bootstrap (300 reamostragens).