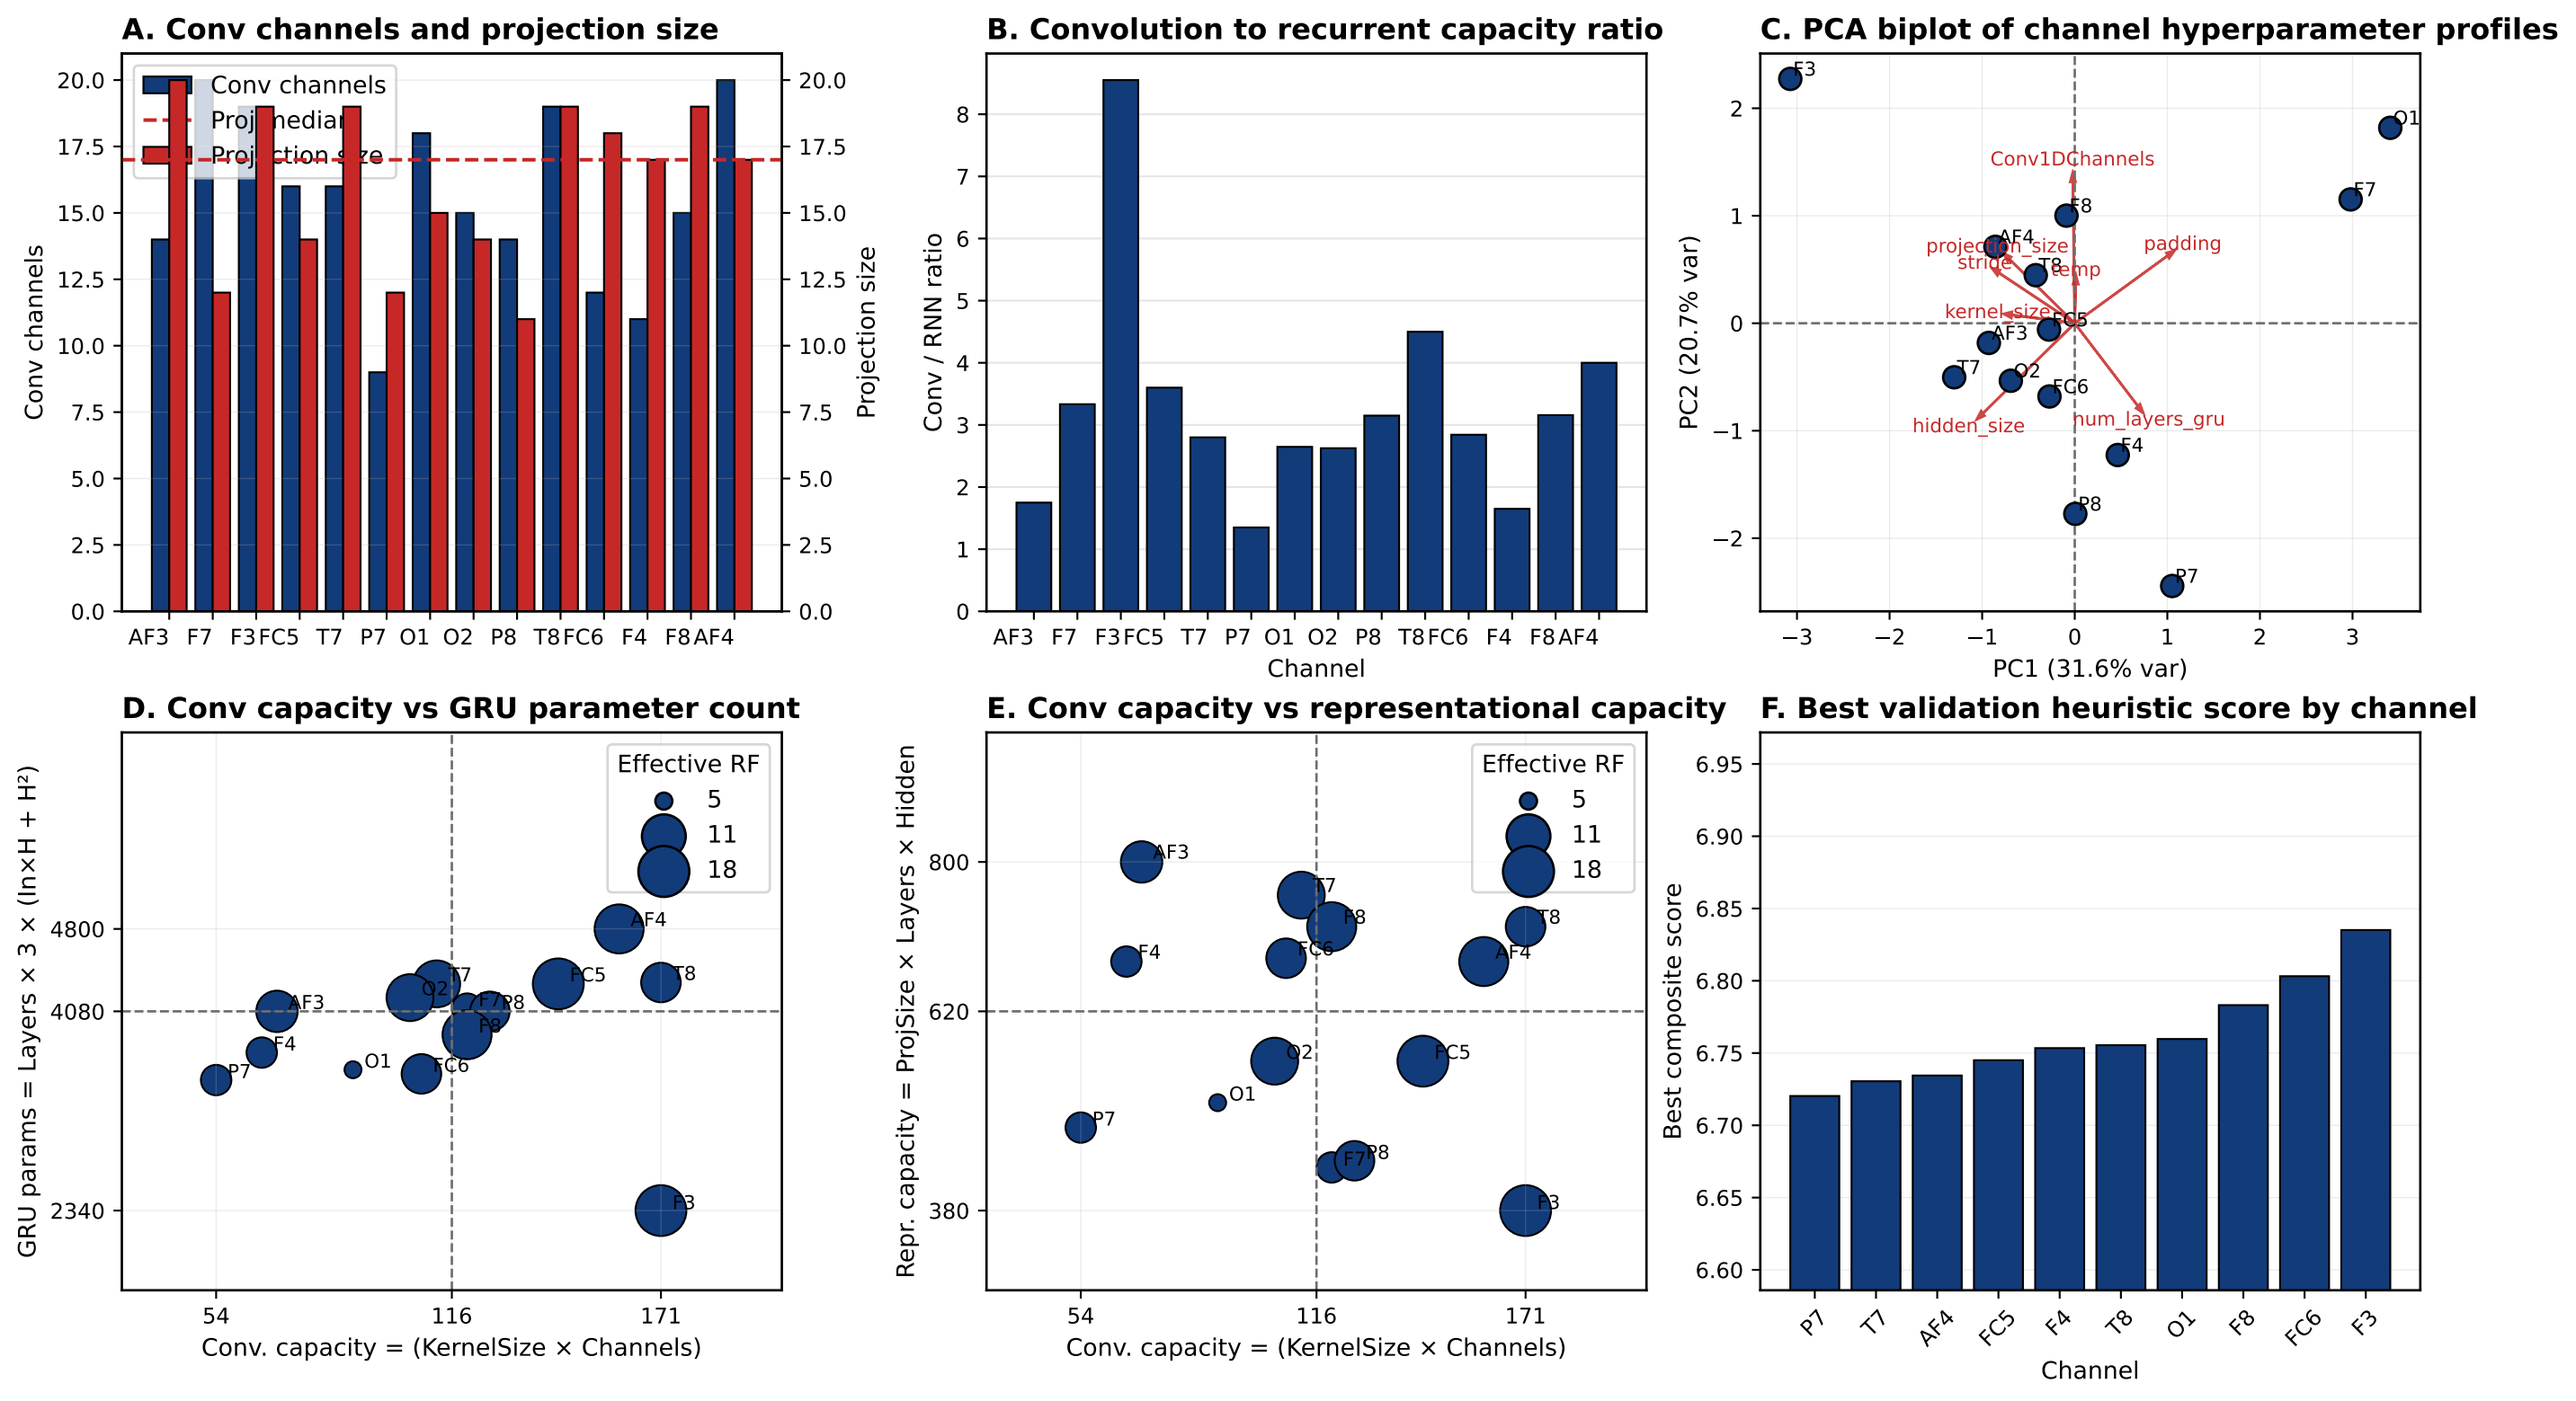
A. Conv channels and projection size
Conv channels
Projection size
Conv channels
Projection size
AF3 F7 F3 FC5 T7 P7 O1 O2 P8 T8 FC6 F4 F8 AF4
B. Convolution to recurrent capacity ratio
Conv / RNN ratio
Channel
AF3 F7 F3 FC5 T7 P7 O1 O2 P8 T8 FC6 F4 F8 AF4
C. PCA biplot of channel hyperparameter profiles
PC2 (20.7% var)
PC1 (31.6% var)
Conv1DChannels
projection_size
stride
temp
padding
kernel_size
hidden_size
num_layers_gru
D. Conv capacity vs GRU parameter count
Effective RF
5
11
18
GRU params = Layers × 3 × (In×H + H²)
Conv. capacity = (KernelSize × Channels)
E. Conv capacity vs representational capacity
Effective RF
5
11
18
Repr. capacity = ProjSize × Layers × Hidden
Conv. capacity = (KernelSize × Channels)
F. Best validation heuristic score by channel
Best composite score
Channel
P7 T7 AF4 FC5 F4 T8 O1 F8 FC6 F3