

Closed-loop EKF | fixed P radius 7.5 cm | own pre-update P each arm


R2 | Heading absolute error (deg)

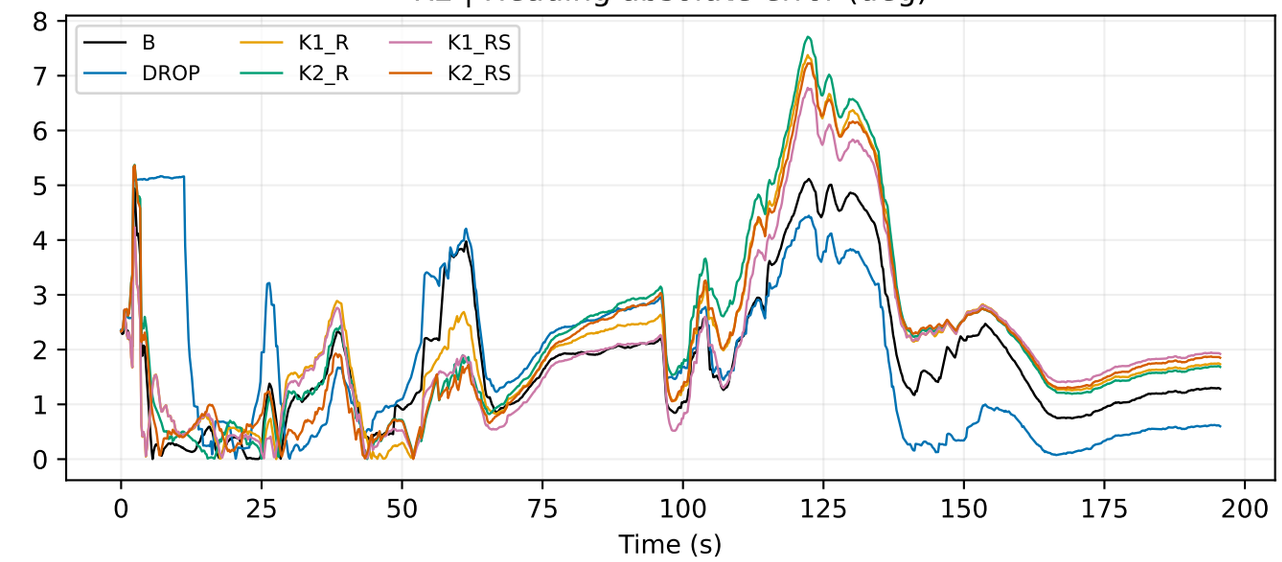


R2 | XY error (m)

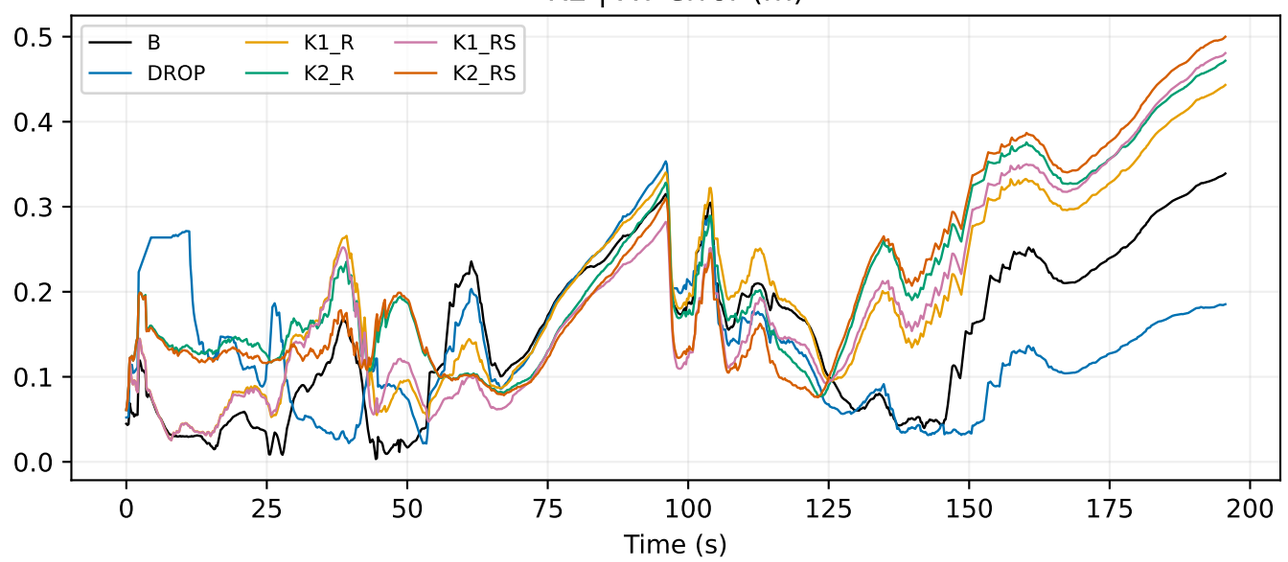


R4 | Heading absolute error (deg)

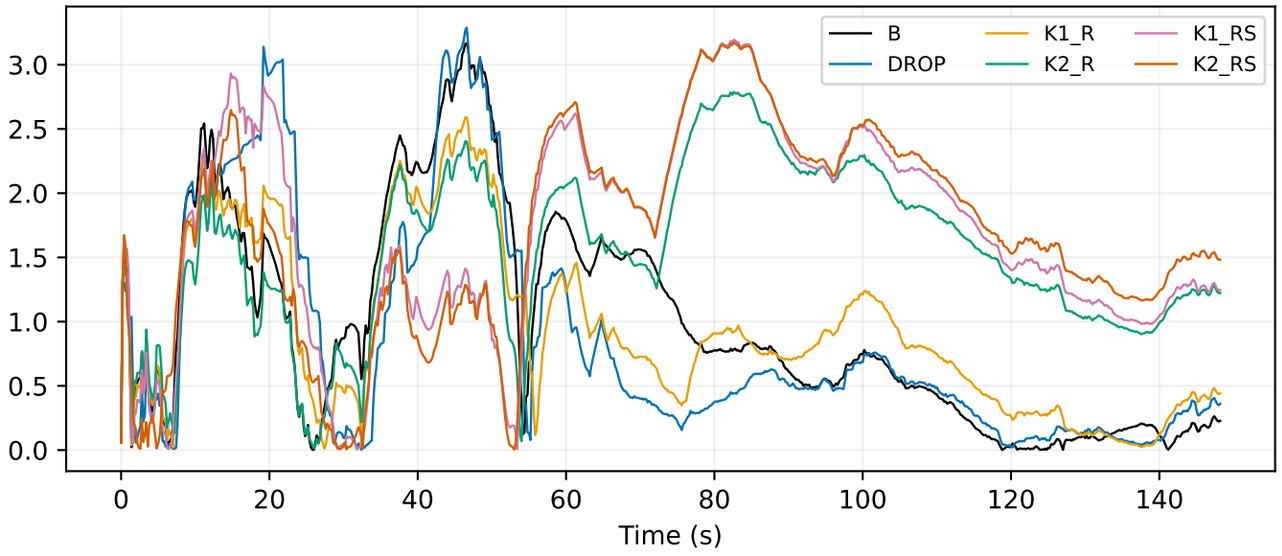

R4 | XY error (m)

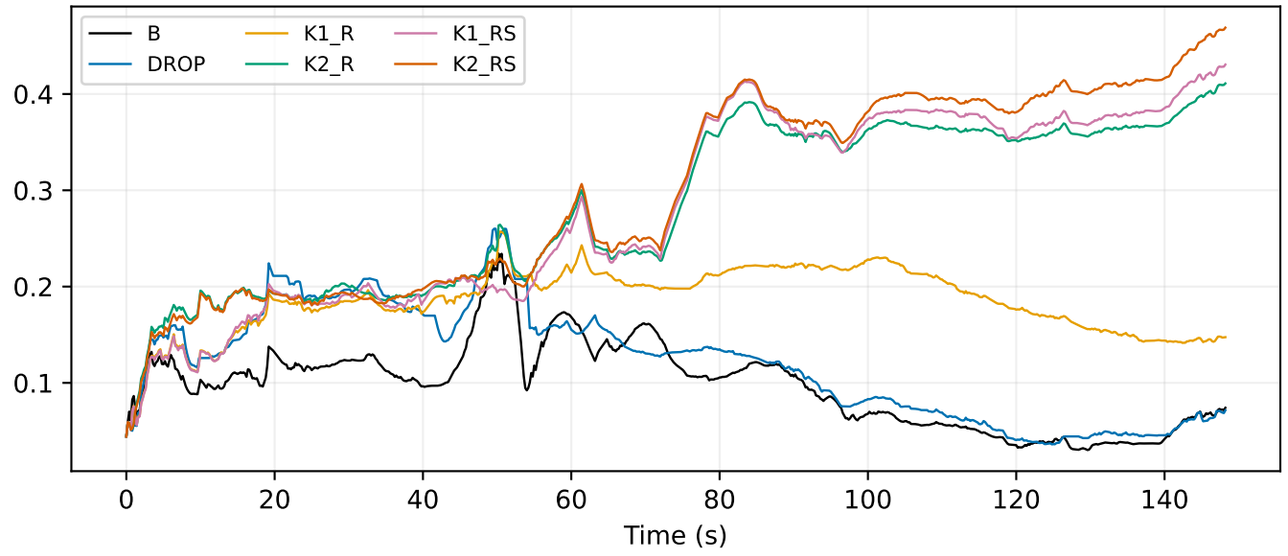

R5 | Heading absolute error (deg)

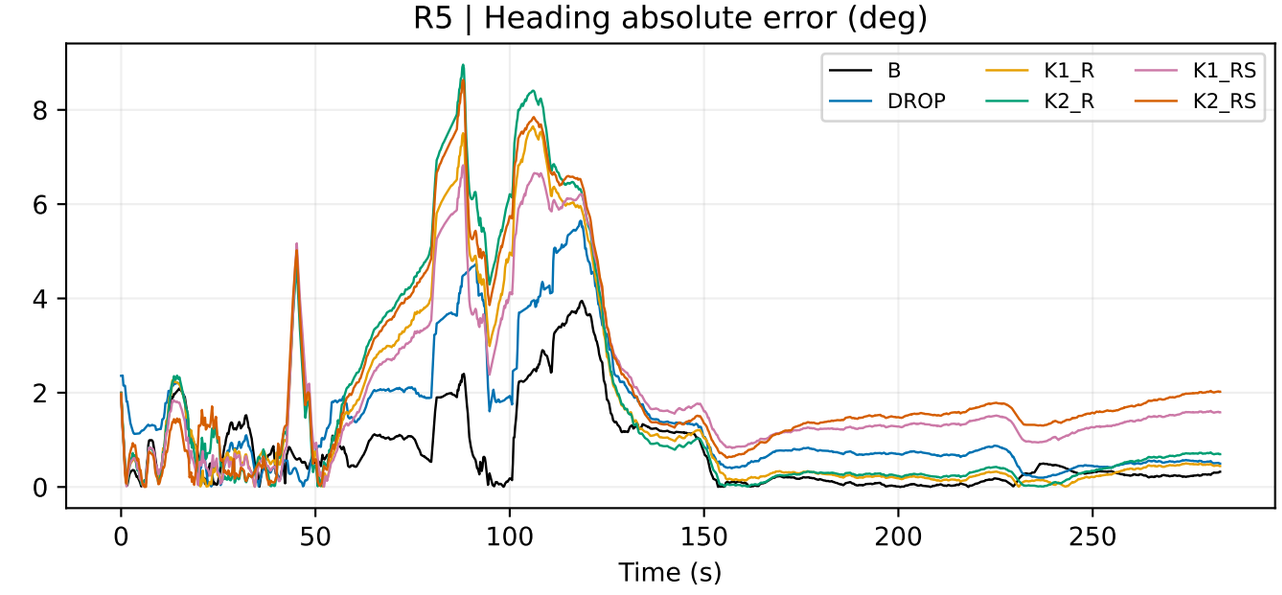

R5 | XY error (m)

