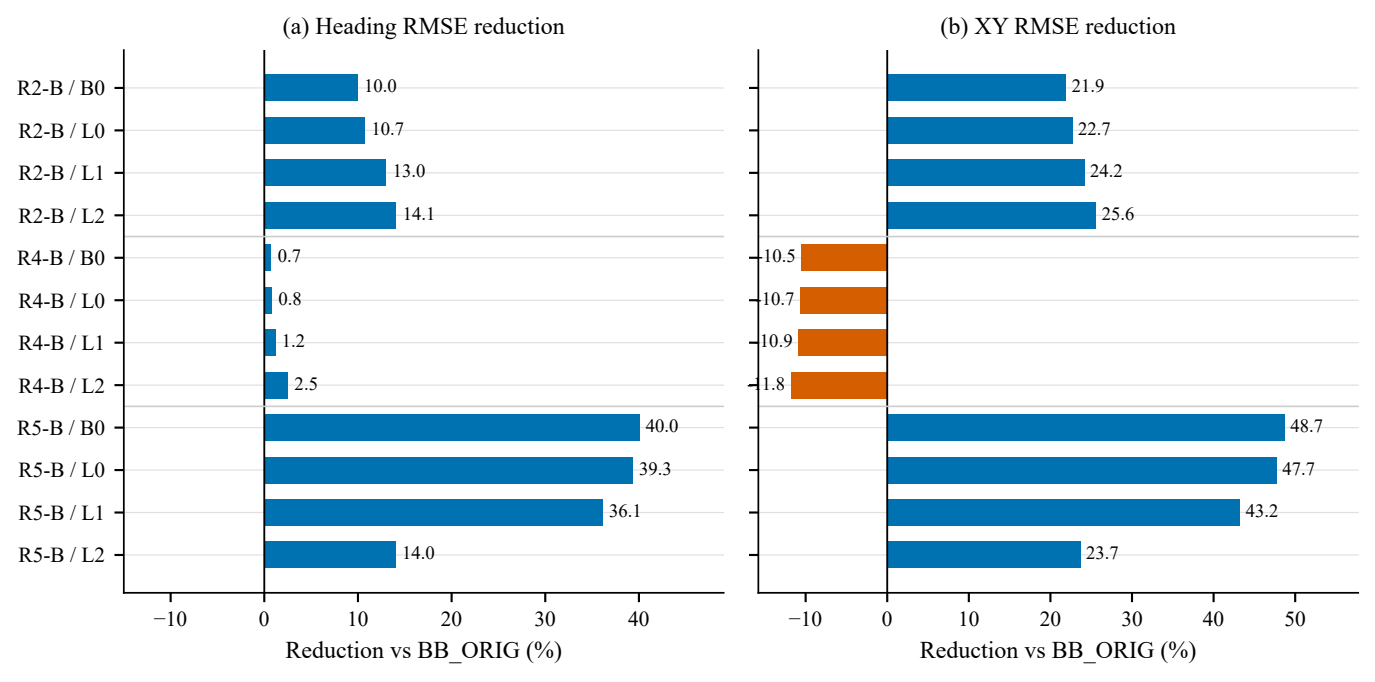
(a) Heading RMSE reduction
R2-B / B0
R2-B / L0
R2-B / L1
R2-B / L2
R4-B / B0
R4-B / L0
R4-B / L1
R4-B / L2
R5-B / B0
R5-B / L0
R5-B / L1
R5-B / L2
10.0
10.7
13.0
14.1
0.7
0.8
1.2
2.5
40.0
39.3
36.1
14.0
−10
0
10
20
30
40
Reduction vs BB_ORIG (%)
(b) XY RMSE reduction
21.9
22.7
24.2
25.6
10.5
10.7
10.9
1.8
48.7
47.7
43.2
23.7
−10
0
10
20
30
40
50
Reduction vs BB_ORIG (%)